

Przegląd produktów

Zmywarki podblatowe, zmywarki kapturowe i zmywarki do garów



UPster® U / UPster® H – Profesjonalna technologia zmywania dla początkujących, szukających nowych rozwiązań i kalkulujących na chłodno

Zmywarka MEIKO **UPster®** oferuje technologię precyzyjnie dopasowaną do potrzeb. Dzięki niej nowi i dotychczasowi klienci mogą wejść do świata efektywniejszego zmywania. Wyjątkowe zalety **UPster®**, z których warto skorzystać: łatwy proces zamawiania i dostaw, możliwość uniwersalnego zastosowania, nowoczesny design, dodatkowy trzeci program zmywania i sprawdzona jakość MEIKO; skorzystaj np. z wężyków dozownika ze stali szlachetnej o długim okresie trwałości.

UPster® U 400

Szkoło i naczynia – niesamowity błysk!

Łatwa i wygodna w obsłudze – z intuicyjnym wyświetlaczem i cyfrowymi wskaźnikami. Podwójna ścianka zapewnia optymalną termoizolację i minimalne zużycie energii.

**Wysokość załadunku**

wys. 300 mm

Wymiary

wys. 700-730 mm,
szer. 460 mm, gł. 600 mm

Wymiary kosza

400 x 400 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 30 koszy na godzinę

UPster® U 500 G

Zmieści się pod niemal każdym blatem

Nowa zmywarka do szkła **UPster® U 500 G** to wytrzymałe, uniwersalne rozwiązanie do stosowania w obszarze blatu, które zapewnia połysk szklanym naczyniom. Dzięki systemowi mycia od góry woda dociera do najbardziej niedostępnych powierzchni. Łatwa obsługa i wiele wygodnych detali zapewnia higieniczne i zadowalające efekty zmywania. Dzięki zmniejszonej wysokości konstrukcyjnej zmywarka **UPster® U 500 G** zmieści się pod niemal każdym blatem. Zarówno na cokole zamontowanym w miejscu użytkowania, jak i z **MODUŁEM GiO** w podbudowie cokołu oraz na tylnej ściance zmywarki.

**Opcje wpływające na komfort pracy:**

- Technologia **MODUŁU GiO** MEIKO
- **pod zmywarką**
(Rys. z **MODUŁEM GiO** w cokole zmywarki)
wys. 820-850 mm
- **na tylnej ściance zmywarki**
gł. 690 mm
- **w pobliżu maszyny lub np. w innym pomieszczeniu**
MODUŁ GiO
wys. 600 mm, szer. 140 mm,
gł. 550 mm

Wysokość załadunku

wys. 315 mm

Wymiary

wys. 700-730 mm, szer.
600 mm, gł. 600 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 40 koszy na godzinę

UPster® U 500

Czyste zmywanie na wysoki połysk

Nowa zmywarka UPster® U 500 zmywa naczynia i szkło, ale też świetnie radzi sobie z większymi przedmiotami. Modny i nowoczesny wygląd oraz zastosowanie sprawdzonej technologii MEIKO sprawia, że zmywarka UPster® U 500 znakomicie prezentuje się również pod ladą. Jej funkcje też są przekonujące: przestronna komora mycia, wygodny program samoczyszczenia, łagodny rozruch w przypadku delikatnych naczyń, trzy czasy wykonywania programu oraz zadowalające parametry eksploatacji mediów. A wszystko to w absolutnie przystępnej cenie. Właśnie to sprawia, że zmywarka UPster® U 500 błyszczy w kwestiach czystości wśród nowej klasy produktów MEIKO o znakomitym stosunku jakości do ceny.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- Technologia **MODUŁU GiO** MEIKO
- pod maszyną
wys. 940-970 mm
- na tylnej ścianie maszyny
(Rys. z **MODUŁEM GiO** z tyłu maszyny)
gt. 690 mm
- w pobliżu maszyny lub
np. w innym pomieszczeniu
MODUŁ GiO
wys. 600 mm, szer. 140 mm,
gt. 550 mm

Wysokość załadunku

wys. 420 mm

Wymiary

wys. 820-850 mm, szer. 600 mm,
gt. 600 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 40 koszy na godzinę

UPster® H 500

Ergonomia i siła pod jednym kapturem

Zmywarka UPster® H 500 zmywa z wykorzystaniem całej swojej mocy i zapewnia najwyższy poziom komfortu – to istotne zwłaszcza wtedy, gdy natężenie pracy w zmywalni jest wysokie. Nawet duże i wysokie naczynia mieszczą się w zmywarce UPster® H 500 w łatwy i wygodny sposób – trzeba tylko wsunąć je z boku. Następnie należy przesunąć uchwyt kaptura w dół i wszystko gotowe: automatyka uruchamiania programów rozpoczyna zmywanie. Dodatkowa korzyść: podczas otwierania para uchodzi do tyłu, a nie prosto w twarz personelu zmywającego. Z takim poziomem komfortu praca to już czysta przyjemność!



Opcje wpływające na komfort pracy:

- MEIKO **AirConcept**
- Technologia **MODUŁU GiO** MEIKO
(Rys. z **MODUŁEM GiO** na konsoli obok maszyny)
- Program wymiany wody

Wysokość załadunku

wys. 440 mm

Wymiary

wys. 2050 mm,
z MEIKO **AirConcept**
wys. 2140 mm
szer. 635 mm, gt. 750 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

Wydajność kosza:

do 40 koszy na godzinę

M-iClean – Wysoka jakość technologii zmywania

Jakość stworzona przez MEIKO: stal nierdzewna, innowacyjna najwyższa technologia, wzornictwo i ergonomiczny komfort. *M-iClean* Seria MEIKO ustanawia nowe standardy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa funkcjonalnego i inwestycyjnego.

Nowa generacja zmywarek podblatowych *M-iClean U*: nazwa pozostaje bez zmian. Natomiast wszystko inne zostało zaprojektowane na nowo.

Nadal *MODUŁ GiO* – ale teraz całkowicie zintegrowany. Pozwala to zaoszczędzić miejsce, zmniejszyć koszty instalacji i konserwacji. Odzysk ciepła? Oczywiście, ale tylko w bardzo wydajny sposób. Nazwa: *MEIKO ComfortAir*. Pobiera nawet 80% pary wodnej. Dla komfortowego, przyjemnego i błyskawicznego zmywania. Higiena? Oczywiście. Na najwyższym poziomie. Świeża woda jest zawsze w dokładnie odseparowanym obiegu.



Nowa generacja
M-iClean U

Z odzyskiem ciepła
ComfortAir
i w pełni zintegrowana
odwrócona osmoza
MODUŁ GiO

Zmywarki kapturowe M-iClean H – Moc i ergonomia jak nigdy dotąd: zmywarka kapturowa z funkcją „soft touch” i rozpoznawaniem kosza zapewnia wyraźnie łatwiejszą i ekonomiczniejszą pracę. W celu znacznego skrócenia czasu zmywania, zredukowania czasu pracy personelu i kosztów

operacyjnych. Teraz w pełni zintegrowana: opcjonalna technologia uzdatniania wody na podstawie odwróconej osmozy, *MODUŁ GiO* MEIKO. Dzięki temu umyte przedmioty są czyste, wolne od pozostałości i nie ma konieczności ich polerowania.



Zmywarka kapturowa M-iClean HL z systemem odzysku ciepła z oparów *AirConcept* i stołami

Nowa generacja **M-iClean U** – Jeszcze szybciej, jeszcze wydajniej, z minimalną ilością wydostającej się pary przy otwieraniu drzwi



Nowy **M-iClean U** z innowacyjnym systemem odzysku ciepła **MEIKO ComfortAir**

Szybsze zmywanie i większa oszczędność:

Nowy *M-iClean U* wykorzystuje nowo zaprojektowany i powiększony wymiennik ciepła, aby zaoszczędzić aż

30 sekund na cykl mycia przy użyciu innowacyjnego systemu odzysku ciepła *ComfortAir*. Duża oszczędność czasu i zasobów: koszty eksploatacji są mniejsze nawet o 21 %.



Nowy system odzysku ciepła MEIKO *ComfortAir*: większa powierzchnia wymiennika ciepła wykonana ze stali nierdzewnej...



...zapewnia szybsze chłodzenie. Powoduje to skraplanie pary wodnej na chłodnej ścianie wewnętrznej...



...i praktycznie żadna para nie wydostaje się podczas otwierania drzwi zmywarki.



Podczas otwierania zmywarki praktycznie nie wydostaje się para: po otwarciu drzwi zmywarki po zakończeniu zmywania wszystko jest przejrzyste i czyste. Gorąca para nie uderza w twarz, nie mamy zaparowanych okularów i wilgoć nie osadza się na meblach. Personel jest dzięki i temu zachwycony przyjemnym klimatem w pomieszczeniach – i w pełni zmotywowany do pracy.

Idealne suszenie: nowy system odzysku ciepła System odzyskiwania ciepła MEIKO *ComfortAir* umożliwia kondensację jeszcze większej ilości mokrej pary wewnątrz zmywarki, na ścianie urządzenia. W ten sposób wilgotność resztkowa zostaje zredukowana nawet o 98% w przypadku talerzy i do 75% w przypadku szklanek, dzięki czemu można je ponownie użyć w krótkim czasie od zakończenia cyklu zmywania. Ponadto urządzenie jest wyposażone w system uzdatniania wody, który jest w pełni zintegrowany ze zmywarką w formie urządzenia do odwróconej osmozy – to **MODUŁ GiO** MEIKO (opcjonalny) stworzony w celu uzyskania najczystszej wody do zmywania, a tym samym uzyskania doskonałych rezultatów mycia bez konieczności polerowania.


Na miejsca, gotowi, start!

Kompaktowe wymiary i szybki montaż: nowa technologia odwróconej osmozy *M-iClean U* z **MODUŁEM GiO** MEIKO eliminuje potrzebę czasochłonnej instalacji wstępnej lub nawet kosztownej przebudowy, ponieważ wszystkie niezbędne komponenty znajdują się już w maszynie. Zminimalizowana zostaje zatem ilość miejsca niezbędnego do montażu, co pozwala na zaoszczędzenie nie tylko miejsca, ale i czasu oraz kosztów.



Indywidualna cecha MEIKO *Private Label*: dzięki MEIKO *Private Label* sprawisz, że nowa zmywarka *M-iClean U* stanie się Twoją indywidualną maszyną marki MEIKO. Ekran powitalny może być indywidualnie skonfigurowany za pomocą logo. Ponadto możesz zapisać do trzech różnych motywów jako wygaszacze ekranu. Przykładowo dane kontaktowe do serwisu.

Idealna sprawa: filtr dokładny może być bezproblemowo używany i można go samodzielnie wymieniać w mgnieniu oka. Bez konieczności żmudnego oczekiwania na serwisanta, a przede wszystkim bez ponoszenia zbędnych kosztów serwisowania.

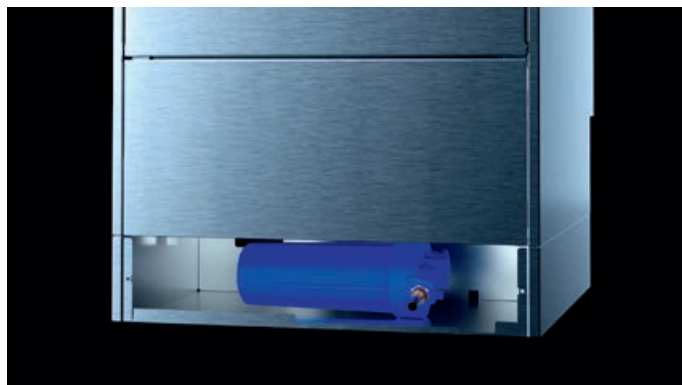

Jakość stworzona przez MEIKO: stal nierdzewna zamiast tworzywa sztucznego, innowacyjna najwyższa technologia i wzornictwo w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa funkcjonalnego i inwestycyjnego.



Zalety:

- 30 sekund* – oszczędność czasu na każdym cyklu zmywania
- aż do 21% oszczędności energii
- redukcja pary wodnej aż do 80%* – dla lepszego klimatu wewnątrz pomieszczenia bez widocznych zacieków z pary wodnej
- najlepsze wyniki suszenia dzięki redukcji wilgoci resztkowej – do 98%* w przypadku talerzy i do 75%* w przypadku szklanek

*Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem. Dane te są przedstawione jako wartości maksymalne i odnoszą się do oszczędności przy zastosowaniu systemu odzysku ciepła *ComfortAir*.

Nowa generacja **M-iClean U** – stal nierdzewna, innowacyjna najwyższa technologia i wzornictwo

M-iClean US

Mała, a jednocześnie wydajna maszyna

Zmywarka *M-iClean US* o wymiarach 460 x 700 mm znakomicie pasuje do umieszczenia pod blatem i nadaje się do mycia szkła oraz naczyń. Intuicyjna koncepcja obsługi zapewnia bezproblemową i wygodną pracę. Z nowym systemem odzysku ciepła MEIKO *ComfortAir* para jest zredukowana nawet o 80% na końcu procesu zmywania. Po kilku sekundach naczynia i szklanki są ponownie gotowe do użycia. Zmywarka do szklanek z **MODUŁEM GiO** MEIKO z technologią demineralizacji wody myje szklanki i naczynia w taki sposób, że są one wolne od pozostałości i nie muszą być polerowane. Pozwala to zaoszczędzić czas i znacznie zmniejsza ilość stłuczonego szkła.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia **MODUŁU GiO** MEIKO
- Program wymiany wody

Wysokość załadunku

wys. 315 mm

Wymiary

wys. 700-735 mm, szer. 460 mm,

gł. 600 mm

Wymiar kosza

400 x 400 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 40 koszy na godzinę

M-iClean UM

Błyszcząca czystość w barach i kawiarniach

Wyraźny uchwyt z podświetleniem LED w zmywarce *M-iClean UM* oferuje optymalny widok i wygodną kontrolę funkcji. Wygodny szklany wyświetlacz z intuicyjną obsługą za pomocą jednego przycisku stanowi centrum sterowania w zmywarce *M-iClean UM*. Z nowym systemem odzysku ciepła MEIKO *ComfortAir* para jest zredukowana nawet o 80% na końcu procesu zmywania, co pozwala zaoszczędzić kosztowną i niezbędną energię. Zmniejsza to koszty eksploatacji nawet o 21% w porównaniu do poprzedniego modelu. Wielką zaletą jest także to, że po otwarciu drzwi, po zakończeniu zmywania wszystko jest przejrzyste czyste. Gorąca para nie uderza w twarz i nie mamy zaparowanych okularów.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia **MODUŁU GiO** MEIKO
- Program wymiany wody
- Płukanie / nabłyszczanie zimną wodą

Wysokość załadunku

wys. 315 mm

Wymiary

wys. 700-735 mm, szer. 600 mm,

gł. 600 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 40 koszy na godzinę

MODUŁ GiO MEIKO – technologia do demineralizacji wody myjącej

NOWOŚĆ!
M-iClean U
z w pełni
zintegrowanym
MODUŁEM GiO

MODUŁ GiO MEIKO – MEIKO technologia demineralizacji wody myjącej – jest opcjonalną funkcją nowego, w pełni zintegrowanego komponentu w zmywarce *M-iClean U*. Obejmuje ona kompletny moduł osmozy oraz filtr dokładny. Usuwa z wody prawie wszystkie obce substancje i minerały, a także bakterie i wirusy. **MODUŁ GiO** MEIKO zapewnia wysoką czystość wody myjącej, a tym samym doskonale rezultaty zmywania bez konieczności polerowania.



MODUŁ GiO MEIKO

zintegrowany z konstrukcją cokołu.

Wymiary (wysokość):

do wyboru 120 mm lub 150 mm



MODUŁ GiO MEIKO

na tylnej ścianie maszyny

Wymiary (głębokość):

90 mm



MODUŁ GiO MEIKO

w pobliżu maszyny lub

np. w innym pomieszczeniu

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

140 x 550 x 600 mm

M-iClean UM+

Specjalistyczne urządzenie z dużą wysokością załadunku
Zmywarka gastronomiczna *M-iClean UM+* z bardzo dużą wysokością załadunku wynoszącą 435 mm nadaje się do zmywania dużych przedmiotów, np. tac. Inteligentne czujniki zapewniają niezawodną kontrolę. Optymalny poziom jakości zmywania i ekonomiczność zapewnia *MODUŁ GiO* do demineralizacji wody myjącej: Nie trzeba już więcej polerować szkła i nie ma strat związanych z jego tłuczeniem się.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
- Program wymiany wody

Wysokość załadunku
wys. 435 mm

Wymiary
wys. 820-855 mm,
szer. 600 mm, gł. 600 mm

Wymiary kosza
500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy
maks. 40 koszy na godzinę

M-iClean UL

Profil zmywarki dla piekarni i sklepów mięsnych
Zmywarka *M-iClean UL* jest wyposażona w koszyk o wymiarach 600 x 500 mm i oferuje wysokość załadunku wynoszącą 435 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się do zmywania dużych koszy, blach i nieporęcznych przedmiotów. Wyposażenie w technologię MEIKO do odzysku ciepła *ComfortAir* MEIKO sprawia, że zmywarka *M-iClean UL* oszczędza nawet do 21 % cennej i drogiej energii.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
- Program wymiany wody

Wysokość załadunku
wys. 435 mm

Wymiary
wys. 820-855 mm,
szer. 600 mm, gł. 680 mm

Wymiary kosza
500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy
maks. 40 koszy na godzinę

M-iClean UM + / UL

z zabudową szafkową
i podstawą

Ergonomiczne i higieniczne dodatki

Konstrukcje podszafrkowe i podstawy ze stali nierdzewnej zapewniają więcej miejsca i zwiększają komfort obsługi. Pozyskana przestrzeń podłogowa ułatwia higieniczne czyszczenie pomieszczenia roboczego.

Wysokość wbudowanej szafki

400 mm

Wysokość podstawy

150 mm



M-iClean H z automatycznym kapturem – Więcej ergonomii, mniej niekorzystnych warunków pracy



M-iClean H – Efektywność, oszczędność zasobów i doskonałe rezultaty zmywania

Wyjątkowa koncepcja ergonomii MEIKO: łatwiejszy, dużo wygodniejszy załadunek i wyładunek oraz koncepcja ergonomicznej obsługi zmywarki *M-iClean H* dbają nie tylko o plecy i mięśnie personelu, ale również przyspieszają

tempo pracy. W ramach szeroko zakrojonych testów klienci potwierdzają oszczędność czasu o około 30 minut dziennie (w przypadku ok. 120 cykli zmywania podczas jednej zmiany).



Łatwy i wygodny załadunek i rozładunek



Delikatne dotknięcie otwiera i zamyka kaptur podczas obsługi ręcznej



Oszczędność zbędnych czynności obsługowych: automatyczne wykrzywanie kosza

Zmywarka *M-iClean H* automatycznie rozpoznaje kosz w zmywarce. Następnie kaptur zamyka się samodzielnie i rozpoczyna się program zmywania – bez konieczności dotykania, wyciągania i sprawdzania. Dzięki temu personel ma dodatkowy czas na inne zadania. Wskaźnik postępu na przejrzystym i łatwo dostępnym panelu sterowania pokazuje, ile pozostało jeszcze czasu.


Pod koniec programu kaptur przesuwają się cicho do góry. Na stole suszącym z kieliszków i misek znika nawet ostatnia kropla wody myjącej. Wszystko, co trzeba zrobić, to jedynie załadunek i rozładunek. Nic więcej.




Dostosowana wysokość robocza, elastyczne elementy obsługowe, intuicyjna i łatwa obsługa – ergonomiczne rozwiązanie marki MEIKO to realizacja jednej wizji: zmywania bez zmęczenia i wysiłku z zachowaniem maksymalnej efektywności.

Wystarczająco dużo miejsca pod kapturem. Czy to jako pojedynczy kosz czy też jako przestronna wersja z podwójnym koszem: pod kapturem zmywarki *M-iClean H* jest zawsze mnóstwo miejsca na przedmioty duże lub nieporęczne. Dzięki temu zmywarka bez problemu myje szkło i naczynia, a także patelnie i blachy, zapewniając higieniczną czystość i połysk.

Przyjazna dla użytkownika i zrozumiała: koncepcja niebieskiego koloru obsługi. Wszystko, co jest zaznaczone na niebiesko, można wyjąć, wyczyścić i ponownie użyć. Prawidłowe ponowne umieszczenie elementów jest automatycznie kontrolowane przez zmywarkę *M-iClean H*.

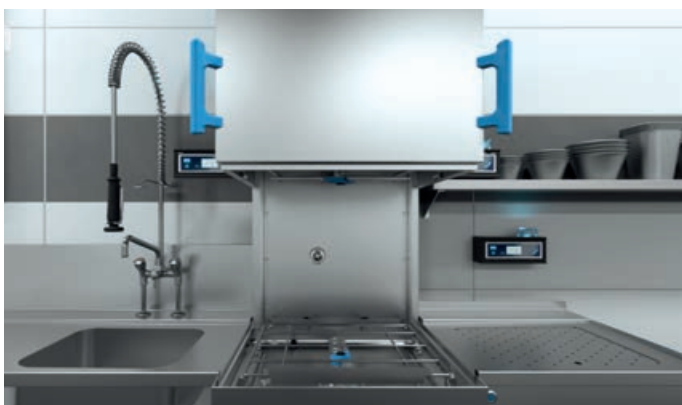

Jakość stworzona przez MEIKO: stal nierdzewna zamiast tworzywa sztucznego, innowacyjna najwyższa technologia i wzornictwo w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa funkcjonalnego i inwestycyjnego.



Wyjątkowo ergonomiczny: elastyczny panel obsługowy. Jest umieszczony dokładnie tam, gdzie jest potrzebny – bezpośrednio na wysokości oczu. Nie ma potrzeby schylania się, wyginania ani zbędnego obchodzenia dookoła. Można go zamontować z prawej lub lewej strony maszyny – lub osobno w obszarze roboczym.

Zalety:

- znacznie krótszy czas cyklu mycia
- szybszy czas schnięcia
- możliwość ponownego użycia naczyń w krótszym czasie
- zredukowane koszty personalne i eksploatacyjne
- rzadsze przestoje
- optymalizacja stanowiska pracy
- optymalna ewaluacja stanowiska pracy

M-iClean H z automatycznym kapturem – technologia zmywania, która pozwala zaoszczędzić czas i zachować energię do innych zadań

M-iClean HM

Łatwość obsługi i większe oszczędności

Łatwiejsza praca, krótsze czasy cyklu mycia, lepszy klimat w pomieszczeniu oraz optymalne wyniki zmywania dzięki inteligentnej technologii. Elastyczny wyświetlacz, komfortowy, automatyczny kapturem i koncepcja niebieskiego koloru obsługi.

Opcje wpływające na komfort pracy:

- *PowerWash* (3 wydajności silnika pompy)
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów (ilustr.)
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 505 mm

Wymiary

Wys. 2080 mm, z MEIKO
AirConcept wys. 2180 mm
szer. 635 mm, gł. 750 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy
maks. 60 koszy na godzinę

M-iClean HL

Specjalnie dla dużych wysokości załadunku

Ergonomiczna i bezpieczna praca z dużą wysokością załadunku wynoszącą 560 mm i wymiarami kosza 500 x 500 mm do 650 x 500 mm. Zmywarka kapturowa *M-iClean HL* przekonuje innowacyjną technologią i optymalnymi wartościami pod względem szybkości i higieny. Urządzenie nadaje się do zmywania sztućców, koszy, garnków i nieporęcznych przedmiotów, zapewniając rewelacyjny efekt mycia bez żmudnej pracy – dzięki standardowemu wyposażeniu w *PowerWash*.

Opcje wpływające na komfort pracy:

- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 560 mm

Wymiary

wys. 2190 mm, z MEIKO
AirConcept wys. 2235 mm
szer. 735 mm, gł. 750 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm
do 650 x 500 mm

Wydajność mycia koszy
maks. 60 koszy na godzinę



M-iClean HXL

Podwójna moc i podwójny komfort

Niesamowicie duży, podwójny kaptur w zmywarce *M-iClean HXL* zapewnia miejsce dla dwóch koszy. Dzięki temu zmywarka bez problemu zmywa szkło, sztućce i naczynia, a także większe przedmioty, takie jak garnki, patelnie i blachy. Unikalna oszczędność siły z najwyższą ekonomicznością – nawet 120 koszy na godzinę.

Opcje wpływające na komfort pracy:

- *PowerWash* (3 wydajności silnika pompy)
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów (ilustr.)
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 505 mm

Wymiary

Wys. 2080 mm, z MEIKO
AirConcept wys. 2180 mm
szer. 1180 mm, gł. 750 mm

Wymiary kosza

2x (500 x 500 mm)

Wydajność mycia koszy

maks. 120 koszy na godzinę

Zmywanie bez dodatkowego polerowania dzięki w pełni zintegrowanemu MODUŁOWI GiO MEIKO

MODUŁ GiO MEIKO – technologia demineralizacji wody myjącej MEIKO – jest opcjonalną funkcją nowego, w pełni zintegrowanego komponentu w zmywarce *M-iClean H*. Usuwa z wody prawie wszystkie obce substancje i minerały, a także bakterie i wirusy. *MODUŁ GiO* MEIKO zapewnia wysoką czystość wody myjącej, a tym samym doskonałe rezultaty zmywania bez konieczności polerowania.



Pakiety korzyści*:

- Pakiet oszczędności **energetycznej****
- Pakiet przyjaznego **klimatu**
- Pakiet doskonałego **połysku**

* Z przyjemnością udzielimy informacji na temat pakietów korzyści i możliwości ich łączenia. Proszę zapytać partnera dystrybucyjnego lub partnera serwisowego.

** niedostępne dla modelu zmywarki *M-iClean HXL*

Wielofunkcyjna technologia zmywania **DV** i **FV** –
pełna moc zmywania dla wszystkich rodzajów naczyń

GASTRO / ECONOMY

DV 270.2

Multifunkcjonalne zastosowanie w trakcie zmywania

Zmywarka kapturowa DV 270.2 zapewnia higieniczne i ekonomiczne zmywanie garnków, pojemników, pojemników gastronomicznych, foremek do mięsa, tac, kontenerów, przyborów kuchennych i innych nieporęcznych przedmiotów. Nie daje szans nawet najbardziej uporczywym zabrudzeniom.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- Automatyczny kaptur z oddzielnym przyciskiem do otwierania i zamykania kaptura
- *Point2 AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Technologia *MODUŁU GIO MEIKO*

Wysokość załadunku

wys. 650 mm

Wymiary

wys. 2392 mm, z *Point 2 AirConcept* wys. 2510 mm
szer. 1490 mm, gł. 995 mm

Wymiary kosza

1310 x 690 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 30 koszy na godzinę

FV 130.2

Duża siła zmywania na niewielkiej przestrzeni

Zmywarka do garów *FV 130.2* pracuje za pomocą odwracalnego systemu mycia w połączeniu z funkcjonalnym systemem nabliższczenia z ramieniem obrotowym. Jest sterowana za pomocą *MIKE 2*, w pełni elektronicznego systemu sterowania MEIKO. Komora zmywania oferuje mnóstwo miejsca na garnki, patelnie, miski, blachy, naczynia robocze, pojemniki transportowe i wiele więcej.

Opcje wpływające na komfort pracy:

- *Point2 AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 650 mm

Wymiary

wys. 2185 mm, szer. 1030 mm, gł. 895 mm

Wymiary kosza

850 x 700 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 30 koszy na godzinę



FV 250.2

Siła zmywania o rozmiarze XXL

Zmywarka do garnków *FV 250.2* o dużych wymiarach oferuje jeszcze więcej miejsca wewnątrz i jeszcze większą moc, np. dla trzech koszy transportowych obok siebie lub dla jeszcze większych, trudnych do mycia blach do pieczenia, garnków i przyborów kuchennych. Ekonomiczne mycie także w okresach mniejszego użytkowania

Opcje wpływające na komfort pracy:

- *Point2 AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 890 mm

Wymiary

wys. 2490 mm, szer. 1490 mm, gł. 895 mm

Wymiary kosza

1310 x 700 mm


Wydajność mycia koszy

maks. 30 koszy na godzinę





Zgodnie z wymogami higienicznymi wg DIN SPEC 10534.



MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
Rosarium Office, ul. Obornicka 7, Jelonek · PL-62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 222 60 96 · Fax +48 61 222 60 99
info@meiko.com.pl · www.meiko.com.pl

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · D-77652 Offenburg
Tel. +49 781 203-0 · Faks +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

110.036.01.07.19/PL/

Zmiany w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone