PRÁTICA

GASTRO ECONOMY

Fit Express

Szybki piec hybrydowy



OPIS

- Wysokoobrotowy piekarnik hybrydowy Fit Express o jest przeznaczony do schłodzonych, świeżych lub mrożonych potraw, takich jak różnego rodzaju tosty i kanapki, skrzydełka z kurczaka, lazania, makarony oraz inne częściowo przygotowane wcześniej dania. Zapewnia doskonały smak, wygląd i chrupkość. Połączenie nadmuchu powietrza i mikrofal pozwala na podgrzewanie, rumienienie lub opiekanie potraw do 20 razy szybciej niż za pomocą tradycyjnych metod.

CECHY I FUNKCJONALNOŚCI


- Urządzenie zapamiętuje do 1024 przepisów po 8 kroków każdy, podzielonych na 16 kategorii.
- Port USB do aktualizacji systemu oraz importowania / eksportowania kategorii, przepisów i ustawień.
- Połączenie Wi-Fi umożliwia zdalne zarządzanie aktualizacjami systemu oraz importowanie/eksportowanie kategorii, przepisów i ustawień za pośrednictwem platformy internetowej IOK.
- Regulacja temperatury w zakresie od 30°C do 280°C
- Niezależne sterowanie obiegiem powietrza (szybki naddmuch powietrza) i mikrofalami.
- Intuicyjny w obsłudze panel dotykowy
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Nie ma potrzeby stosowania okapów. Łatwy do wyjęcia katalizator zapewnia bezproblemowe czyszczenie.
- Dodatkowe funkcje: Tryb testów i Ulubione.
- Codzienne czyszczenie z filmami objaśniającymi krok po kroku wszystkie procesy.
- 1 rok gwarancji

AKCESORIA W ZESTAWIE

- 01 - Aluminiowa łopatka;
- 01 - Trwały kosz PTFE

AKCESORIA OPCJONALNE

- 01 - Taca

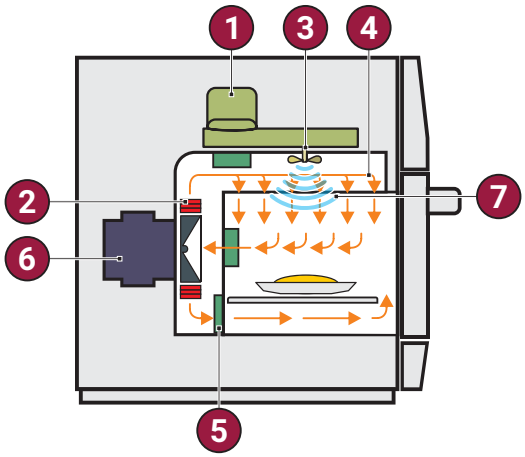

1. Magnetron
2. Grzałka
3. Wirnik rozprowadzający
4. Uderzenie powietrza
5. Katalizator
6. Silnik dmuchawy
7. Mikrofale



Czarny Pomarańczowy Stalowy

CE

VENTLESS EPA 202 CERTIFIED

GASTRO ECONOMY

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl


PRÁTICA

GASTRO ECONOMY


Fit Express


Szybki piec hybrydowy

WYMIARY PIECA

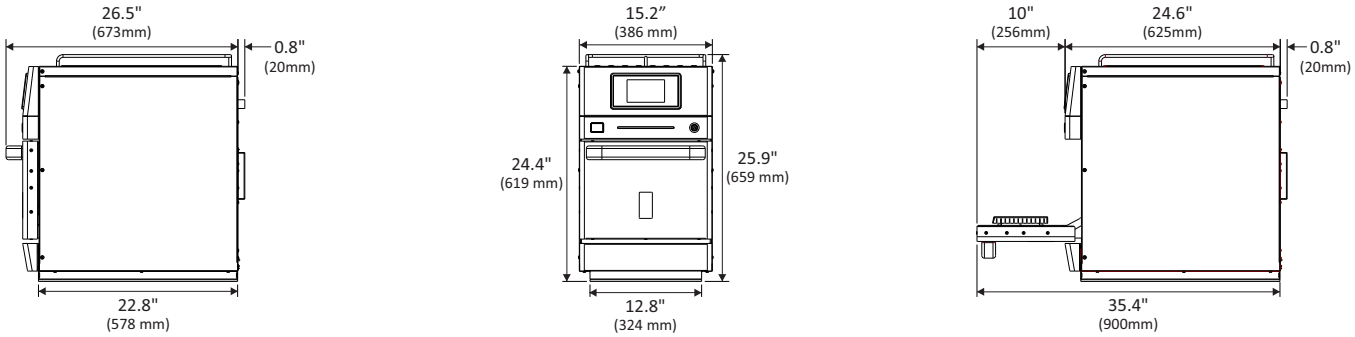

INSTALACJA

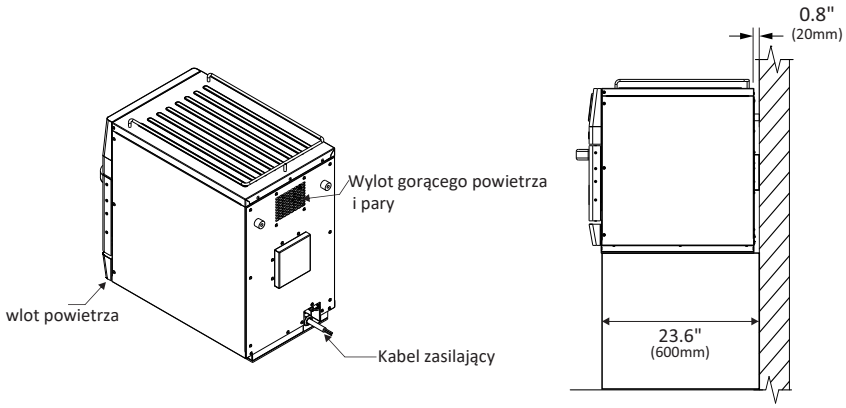

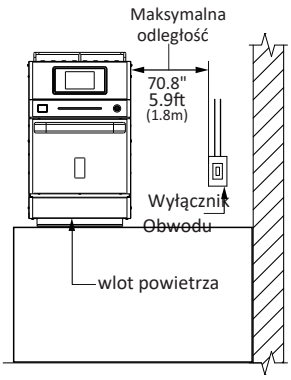

SPECYFIKACJA ELEKRYCZNA

Upewnij się, że instalacja elektryczna budynku jest zgodna z parametrami technicznymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej na tylnym panelu urządzenia.

Gniazdo powinno znajdować się w odległości nie większej niż 70,8" / 5,9ft / 1,8m od urządzenia.

Ta wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

W przypadku zwarcia uziemienie urządzenia zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Klient jest odpowiedzialny za warunki elektryczne w miejscu instalacji.

Region	Napięcie (V)	Fazy	Częst. (Hz)	Moc (kW)	*Wył. obwodu (A)	Kabel	Gniazdo	
Europa	230	Pojed.	50	6.8	32	3x4mm²	32A (2P+E)	
	380	Multi	50	6.5	16	5x2,5 mm²	16A (3P+N+E)	
	400	Multi	50	6.8	16	5x2,5 mm²	16A (3P+N+E)	

*Prática zaleca zainstalowanie wyłącznika typu D.
Instalacja elektryczna musi być zgodna z lokalnymi przepisami.

INSTRUKCJA

Piekarnik musi być zainstalowany na podstawie lub blacie, który utrzyma ciężar urządzenia (około 147,7 funtów / 67 kg). Aby zapewnić odpowiednią wentylację, wymagana jest minimalna przestrzeń 0,8" (20 mm) między tyłem piekarnika a ścianą. Zderzak, znajdujący się z tyłu piekarnika, został zaprojektowany tak, aby zapewnić tę niezbędną przestrzeń z tyłu piekarnika i nie można go usunąć.

Nie blokuj wlotów i wylotów powietrza znajdujących się z przodu i z tyłu piekarnika. Nie zaleca się umieszczania urządzenia w pobliżu kuchenek, frytkownic, płyt grzewczych i innych urządzeń, które wydzielają tłuszcz, opary i ciepło.

Piekarnik musi być zainstalowany w miejscu wypoziomowanym i wentylowanym. Nieprawidłowa instalacja może unieważnić gwarancję na sprzęt.

WYMIARY

	Wymiary urządzenia				Wymiary z opakowaniem			
Fit Express	Wys.	Szer.	Gł.	Waga	Wys.	Szer.	Gł.	Waga
	25.9" (659mm)	15.1" (386mm)	27.3" (693mm)	147.7lbs 67kg	32.3" (903mm)	21.6" (510mm)	35.3" (897mm)	189.6lb 86kg

Wymiary komory	Pojemność	Wysokość	Szerokość	Głębokość
	0.45 cu.ft 13L	5.2" (133mm)	12.4" (315mm)	12.1" (308mm)

Odległość od ściany	Z lewej strony	Od tyłu	Z prawej strony
	0" (0mm)	0" (0mm)	0" (0mm)

Opracowanie: Sierpień 2024