GASTRO ECONOMY

Profesjonalna technologia zmywania, mycia i dezynfekcji oraz gospodarka odpadami spożywczymi

MEIKO
The clean solution

# Przegląd produktów

## Zmywarki podblatowe, zmywarki kapturowe i zmywarki do garów



# **UPster® U** / **UPster® H** – profesjonalna technologia zmywania dla nowych użytkowników oraz szukających nowych rozwiązań i oszczędności

Zmywarka MEIKO ***UPster***® oferuje technologię precyzyjnie dopasowaną do potrzeb. Dzięki niej nowi i dotychczasowi klienci mogą wejść do świata efektywniejszego zmywania. Wyjątkowe zalety *UPster*®, z których warto skorzystać: trzy programy mycia, trzy pompy w standardzie (w tym pompa podnosząca ciśnienie), nowoczesny design, aktywny filtr, system dozowania chemii wykonany w 100 % ze stali nierdzewnej.

## UPster® U 400

**Szkło i naczynia – niesamowity błysk!**
Łatwa i wygodna w obsłudze – z intuicyjnym wyświetlaczem i cyfrowymi wskaźnikami. Podwójna ścianka zapewnia optymalną termoizolację i minimalne zużycie energii.



**Wysokość załadunku**
wys. 300 mm
**Wymiary**
wys. 700-730 mm,
szer. 460 mm, gł. 600 mm
**Wymiary kosza**
400 x 400 mm
**Wydajność mycia koszy**
maks. 30 koszy na godzinę

## UPster® U 500 G

**Zmieści się pod niemal każdym blatem**
Nowa zmywarka do szkła *UPster® U 500 G* to wytrzymałe, uniwersalne rozwiązanie do stosowania głównie w barze które zapewnia połysk szklanym naczyniom. Dzięki systemowi mycia od góry woda dociera do najbardziej niedostępnych powierzchni. Łatwa obsługa i wiele wygodnych detali zapewnia higieniczne i zadowalające efekty zmywania. Dzięki zmniejszonej wysokości konstrukcyjnej zmywarka *UPster® U 500 G* zmieści się pod niemal każdym blatem. Zarówno na standardowym cokole jak i z *MODUŁEM GiO* zainstalowanym w cokole lub na tylnej ścianie zmywarki.



**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
- **pod zmywarką**
  *(Rys. z MODUŁEM GiO w cokole zmywarki)*
  wys. 820-850 mm
- **na tylnej ściance zmywarki**
  gł. 690 mm
- **w pobliżu maszyny lub np. w innym pomieszczeniu *MODUŁ GiO***
  wys. 600 mm, szer. 140 mm,
  gł. 550 mm

**Wysokość załadunku**
wys. 315 mm
**Wymiary**
wys. 700-730 mm, szer. 600 mm, gł. 600 mm
**Wymiary kosza**
500 x 500 mm
**Wydajność mycia koszy**
maks. 40 koszy na godzinę

GASTRO ECONOMY

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

GASTRO ECONOMY

Zmywarki podblatowe i kapturowe do szkła, naczyń i przyborów kuchennych

MEIKO
The clean solution

## UPster® U 500

**Czyste zmywanie na wysoki połysk**
Nowa zmywarka *UPster® U 500* zmywa naczynia i szkło, ale też świetnie radzi sobie z większymi przedmiotami. Modny i nowoczesny wygląd oraz zastosowanie sprawdzonej technologii MEIKO sprawia, że zmywarka *UPster® U 500* znakomicie prezentuje się również pod ladą. Jej funkcje też są przekonujące: przestronna komora mycia, wygodny program samoczyszczenia, łagodny rozruch w przypadku delikatnych naczyń, trzy czasy pracy (programy) oraz minimalne zużycie wody i energii wszystko to w absolutnie przystępnej cenie. Właśnie to sprawia, że zmywarka *UPster® U 500* błyszczy w kwestiach czystości wśród nowej klasy produktów MEIKO o znakomitym stosunku jakości do ceny.



**Opcje wpływające na komfort pracy:**
– Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
– **pod maszyną**
wys. 940-970 mm
– **na tylnej ścianie maszyny**
*(Rys. z MODUŁEM GiO z tyłu maszyny)*
gł. 690 mm
– **w pobliżu maszyny lub**
**np. w innym pomieszczeniu**
***MODUŁ GiO***
wys. 600 mm, szer. 140 mm,
gł. 550 mm

**Wysokość załadunku**
wys. 420 mm
**Wymiary**
wys. 820-850 mm, szer. 600 mm,
gł. 600 mm
**Wymiary kosza**
500 x 500 mm
**Wydajność mycia koszy**
maks. 40 koszy na godzinę

## UPster® H 500

**Ergonomia i siła pod jednym kapturem**
Zmywarka *UPster® H 500* zmywa z wykorzystaniem całej swojej mocy i zapewnia najwyższy poziom komfortu – to istotne zwłaszcza wtedy, gdy natężenie pracy w zmywalni jest wysokie. Nawet duże i wysokie naczynia mieszczą się w zmywarce *UPster® H 500* w łatwy i wygodny sposób – trzeba tylko wsunąć je z boku. Następnie należy przesunąć uchwyt kaptura w dół i wszystko gotowe: automatyka uruchamiania programów rozpoczyna zmywanie. Dodatkowa korzyść: podczas otwierania para uchodzi do tyłu, a nie prosto w twarz personelu zmywającego. Z takim poziomem komfortu praca to już czysta przyjemność!



**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- MEIKO *AirConcept*
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
*(Rys. z MODUŁEM GiO na konsoli obok maszyny)*
- Program wymiany wody

**Wysokość załadunku**
wys. 440 mm
**Wymiary**
wys. 2050 mm,
z MEIKO *AirConcept*
wys. 2140 mm
szer. 635 mm, gł. 750 mm
**Wymiary kosza**
500 x 500 mm
**Wydajność kosza:**
do 40 koszy na godzinę

# **M-iClean** – Technologia zmywania wysokiej jakości

**Jakość stworzona przez MEIKO:** stal nierdzewna, **innowacyjna** najwyższa technologia, wzornictwo i ergonomiczny **komfort.**
Dzięki serii *M-iClean* MEIKO wyznacza nowe standardy, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo funkcjonalne i inwestycyjne.

**Najnowsza generacja zmywarek podblatowych** ***M-iClean U*** oferuje wiele funkcji ułatwiających codzienne mycie naczyń. Całkowicie zintegrowany *MODUŁ GiO* oszczędza miejsce oraz koszty instalacji i konserwacji, a także pozwala raz na zawsze zapomnieć o polerowaniu szkła, naczyń i sztućców.
Odzysk ciepła? Oczywiście, ale tylko w bardziej wydajny sposób. MEIKO *ComfortAir* pochłania do 80%* pary i zapewnia przyjemny klimat pomieszczenia. A higiena? Jest oczywiście zapewniona zgodnie z obowiązującymi normami.

**M-iClean U**
Z odzyskiem ciepła
**ComfortAir**
i w pełni zintegrowana
odwrócona osmoza
**MODUŁ GiO**



**Zmywarka podblatowa *M-iClean US***

* Oszczędności w porównaniu z poprzednim modelem MEIKO. Wartości maksymalne dotyczą zastosowania ComfortAir.

GASTRO ECONOMY

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

GASTRO ECONOMY

## Zmywarki podblatowe i kapturowe

MEIKO
The clean solution

**Zmywarki kapturowe *M-iClean H* – Moc i ergonomia jak nigdy dotąd:** zmywarka kapturowa z funkcją „soft touch" i rozpoznawaniem kosza zapewnia wyraźnie łatwiejszą i ekonomiczniejszą pracę. W celu znacznego skrócenia czasu zmywania, zredukowania czasu pracy personelu i kosztów operacyjnych. Teraz w pełni zintegrowana opcjonalna technologia uzdatniania wody na podstawie odwróconej osmozy, *MODUŁ GiO* MEIKO. Dzięki temu umyte przedmioty są czyste, wolne od pozostałości i nie ma konieczności ich polerowania.



Zmywarka kapturowa *M-iClean HL* z systemem odzysku ciepła z oparów *AirConcept* i stołami

# **M-iClean U** – jeszcze szybsze mycie, suchsze naczynia i prawie żadnej pary wydostającej się przy otwieraniu drzwi




## **M-iClean U** z odzyskiem ciepła **MEIKO ComfortAir**

**Szybkie mycie i szybkie** oszczędności: Zmywarka *M-iClean U* wykorzystuje nowo zaprojektowany i powiększony wymiennik ciepła, aby zaoszczędzić aż

**30 sekund na cykl mycia** przy użyciu systemu odzysku ciepła *ComfortAir*. Duża oszczędność czasu i zasobów: koszty operacyjne są mniejsze nawet o 21 %*.



System odzysku ciepła MEIKO *ComfortAir:* większa powierzchnia wymiennika ciepła wykonana ze stali nierdzewnej...



... zapewnia szybsze chłodzenie. Powoduje to skraplanie pary wodnej na chłodnej ścianie wewnętrznej...



...i praktycznie żadna para nie wydostaje się podczas otwierania drzwi zmywarki.

GASTRO ECONOMY

**Zmywarki podblatowe do szkła, naczyń i przyborów kuchennych**

MEIKO
The clean solution




**Prawie żadnej pary po otwarciu drzwi:** Po zakończeniu zmywania wszystko jest przejrzyście czyste. Gorąca para nie uderza w twarz, nie mamy zaparowanych okularów, a wilgoć nie osadza się na meblach. Przyjemny klimat pomieszczenia od razu zwiększa zadowolenie personelu i jego motywację do pracy.

**Prawie całkowita eliminacja wilgoci:** System odzysku ciepła MEIKO *ComfortAir* zapewnia skraplanie jeszcze większej ilości pary na wewnętrznych ścianach maszyny. Dzięki temu po zakończeniu mycia wilgotność resztkowa zostaje zredukowana nawet o 98%* w przypadku talerzy i do 75%* w przypadku szkła, co umożliwia szybkie ponowne wykorzystanie naczyń. Ponadto urządzenie jest wyposażone w system uzdatniania wody, który jest w pełni zintegrowany ze zmywarką w formie urządzenia do odwróconej osmozy – to *MODUŁ GiO* MEIKO (opcjonalny) stworzony w celu uzyskania najczystszej wody do zmywania, a tym samym uzyskania doskonałych rezultatów mycia bez konieczności polerowania.

## Na miejsca, gotowi, start!

**Kompaktowe wymiary i szybki montaż:** Zmywarka *M-iClean U* z technologią odwróconej osmozy MEIKO – *MODUŁEM GiO* – eliminuje potrzebę czasochłonnej instalacji wstępnej lub nawet kosztownej przebudowy, ponieważ wszystkie niezbędne komponenty znajdują się już w maszynie. Ogranicza to zapotrzebowanie na miejsce oraz oszczędza czas, przestrzeń i wydatki.

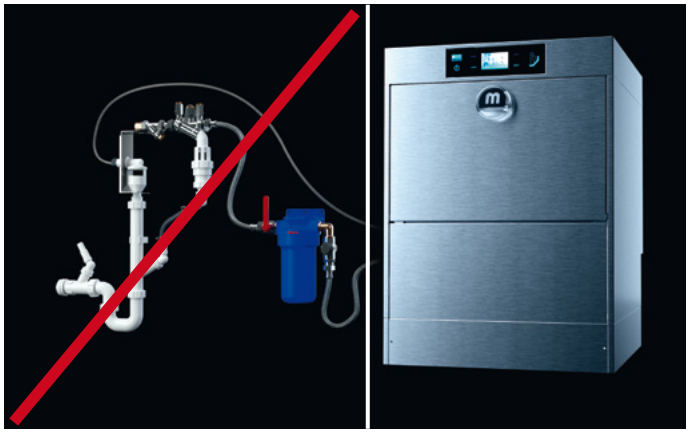

**Indywidualizacja dzięki MEIKO *Private Label*: Funkcja** MEIKO *Private Label* pozwala nadać zmywarkom MEIKO *M-iClean U* indywidualny charakter. Ekran powitalny można skonfigurować zgodnie z życzeniem poprzez dodanie własnego logo. Ponadto możesz również zapisać do trzech różnych motywów jako wygaszacze ekranu. Przykładowo dane kontaktowe do serwisu.

**Praktyczne rozwiązanie:** Filtr dokładny można w łatwy i szybki sposób samodzielnie wymienić. Bez konieczności żmudnego oczekiwania na serwisanta, a przede wszystkim bez ponoszenia zbędnych kosztów serwisowania.



**Jakość stworzona przez MEIKO**: stal nierdzewna zamiast tworzywa sztucznego**,** innowacyjna najwyższa technologia i wzornictwo w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa funkcjonalnego i inwestycyjnego.



**Zalety:**
- 30 sekund* – oszczędność czasu na każdym cyklu zmywania
- aż do 21%* oszczędności energii
- redukcja pary wodnej aż do 80%* – dla lepszego klimatu wewnątrz pomieszczenia bez widocznych zacieków z pary wodnej
- najlepsze wyniki suszenia dzięki redukcji wilgoci resztkowej – do 98%* w przypadku talerzy i do 75%* w przypadku szklanek

* Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem. Stanowią one wartości maksymalne i dotyczą oszczędności przy zastosowaniu systemu odzysku ciepła *ComfortAir*.

# **M-iClean U** – stal nierdzewna, innowacyjna, najnowocześniejsza technologia i wzornictwo

## M-iClean US

**Mała, a jednocześnie wydajna maszyna**
Zmywarka *M-iClean US* o wymiarach 460 x 700 mm zmieści się pod każdym blatem i nadaje się do mycia zarówno szkła, jak i naczyń. Intuicyjna koncepcja obsługi zapewnia bezproblemową i wygodną pracę. System odzysku ciepła MEIKO *ComfortAir* o nawet 80%* ogranicza wydostawanie się pary po zakończeniu mycia. Po kilku sekundach naczynia i szkło są ponownie gotowe do użycia. Zmywarka do szklanek z *MODUŁEM GiO* MEIKO z technologią demineralizacji wody myje szklanki i naczynia w taki sposób, że są one wolne od pozostałości i nie muszą być polerowane. Pozwala to zaoszczędzić czas i znacznie zmniejsza ilość stłuczonego szkła.



**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
- Program wymiany wody
- *Private Label 2.0* – indywidualne projektowanie ekranu startowego oraz wygaszacza ekranu

**Wysokość załadunku**
wys. 315 mm
**Wymiary**
wys. 700–735 mm, szer. 460 mm, gł. 600 mm
**Wymiar kosza**
400 x 400 mm
**Wydajność w koszach**
maks. 40 koszy na godzinę

## M-iClean UM

**Błyszcząca czystość w barach i kawiarniach**
Wyraźny uchwyt z podświetleniem LED w zmywarce *M-iClean UM* oferuje optymalny widok i wygodną kontrolę funkcji. Wygodny szklany wyświetlacz z intuicyjną obsługą za pomocą jednego przycisku stanowi centrum sterowania w zmywarce *M-iClean UM*. Nowy system odzysku ciepła MEIKO *ComfortAir* o nawet 80%* ogranicza wydostawanie się pary po zakończeniu mycia, jednocześnie oszczędzając cenną energię. Zmniejsza to koszty operacyjne o nawet 21%* w porównaniu z poprzednim modelem. Wielką zaletą jest także to, że po otwarciu drzwi po zakończeniu zmywania wszystko jest przejrzyście czyste. Gorąca para nie uderza w twarz i nie mamy zaparowanych okularów.



**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
- Program wymiany wody
- Płukanie końcowe zimną wodą
- *Private Label 2.0* – indywidualne projektowanie ekranu startowego oraz wygaszacza ekranu

**Wysokość załadunku**
wys. 315 mm
**Wymiary**
wys. 700–735 mm, szer. 600 mm, gł. 600 mm
**Wymiary kosza**
500 x 500 mm
**Wydajność w koszach**
maks. 40 koszy na godzinę

M-iClean U z w pełni zintegrowanym MODUŁEM GiO

## **MODUŁ GiO MEIKO** – technologia demineralizacji wody myjącej

*MODUŁ GiO* MEIKO – technologia demineralizacji wody myjącej MEIKO może być opcjonalnie w pełni zintegrowana w zmywarce *M-iClean U*. Obejmuje ona kompletny moduł odwróconej osmozy oraz filtr dokładny. Usuwa z wody prawie wszystkie obce substancje i minerały, a także bakterie i wirusy. *MODUŁ GiO* MEIKO zapewnia wysoką czystość wody myjącej, a tym samym doskonałe rezultaty zmywania bez konieczności polerowania.



**MODUŁ GiO od MEIKO**
zintegrowany z konstrukcją cokołu
**Wymiary** (wysokość):
do wyboru 120 mm lub 150 mm



**MODUŁ GiO od MEIKO**
na tylnej ściance maszyny
**Wymiary** (głębokość):
90 mm



**MODUŁ GiO od MEIKO**
w pobliżu maszyny lub np. w innym pomieszczeniu
**Wymiary** (szer. x gł. x wys.)
140 x 550 x 600 mm

GASTRO ECONOMY

**Zmywarki podblatowe do szkła, naczyń i przyborów kuchennych**

MEIKO
The clean solution

## M-iClean UM+

**Specjalistyczne urządzenie z dużą wysokością załadunku**
Zmywarka gastronomiczna *M-iClean UM+* z bardzo dużą wysokością załadunku wynoszącą 435 mm nadaje się do zmywania dużych przedmiotów, np. tac. Inteligentne czujniki zapewniają niezawodną kontrolę. Optymalny poziom jakości zmywania i ekonomiczność zapewnia *MODUŁ GiO* do demineralizacji wody myjącej.
Nie trzeba już więcej polerować szkła i nie ma strat związanych z jego tłuczeniem się.



**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
- Program wymiany wody
- *Private Label 2.0* – indywidualne projektowanie ekranu startowego oraz wygaszacza ekranu

**Wysokość załadunku**
wys. 435 mm
**Wymiary**
wys. 820–855 mm, szer. 600 mm, gł. 600 mm
**Wymiary kosza**
500 x 500 mm
**Wydajność w koszach**
maks. 40 koszy na godzinę

## M-iClean UL

**Profil zmywarki dla piekarni i sklepów mięsnych**
Zmywarka *M-iClean UL* jest wyposażona w koszyk o wymiarach 600 x 500 mm i oferuje wysokość załadunku wynoszącą 435 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się do zmywania dużych koszy, blach i nieporęcznych przedmiotów. Wyposażenie w technologię MEIKO do odzysku ciepła – MEIKO *ComfortAir* – sprawia, że zmywarka *M-iClean UL* oszczędza nawet do 21%* cennej energii.




**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
- Program wymiany wody
- *Private Label 2.0* – indywidualne projektowanie ekranu startowego oraz wygaszacza ekranu

**Wysokość załadunku**
wys. 435 mm
**Wymiary**
wys. 820–855 mm, szer. 600 mm, gł. 680 mm
**Wymiary kosza**
500 x 500 mm
do 600 x 500 mm
**Wydajność w koszach**
maks. 40 koszy na godzinę

## Czysty wybór
## system zmywania butelek MEIKO

- Czyste butelki, zapewniające bezpieczeństwo higieniczne (zgodnie z wymaganiami normy DIN 10511)
- Znacznie mniejsza liczba wymaganego personelu i oszczędność czasu w porównaniu z ręcznym myciem butelek
- Możliwość doposażenia wszystkich modeli MEIKO *M-iClean UM/UM+*
- Łatwa zmiana kosza do mycia butelek na standardowy kosz do mycia i na odwrót w kilka sekund
- Do szklanych i plastikowych butelek o średnicy do 114 mm i maksymalnej wysokości 245 mm *(M-iClean UM)* lub 370 mm *(M-iClean UM+)*. Otwór butelki musi mieć średnicę w zakresie 18-80 mm.

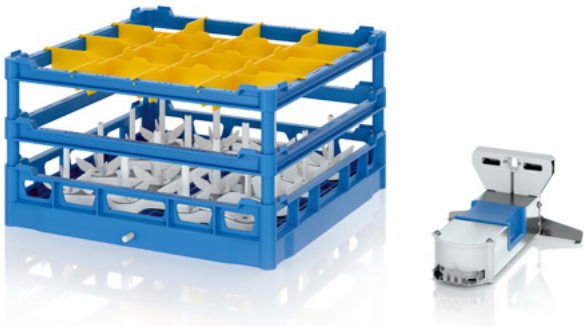

## M-iClean UM + / UL
## z zabudową szafkową i podstawą

**Ergonomiczne i higieniczne dodatki**
Konstrukcje podszafkowe i podstawy ze stali nierdzewnej zapewniają więcej miejsca i zwiększają komfort obsługi. Pozyskana przestrzeń podłogowa ułatwia higieniczne czyszczenie pomieszczenia roboczego.

**Wysokość szafki**
400 mm
**Wysokość podstawy**
150 mm



* Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem. Stanowią one wartości maksymalne i dotyczą oszczędności przy zastosowaniu systemu odzysku ciepła *ComfortAir*.

# **M-iClean H** z automatycznym kapturem – Więcej ergonomii i zdrowia



## **M-iClean H** – efektywność, oszczędność zasobów i doskonałe rezultaty zmywania

**Wyjątkowa koncepcja ergonomii MEIKO:** łatwiejszy, dużo wygodniejszy załadunek i wyładunek oraz koncepcja ergonomicznej obsługi zmywarki *M-iClean H* dbają o plecy i mięśnie personelu.

Zmywarka *M-iClean H* automatycznie rozpoznaje, kiedy umieszczony zostanie w niej kosz. Następnie kaptur samoczynnie zamyka się i rozpoczyna się program mycia – bez konieczności dotykania, sięgania, ciągnięcia itd.



Łatwy i wygodny załadunek i rozładunek



Delikatne dotknięcie otwiera i zamyka kaptur podczas obsługi ręcznej



Oszczędność zbędnych czynności obsługowych: automatyczne wykrywanie kosza

GASTRO ECONOMY

MEIKO
The clean solution

## Zmywarki kapturowe z automatycznym kapturem do szkła, naczyń i przyborów kuchennych

Dzięki temu personel ma dodatkowy czas na inne zadania. Wskaźnik postępu na przejrzystym i łatwo dostępnym panelu sterowania pokazuje, ile pozostało jeszcze czasu. Po zakończeniu programu kaptur bezgłośnie się otwiera. Na stole suszącym z kieliszków i misek znika nawet ostatnia kropla wody myjącej. Wszystko, co trzeba zrobić, to jedynie załadunek i rozładunek. Nic więcej.
Wyjątkowo ergonomiczny: elastyczny panel obsługowy. Jest on umieszczony dokładnie tam, gdzie jest potrzebny – bezpośrednio na wysokości oczu. Nie ma potrzeby schylania się, wyginania ani zbędnego obchodzenia dookoła. Można go zamontować z prawej lub lewej strony maszyny – lub osobno w obszarze roboczym.

Optymalna wysokość robocza, automatyka załadunku i kaptura, intuicyjna obsługa i czytelny panel sterujący to ergonomiczne rozwiąznia marki MEIKO, którym przyświeca jedna wizja – zmywanie bez zmęczenia i zbędnego wysiłku z zachowaniem maksymalnej efektywności.





* Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem. Stanowią one wartości maksymalne i dotyczą oszczędności przy zastosowaniu systemu odzysku ciepła *ComfortAir*.


**Wystarczająco dużo miejsca pod kapturem.** Zarówno dla pojedynczych koszy, jak i w przestronnej wersji na dwa kosze: Pod kapturem zmywarki *M-iClean H* jest zawsze mnóstwo miejsca na duże lub nieporęczne przedmioty. Dzięki temu zmywarka bez problemu myje szkło i naczynia, a także patelnie i blachy, zapewniając higieniczną czystość i połysk.

**Przyjazna dla użytkownika i zrozumiała: koncepcja niebieskiego koloru obsługi.** Wszystko, co jest zaznaczone na niebiesko, można wyjąć, wyczyścić i ponownie użyć. Zmywarka *M-iClean H* automatycznie sprawdza, czy wszystko zostało z powrotem prawidłowo umieszczone.





**Jakość stworzona przez MEIKO:** stal nierdzewna zamiast tworzywa sztucznego,innowacyjna najwyższa technologia i wzornictwo w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa funkcjonalnego i inwestycyjnego.





**Ergonomia to oszczędność czasu i pieniędzy:**

- Wydajne procesy i automatyzacja skracające czasy cyklu mycia
- Szybsze suszenie i ponowne wykorzystanie naczyń
- Ergonomiczna organizacja zmywalni dbająca o zdrowie pracowników i zapobiegająca wypadkom podczas pracy
- Lepsza ocena stanowisk pracy
- Odczuwalnie lepszy klimat pomieszczenia dzięki niższej emisji ciepła i pary
- Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki specjalnym rozwiązaniom technicznym

***M-iClean H* – łatwe w obsłudze i ekonomiczne**

# **M-iClean H** z automatycznym kapturem – technologia zmywania, która pozwala zaoszczędzić czas i zachować energię do innych zadań

## M-iClean HM

**Znakomite właściwości eksploatacyjne i ekonomiczne**
Łatwiejsza praca, skrócony czas cyklu mycia, lepszy klimat w pomieszczeniu oraz optymalne wyniki zmywania dzięki inteligentnej technologii. Elastyczny wyświetlacz, komfortowy, automatyczny kaptur i koncepcja niebieskiego koloru obsługi.

**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- *PowerWash* (3 ustawienia silnika pompy)
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO *(ilustr.)*
- *Private Label 2.0* – indywidualne projektowanie ekranu startowego oraz wygaszacza ekranu

**Wysokość załadunku**
wys. 505 mm
**Wymiary**
wys. 2080 mm, z MEIKO *AirConcept* wys. 2180 mm
szer. 635 mm, gł. 750 mm
**Wymiary kosza**
500 x 500 mm
**Wydajność w koszach**
maks. 60 koszy na godzinę



## M-iClean HL

**Specjalnie dla dużych wysokości załadunku**
Ergonomiczna i bezpieczna praca z dużą wysokością załadunku wynoszącą 560 mm i wymiarami kosza 500 x 500 mm do 650 x 500 mm. Zmywarka kapturowa *M-iClean HL* przekonuje innowacyjną technologią i optymalnymi wartościami pod względem szybkości i higieny. Urządzenie nadaje się do zmywania sztućców, koszy, garnków i nieporęcznych przedmiotów, zapewniając rewelecyjny efekt mycia bez żmudnej pracy – dzięki standardowemu wyposażeniu PowerWash.

**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
- *Private Label 2.0* – indywidualne projektowanie ekranu startowego oraz wygaszacza ekranu

**Wysokość załadunku**
wys. 560 mm
**Wymiary**
wys. 2190 mm, z MEIKO *AirConcept* wys. 2235 mm
szer. 735 mm, gł. 750 mm
**Wymiary kosza**
500 x 500 mm
do 650 x 500 mm
**Wydajność w koszach**
maks. 60 koszy na godzinę



GASTRO ECONOMY

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

GASTRO ECONOMY

Zmywarki kapturowe z automatycznym kapturem do szkła, naczyń i przyborów kuchennych

MEIKO
The clean solution

# M-iClean HXL

**Podwójna moc i podwójny komfort**
Niesamowicie duży, podwójny kaptur w zmywarce *M-iClean HXL* zapewnia miejsce dla dwóch koszy. Dzięki temu zmywarka bez problemu zmywa szkło, sztućce i naczynia, a także większe przedmioty, takie jak garnki, patelnie czy blachy. Wyjątkowe ułatwienie pracy i najwyższa ekonomiczność – mycie nawet 120 koszy na godzinę (podstawowy czas wykonywania programu dla naczyń: 60 sekund).

**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- *PowerWash* (3 ustawienia silnika pompy)
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów *(ilustr.)*
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
- *Private Label 2.0* – indywidualne projektowanie ekranu startowego oraz wygaszacza ekranu

**Wysokość załadunku**
wys. 505 mm
**Wymiary**
wys. 2080 mm, z MEIKO *AirConcept* wys. 2180 mm
szer. 1180 mm, gł. 750 mm
**Wymiary kosza**
2x (500 x 500 mm)
**Wydajność w koszach**
maks. 120 koszy na godzinę

## Zmywanie bez dodatkowego **polerowania** dzięki w pełni zintegrowanemu *MODUŁOWI GiO* **MEIKO**

*MODUŁ GiO* MEIKO – technologia demineralizacji wody myjącej MEIKO – jest opcjonalną funkcją nowego, w pełni zintegrowanego komponentu w zmywarce *M-iClean H*. Usuwa z wody prawie wszystkie obce substancje i minerały, a także bakterie i wirusy. *MODUŁ GiO* MEIKO zapewnia wysoką czystość wody myjącej, a tym samym doskonałe rezultaty zmywania bez konieczności polerowania.




## Pakiety korzyści*:

- Pakiet **oszczędności energetycznej****
- Pakiet przyjaznego **klimatu**
- Pakiet doskonałego **połysku**

* Z przyjemnością udzielimy informacji na temat pakietów korzyści i możliwości ich łączenia. Proszę zapytać partnera dystrybucyjnego lub partnera serwisowego.
** Niedostępne dla modelu zmywarki *M-iClean HXL*

# Wielofunkcyjna technologia zmywania – najwyższa skuteczność mycia wszystkich rodzajów naczyń



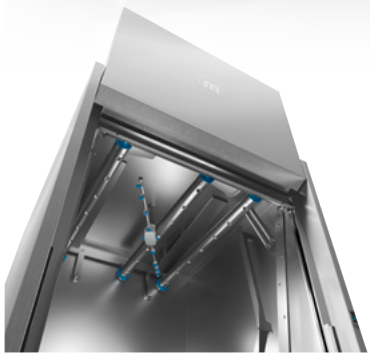


Ekstremalnie wytrzymała konstrukcja w połączeniu ze zmieniającymi kierunek rurami myjącymi i wyjątkowo wysokim ciśnieniem wody zapewniają szybkie usuwanie nawet najbardziej uporczywych zanieczyszczeń bez żadnych niedomytych miejsc.

## MEIKO M-iClean PF-S

**Uniwersalne rozwiązanie na minimalnej przestrzeni**
MEIKO *M-iClean PF-S* to to moc zmywarki do garów klasy premium na powierzchni mniejszej niż 1 m$^2$. Mimo tego w jej dużej komorze mycia zmieszczą się również większe przedmioty. Brak miejsca to już przeszłość – czas wykorzystać luki i wolną przestrzeń.

**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO
- Trzeci dozownik z lancą zasysającą, do środka zapobiegającego pienieniu się
- Siatka przytrzymująca zintegrowana z koszem
- Program wymiany wody (z funkcją częściowej wymiany)
- Lance zasysające z monitorowaniem opróżnienia
- *Private Label 2.0* – indywidualne projektowanie ekranu startowego oraz wygaszacza ekranu
- Dezynfekcja termiczna Thermolabel 71°

**Wysokość załadunku**
wys. 830 mm
**Wymiary**
wys. 1868 mm (2271 mm z *AirConcept*), B 775 mm, T 898 mm
**Wymiary kosza**
608 x 700 mm
**Wydajność w koszach**
maks. 30 koszy na godzinę

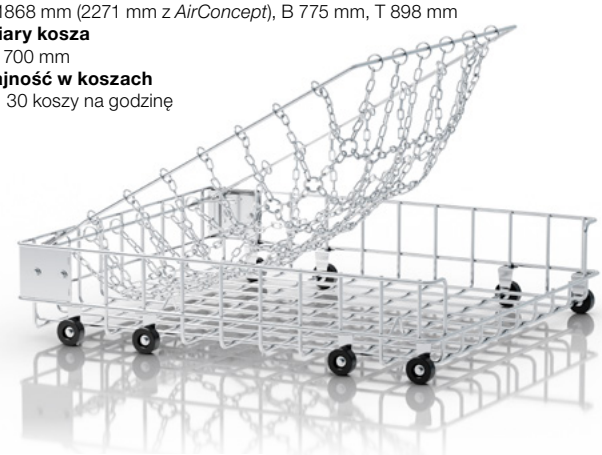



Nowa siatka przytrzymująca* jest teraz na stałe zintegrowana z koszem. Wystarczy odchylić ją w dół, aby zapobiec przemieszczaniu się mytych przedmiotów. Zapewnia to bezpieczeństwo higieniczne również przy wysokim ciśnieniu mycia. Następnie siatkę można w równie łatwy sposób odchylić do góry i pozostawić ją w tym położeniu do momentu, kiedy będzie ona znów potrzebna.

Bez montażu, demontażu ani odkładania do przechowywania.

** Dostępna jako opcja*

Większa ergonomia i ułatwienie pracy: W celu uzyskania nieograniczonego dostępu do komory mycia przednie drzwi można w kilka sekund odchylić w dół. Umożliwia to ergonomiczne czyszczenie wnętrza maszyny oraz ułatwia konserwację.


GASTRO ECONOMY

Zmywarka kapturowa / zmywarka do garów

MEIKO
The clean solution

## DV 270.2

**Multifunkcjonalne zastosowanie w czasie zmywania**
Zmywarka kapturowa *DV 270.2* zapewnia higieniczne i ekonomiczne zmywanie garnków, pojemników, pojemników gastronomicznych, foremek do mięsa, tac, kontenerów, przyborów kuchennych i innych nieporęcznych przedmiotów. Nie daje szans nawet najbardziej uporczywym zabrudzeniom.

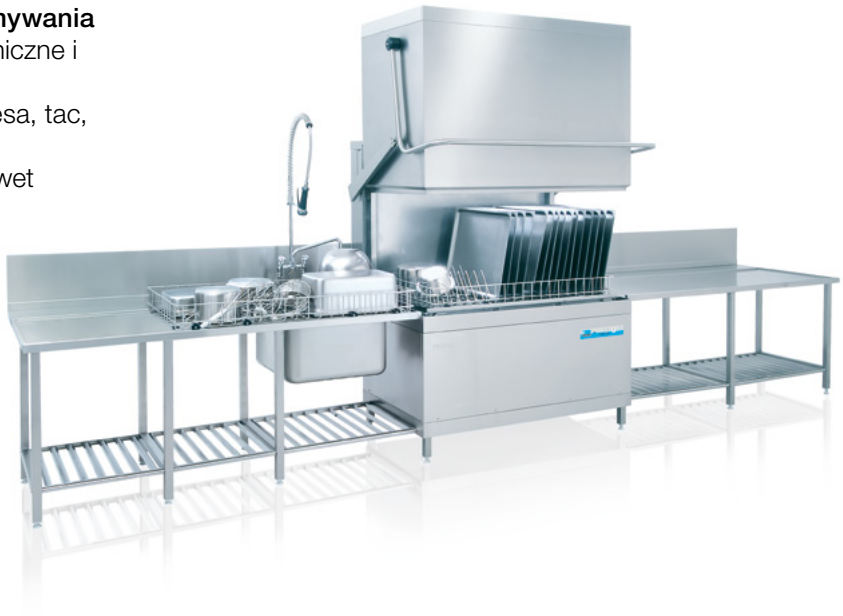

**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- Automatyczny kaptur z oddzielnym przyciskiem do otwierania i zamykania kaptura
- *Point2 AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO

**Wysokość załadunku**
wys. 650 mm
**Wymiary**
wys. 2392 mm, z *Point 2 AirConcept* wys. 2510 mm
szer. 1490 mm, gł. 995 mm
**Wymiary kosza**
1310 x 690 mm
**Wydajność mycia koszy**
maks. 30 koszy na godzinę

## FV 130.2

**Duża siła zmywania na niewielkiej przestrzeni**
Zmywarka do garów *FV 130.2* pracuje za pomocą odwracalnego systemu mycia w połączeniu z funkcjonalnym systemem nabłyszczania z ramieniem obrotowym. Jest sterowana za pomocą *MIKE 2*, w pełni elektronicznego systemu sterowania MEIKO . Komora zmywania oferuje mnóstwo miejsca na garnki, patelnie, miski, blachy, naczynia robocze, pojemniki transportowe i wiele więcej.

**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- *Point2 AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO

**Wysokość załadunku**
wys. 740 mm
**Wymiary**
wys. 2185 mm, szer. 1030 mm, gł. 895 mm
**Wymiary kosza**
850 x 700 mm
**Wydajność w koszach**
maks. 30 koszy na godzinę



## FV 250.2

**Siła zmywania o rozmiarze XXL**
Zmywarka do garnków *FV 250.2* o dużych wymiarach oferuje jeszcze więcej miejsca wewnątrz i jeszcze większą moc, np. dla trzech koszy transportowych obok siebie lub dla jeszcze większych, trudnych do mycia blach do pieczenia, garnków i przyborów kuchennych. Ekonomiczne mycie także w okresach mniejszego użytkowania

**Opcje wpływające na komfort pracy:**
- *Point2 AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO

**Wysokość załadunku**
wys. 890 mm
**Wymiary**
wys. 2490 mm, szer. 1490 mm, gł. 895 mm
**Wymiary kosza**
1310 x 700 mm
**Wydajność w koszach**
maks. 30 koszy na godzinę



The clean solution




**MEIKO®**
ACTIVE

W celu zapewnienia zrównoważonego i skutecznego mycia firma MEIKO zaleca stosowanie produktów do zapewniania czystości i higieny **MEIKO** ACTIVE.

Zgodnie z wymogami sanitarnymi wg normy EN 17735

**MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.**
ul. Pożaryskiego 32 · 04-703 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 1140063; 22 1140064 · info@meiko.com.pl · www.meiko.pl

Producent:
**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Niemcy
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

GASTRO ECONOMY

Gastro-Economy Sp. komandytowa
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl

www.gastroeconomy.pl/



Zmiany w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone