GASTRO ECONOMY

Profesjonalna technologia zmywania, mycia i dezynfekcji oraz gospodarka odpadami spożywczymi

MEIKO
The clean solution


M-iClean H

Zmywarki kapturowe z automatycznym kapturem do szkła, naczyń i przyborów kuchennych



Nowa generacja
M-iClean H
z w pełni zintegrowaną odwróconą osmozą
MODUŁ GiO

M-iClean H
Ergonomia jakiej jeszcze nie było

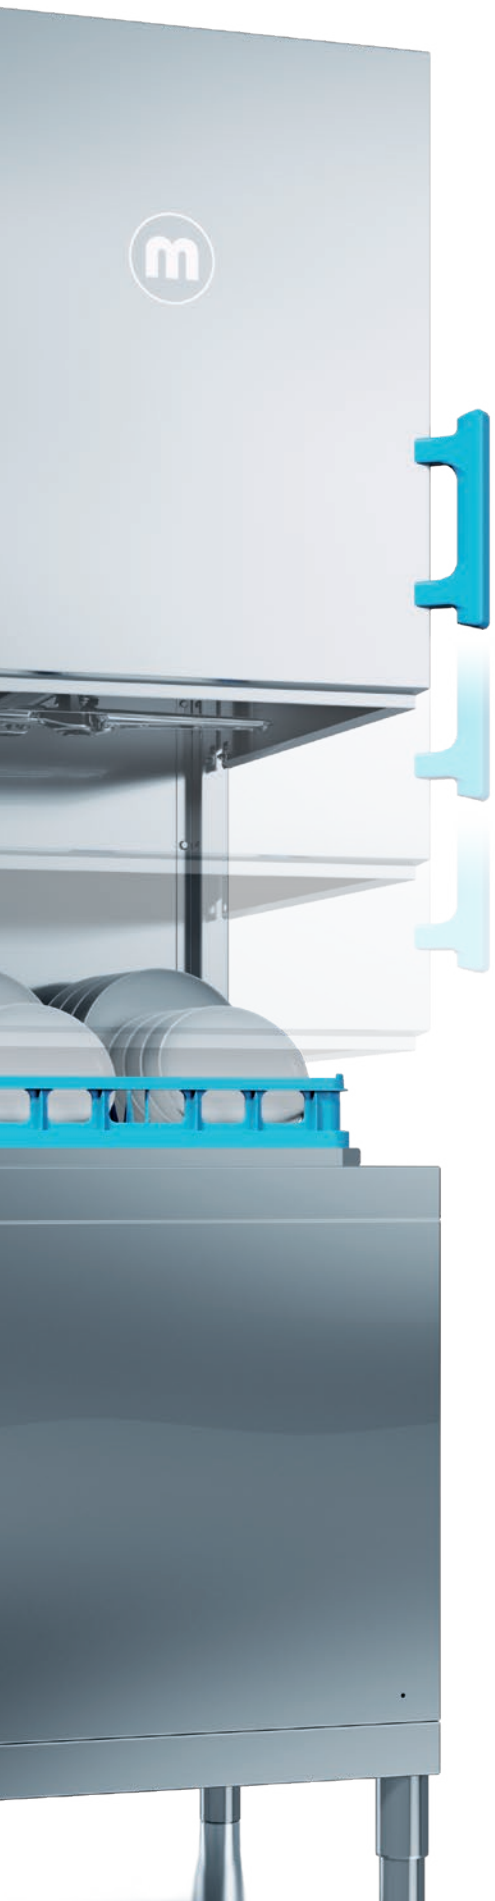

Wydajność, oszczędność zasobów i doskonałe efekty zmywania – właśnie tego można dzisiaj oczekiwać od profesjonalnej zmywarki. Firma MEIKO zapewnia jednak coś więcej: optymalną ergonomię. Nowa zmywarka MEIKO jest łatwiejsza i szybsza w obsłudze. Jej konstrukcja wspomaga naturalne ruchy ludzkiego ciała, a tym samym zwiększa motywację pracowników, co pozytywnie wpływa na wydajność. Firma MEIKO jest specjalistą w zakresie technologii zmywania zapewniającej doskonałe rezultaty: dla ludzi, środowiska i mytych przedmiotów.

Unikalna i ergonomiczna koncepcja marki MEIKO

Nowa zmywarka kapturowa *M-iClean H:* zmywanie nigdy nie było tak ergonomiczne i efektywne. Wejątkowe funkcje: obsługa kaptura otwiera nowy rozdział w zakresie komfortu pracy. Zmywanie nigdy nie było prostsze. Otwieranie i zamykanie kaptura odbywa się za pomocą delikatnego dotknięcia uchwytu. Amortyzowana prowadnica pracuje bezszelestnie i samodzielnie porusza się do góry i na dół. Bez wysiłku, całkowicie naturalnie. Łatwiejszy, dużo wygodniejszy załadunek i wyładunek oraz koncepcja ergonomicznej obsługi zmywarki *M-iClean H* dbają nie tylko o plecy i mięśnie personelu, ale przyśpieszają także tempo pracy. W ramach szeroko zakrojonych testów klienci potwierdzają **oszczędność czasu o około 30 minut dziennie** (w przypadku ok. 120 cykli zmywania podczas jednej zmiany).

Wyjątkowo ergonomiczny: bezpieczny wyświetlacz

Wyświetlacz zmywarki *M-iClean H* umieszczony jest dokładnie tam, gdzie jest potrzebny – bezpośrednio na wysokości oczu. Nie ma potrzeby schylania się, wyginania ani zbędnego obchodzenia dookoła. Można go zamontować z prawej lub lewej strony maszyny lub niezależnie na ścianie obok zmywarki.

Wszystko działa płynnie

Optymalna wysokość robocza, automatyka załadunku i kaptura, intuicyjna obsługa i czytelny panel sterujący to ergonomiczne rozwiąznia marki MEIKO, którym przyświeca jedna wizja – zmywanie bez zmęczenia i zbędnego wysiłku z zachowaniem maksymalnej efektywności.

MEIKO
The clean solution



Ergonomia to oszczędność czasu i pieniędzy:
– znacznie krótszy czas zmywania
– szybsze suszenie
- możliwość ponownego użycia naczyń w krótszym czasie
- zredukowane koszty personelu i koszty eksploatacyjne
- rzadsze przestoje
- optymalizacja stanowiska pracy
- optymalna ewaluacja stanowiska pracy

***M-iClean H* to wspaniałe urządzenie zarówno pod względem obsługi, jak i ekonomii.**





GASTRO ECONOMY

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

M-iClean H
Wszystkie funkcje w jednym urządzeniu

Łatwiejsza praca, krótsze cykle zmywania, lepsze powietrze w pomieszczeniu oraz optymalne rezultaty zmywania i suszenia: *M-iClean H* – wszystkie funkcje w jednym urządzeniu. Takie wyniki są możliwe dzięki połączeniu innowacyjnej koncepcji ergonomii z rewolucyjną technologią kaptura – zmywarka kapturowa MEIKO została zaprojektowana od zera i stanowi harmonijne połączenie zmywarki i technologii. W jej koncepcji wykorzystano 90 lat doświadczenia w sztuce inżynierskiej i konstrukcji maszyn firmy MEIKO.
Nasza rada: zapomnieć o wszystkich dotychczasowych wyobrażeniach i zasłyszanych informacjach o technologii kapturowej. Zmywarka *M-iClean H* to technologiczny początek nowej ery z zachowaniem najwyższej jakości MEIKO.

Moc bez końca: 1,2 mln cykli zmywania

M-iClean H zapewnia ergonomię w najwyższej jakości: 1,2 mln cykli zmywania w fazie testowej jednoznacznie potwierdziło niezawodność działania, właściwości praktyczne i wartość zmywarki *M-iClean H*. To gwarancja **żywotności produktu powyżej 20 lat**. A ponieważ mamy całkowite zaufanie do naszej technologii, zapewniamy pełne 60 miesięcy gwarancji na automatykę kaptura. To całkowicie bezpieczna inwestycja.



GASTRO ECONOMY

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

GASTRO ECONOMY

MEIKO
The clean solution

Przede wszystkim odpowiednie zabezpieczenie: nasza gwarancja
Firma MEIKO zapewnia niezawodność działania i bezpieczeństwo inwestycyjne: 60 miesięcy gwarancji na wszystkie elementy elektryczne i mechaniczne automatyki kaptura.



Zalety zmywarki *M-iClean H* w skrócie:
- niezawodna praca kaptura
- automatyczne wykrywanie kosza
- uniwersalny wyświetlacz na wysokości oczu i koncepcja sygnalizacji
- odzysk ciepła z oparów *AirConcept*
- odzysk ciepła z wody spustowej
- przewody dozujące i pionu instalacyjnego ze stali nierdzewnej
- ergonomiczne uchwyty
- stół suszący
- elastyczna regulacja wysokości roboczej (regulowane nóżki)

Możliwość dostawy w 3 pakietach promocyjnych z wyjątkowo korzystnym stosunkiem jakości do ceny.



M-iClean H
Ergonomia i wydajność w czystej postaci

GASTRO ECONOMY

M-iClean HM

Znakomite właściwości eksploatacyjne i ekonomiczne
Łatwiejsza praca, skrócony czas cyklu mycia, lepszy klimat w pomieszczeniu oraz optymalne wyniki zmywania dzięki inteligentnej technologii.
Profesjonalny wyświetlacz, komfortowy, automatyczny kaptur i koncepcja niebieskiego koloru obsługi (Blue Concept).

Opcje poprawiające komfort pracy:
- *PowerWash* (3 moce silnika pompy)
- Automatyczne wykrywanie kosza
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁ GiO* MEIKO (ilustr.)

Wysokość załadunku
505 mm
Wymiary kosza
500 x 500 mm
Wydajność w koszach
maks. 60 koszy na godzinę



M-iClean HL

Specjalnie dla dużych wysokości załadunku
Ergonomiczna i bezpieczna praca z dużą wysokością załadunku 560 mm: zmywarka kapturowa *M-iClean HL* przekonuje innowacyjną technologią i optymalnymi wartościami pod względem szybkości i higieny. Urządzenie nadaje się do zmywania sztućców, koszy, garnków i nieporęcznych przedmiotów, zapewniając czysty efekt bez żmudnej pracy – dzięki standardowemu wyposażeniu w *PowerWash*.

Opcje poprawiające komfort pracy:
- Automatyczne wykrywanie kosza
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁ GiO* MEIKO

Wysokość załadunku
560 mm
Wymiary kosza
500 x 500 mm
do 650 x 500 mm
Wydajność w koszach
maks. 60 koszy na godzinę



MEIKO
The clean solution

NOWOŚĆ!

M-iClean HXL

Podwójna moc i podwójny komfort

Przestronny podwójny kaptur zmywarki *M-iClean HXL* zapewnia miejsce dla dwóch koszy. Dzięki temu maszyna bez problemu zmywa szkło, sztućce i naczynia, a także większe przedmioty, takie jak garnki, patelnie i blachy. Unikalna oszczędność pracy z najwyższą ekonomicznością – nawet 120 koszy na godzinę.



Opcje poprawiające komfort pracy:
- *PowerWash* (3 moce silnika pompy)
- Automatyczne wykrywanie kosza
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów (ilustr.)
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁ GiO* MEIKO

Wysokość załadunku
505 mm
Wymiary kosza
2x (500 x 500 mm)
Wydajność w koszach
maks. 120 koszy na godzinę



Trzy **pakiety korzyści*:**

- Pakiet oszczędności **energetycznej****
- Pakiet przyjaznego **klimatu**
- Pakiet doskonałego **połysku**

* Z przyjemnością udzielimy informacji na temat pakietów korzyści i możliwości ich łączenia. Proszę zapytać naszych przedstawicieli lub dealerów MEIKO.
** Niedostępne dla modelu zmywarki *M-iClean HXL*

GASTRO ECONOMY

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

M-iClean H
Pakiet komfortu **ergonomicznego**

Wielki plus dla zdrowia i portfela.

Plecy. Ręka. Kolano. Praca na zmywaku wiąże się z wieloma „punktami zapalnymi". Odpowiedzialne za to są niekorzystne sekwencje ruchów, częste schylanie lub generująca znaczne obciążenia praca powyżej wysokości ramion. ***M-iClean H* to maszyna, która służy człowiekowi.** W odczuwalny sposób ułatwia pracę, a pracownicy zmywaka są usatysfakcjonowani co potwierdza niezależna ocena stanowiska pracy. Zadowolenie z miejsca pracy wyposażonego w ten model zmywarki można zmierzyć w całkowicie obiektywny sposób: podstawą są obowiązujące przepisy BHP. Parametry warunków pracy zmierzone dla *M-iClean H* w oparciu o te przepisy wypadają ponadprzeciętnie dobrze.
A co więcej: **ergonomia to oszczędność gotówki**. Nasi klienci potwierdzają oszczędność wielu tysięcy euro rocznie – **takiej ergonomii i wydajności jeszcze nie było.**

Pakiet komfortu **ergonomicznego** w standardzie:
- Automatyczny kaptur
- Automatyczne wykrywanie kosza



Zalety:
+ praca przyjemniejsza w odczuwalny sposób
+ mniej pracowników nieobecnych ze względu na dolegliwości bólowe pleców/ramion
+ znaczne oszczędności

M-iClean H
Pakiet oszczędności **energetycznej**

The clean solution

Oszczędność do 21% – 100% więcej zadowolenia

Zmywarka kapturowa *M-iClean H* osiąga nowy wymiar rentowności dzięki maksymalnej efektywności energetycznej: można zaoszczędzić nawet **do 21% kosztów energii** i w znaczący sposób obniżyć koszty eksploatacji. Nowa instalacja systemu odzysku ciepła z wody spustowej wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia w pakiecie z zatrzymaniem ciepła optymalne wykorzystanie energii. W przypadku obciążenia wynoszącego **125 koszy dziennie** i **330 dni roboczych w roku**, zmywarka *M-iClean H* zwraca się dzięki instalacji systemu odzysku ciepła z wody spustowej i jego zatrzymania **już po 1,8 roku**.
M-iClean H: pakiet energii na długi czas.

Pakiet oszczędności **energetycznej*** w korzystnej cenie:
- System odzysku ciepła z wody spustowej
- Efektywne utrzymywanie ciepła

*Pakiet oszczędności energetycznej jest niedostępny dla *M-iClean HXL*.







M-iClean H
Pakiet przyjaznego **klimatu**

Bez nieprzyjemnych zapachów? Proszę bardzo

W wielu zmywalniach nadal panuje nieprawdopodobnie wysoka wilgotność: zmywarka MEIKO eliminuje powstającą parę. MEIKO pomaga zwalczać główne przyczyny problemów sanitarnych i konfliktów: w wielu kuchniach zły klimat w pomieszczeniach powoduje złą atmosferę pracy. I odwrotnie: im lepszy klimat w pomieszczeniu, tym lepsza atmosfera pracy. Para i ciepło w zmywalni to nie tylko czynniki wyjątkowo uciążliwe i nieprzyjemne dla personelu, ale też najczęstsza przyczyna ataku pleśni. Pakiet przyjaznego klimatu *M-iClean H* wie, jak się z tym rozprawić: celem jego działania jest optymalna higiena, czystość i lepsze powietrze w pomieszczeniu.



Pakiet przyjaznego **klimatu** w korzystnej cenie:
- Wyciąg pary z funkcją samoczyszczenia.
- Odzysk ciepła



Zalety:
+ aż do 80% mniej pary
+ odczuwalnie lepsze powietrze w pomieszczeniu
+ większe bezpieczeństwo w zakresie higieny
+ aż do 18% oszczędności energii

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

M-iClean H
Pakiet doskonałego **połysku**

The clean solution

Przede wszystkim połysk

Czyste naczynia i suche szkło to wizytówka firmy i absolutna konieczność. Pakiet doskonałego połysku *M-iClean H* to gwarancja wysokiej jakości. Zapewnia połysk i czystość, a tym samym idealne efekty zmywania za każdym razem. Warto przy tym pamiętać: ręczne suszanie to już historia. A stłuczone szkło brzmi dość obco. Ponieważ delikatne i szybkie suszenie na stole suszącym z przepływem powietrza to gwarancja czystości – bez zacieków, niedoczyszczonych brzegów i smug. Dodatkowo strumień powietrza schładza szkło, dzięki temu bardzo szybko można je odłożyć i schować.
Idealny system. I genialna premiera:
M-iClean H to pierwsza zmywarka kapturowa firmy MEIKO z aktywnym suszeniem. Pomysłowość MEIKO sprawia, że to wszystko jest możliwe.




Pakiet doskonałego **połysku** w korzystnej cenie:
- W pełni zintegrowany *MODUŁ GiO*
- Nowy stół suszący z nawiewem powietrza





Zalety:
+ najlepsze efekty zmywania i suszenia
+ cenna oszczędność czasu:
  ręczne polerowanie jest zbędne
  szybsze ładowanie i rozładowywanie
+ szybsze schładzanie szkła i naczyń
+ mniej stłuczonego szkła

M-iClean H
Najważniejsze zalety

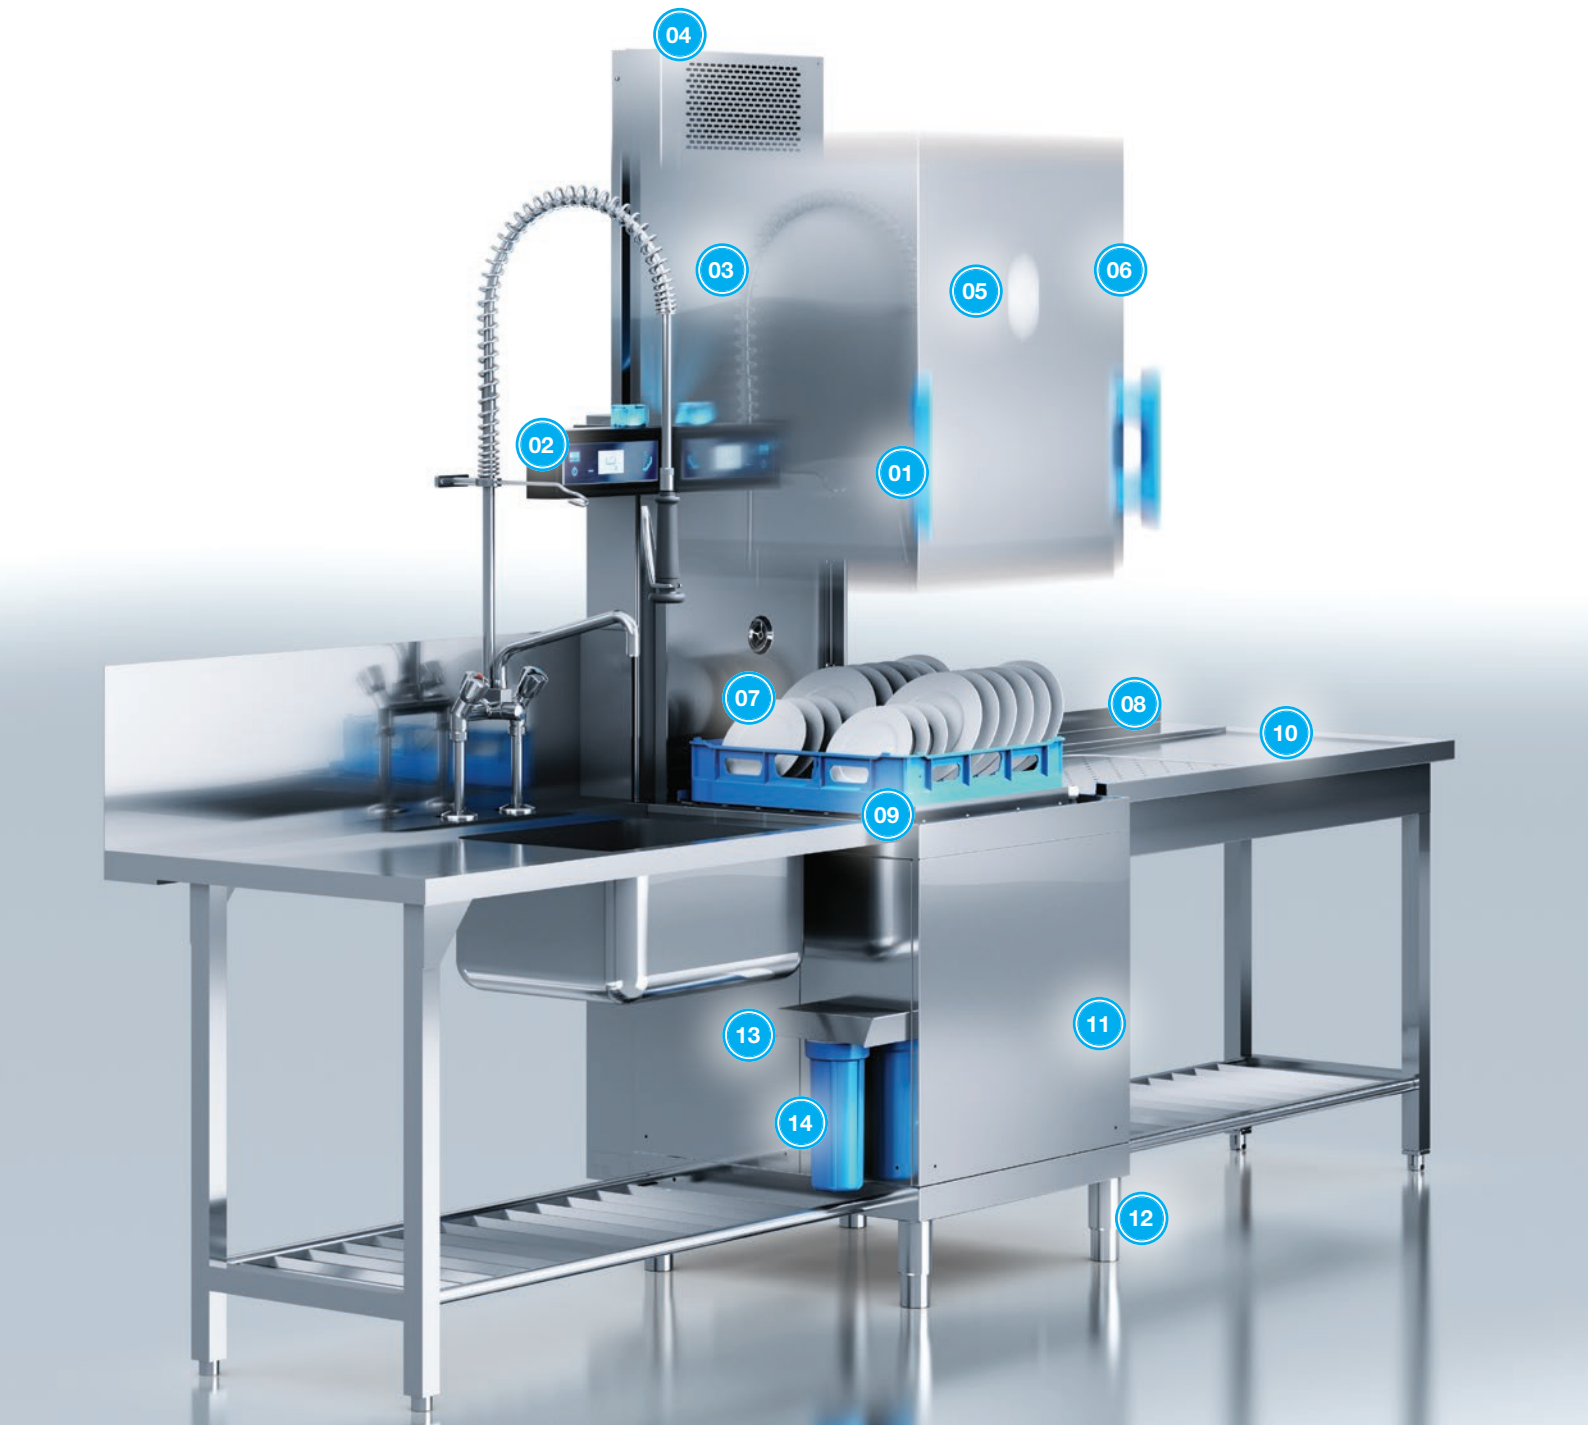

01 – koncepcja niebieskiego koloru obsługi
02 – wyświetlacz dotykowy z bezpiecznego szkła
03 – zatrzymanie ciepła
04 – system odzysku ciepła z oparów
05 – połączone ramiona myjące i nabłyszczające ze stali nierdzewnej
06 – wygodny, automatyczny kaptur
07 – automatyczne wykrywanie kosza
08 – wysokość załadunku (505[1] / 560[2] mm)
09 – uchwyt kosza z możliwością odchylenia i jego demontażu
10 – stół suszący
11 – przewód dozujący ze stali nierdzewnej
12 – możliwość regulacji wysokości i ustawienia na cokole
13 – system odzysku ciepła z wody spustowej
14 – w pełni zintegrowany *MODUŁ GiO*: nie jest wymagana wstępna instalacja, filtr dokładny znajduje się z boku maszyny

1) *M-iClean HM / M-iClean HXL*
2) *M-iClean HL*

M-iClean H
Technologia w szczegółach

The clean solution







Koncepcja elementów obsługi w kolorze niebieskim: wszystko, co jest zaznaczone na niebiesko, można wyjąć, wyczyścić i ponownie zamontować. Prawidłowe ponowne umieszczenie elementów jest nadzorowane przez zmywarkę *M-iClean H* w sposób automatyczny.




Łatwo wyjmowany, dwuczęściowy* uchwyt kosza zapewnia optymalny dostęp w celu przeprowadzenia czyszczenia.


**M-iClean HXL*




Oszczędność zbędnych czynności obsługowych: automatyczne wykrywanie kosza

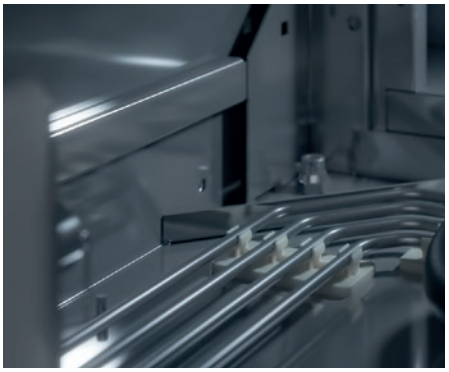


Przewody dozujące ze stali nierdzewnej

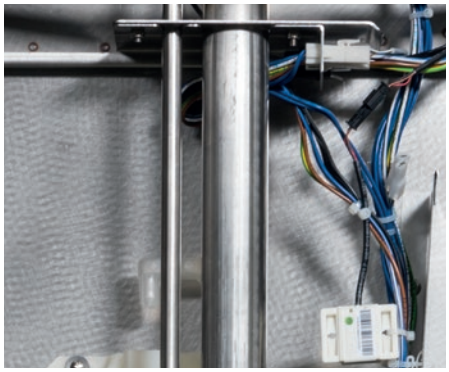


Przewody pionu instalacyjnego ze stali nierdzewnej

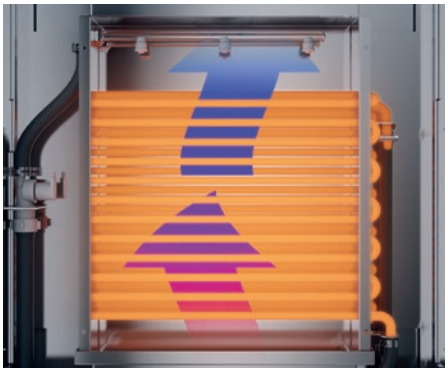

System odzysku ciepła MEIKO *AirConcept*

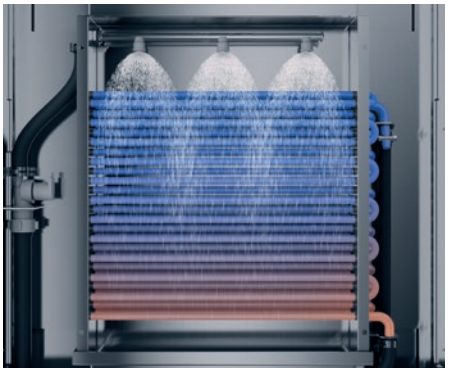


Funkcja samoczyszczenia po zakończeniu pracy

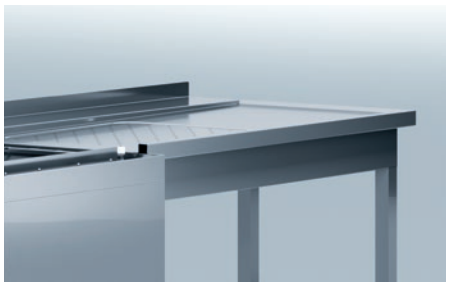

Stół suszący do ekspresowego suszenia umytych naczyń.



System odzysku ciepła z wody spustowej

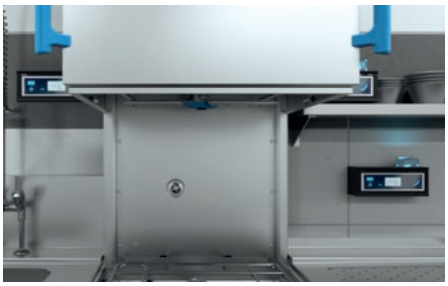

Wszechstronny wyświetlacz dotykowy z higienicznego szkła bezpiecznego

GASTRO ECONOMY

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

M-iClean HM / HL
Dane techniczne


	Zmywarka kapturowa M-iClean HM	Zmywarka kapturowa M-iClean HM z PW	Zmywarka kapturowa M-iClean HL
Ogrzewanie zbiornika kW	4,0		4,0
Ogrzewanie bojlera* / całkowita moc przyłączeniowa* kW			
bezpiecznik 16 A	6,0 / 7,2	–	–
bezpiecznik 20 A	8,0 / 9,2	8,0 / 10,0	8,0 / 10,0
bezpiecznik 25 A	9,0 / 14,2	–	–
bezpiecznik 32 A	11,0 / 16,2	11,0 / 17,0	11,0 / 17,0
Moc pompy kW	0,75	1,5	1,5
Zużycie wody na kosz l	2,4		3,0
Pojemność zbiornika l	22		22
Wysokość załadunku mm	505		560
Wymiary kosza mm	500 x 500		500 x 500 do 650 x 500
Czas pracy programu: naczynia sekundy	60/90/210		60/90/210
Czas pracy programu: szkło sekundy	90/120/120		90/120/120
Teoretyczna			
wydajność w koszach koszy/h	60/40/17		60/40/17
wydajność w talerzach max talerzy/h	1080/720/306		1320/880/374
wydajność w kieliszkach max kieliszków/h	2160/1440/612		2160/1440/612

* Temperatura wody zasilającej w przypadku *AirConcept* max 20 °C
Przy podłączeniu do wody zimnej i/lub krótkich czasach wymiany kosza może nastąpić wydłużenie czasów pracy w celu osiągnięcia higienicznej temperatury nabłyszczania.
W programie wymiany wody wydłuża się czas pracy programu.
Podczas projektowania wentylacji i wyciągu powietrza w obszarze zmywania należy uwzględnić normy VDI 2052.

Instalacja elektryczna:
Przyłącze elektryczne: prąd trójfazowy 3 NPE, 400 V, 50 Hz.

Instalacja wodna:
Zmywarki można podłączać do sieci wody wodociągowej bez pośredniego włączania armatur zabezpieczających. Minimalne ciśnienie przepływu 0,6 bara, maksymalne ciśnienie 5 barów. Przyłącze świeżej wody należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (w Niemczech np. DIN 1988/EN 1717). Wąż odpływu DN 22.
Odpływ ścienny w miejscu instalacji o wysokości maks. 700 mm.
Długość przewodów przyłączeniowych ok. 1,8 m od maszyny.

***MODUŁ GiO*:**
Przyłącze wody zimnej (maks. 35 °C), minimalne ciśnienie przepływu 1 bar,
maksymalne ciśnienie 5 barów, przewodność wody surowej 70 - 1000 µS/cm. Łączna twardość wody maks. 28°dH. Wbudowany filtr wstępny 10 µm z węglem aktywnym.
Wąż odpływu DN 22.
Odpływ ścienny w miejscu instalacji o wysokości maks. 700 mm.
(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ok. 0,18 mmol/l $CaCO_3$)

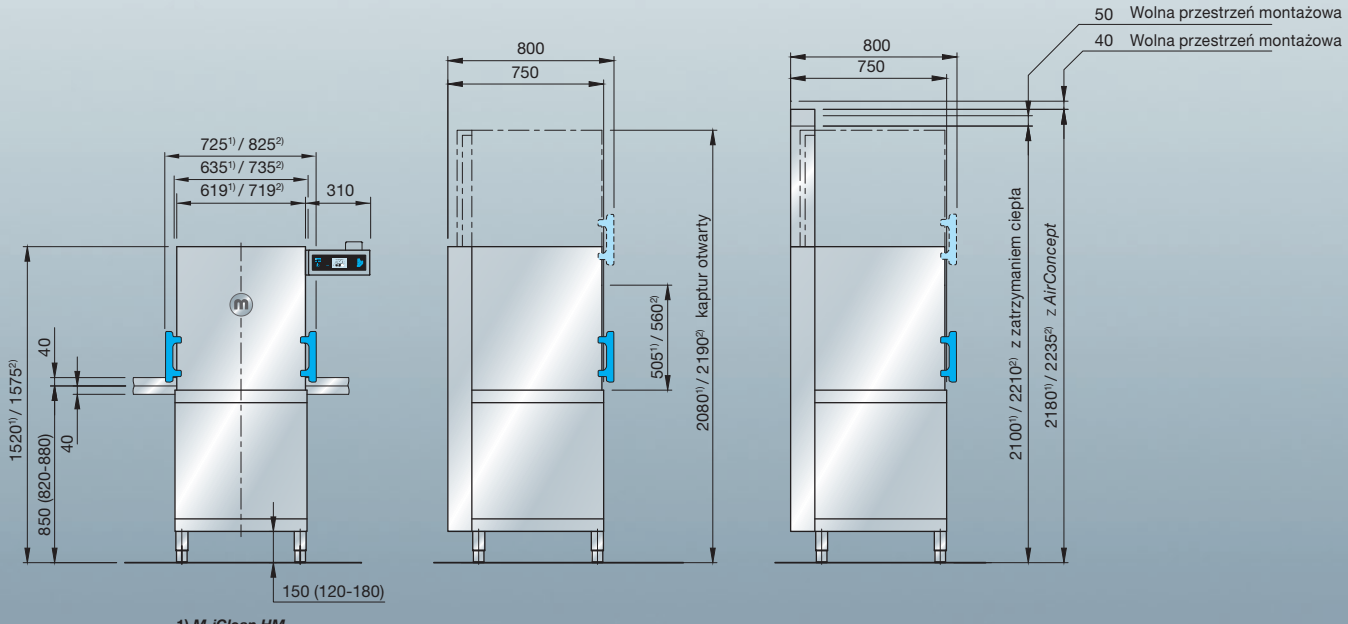

1) *M-iClean HM*
2) *M-iClean HL*

M-iClean HXL
Dane techniczne

The clean solution


		Zmywarka kapturowa M-iClean HXL	Zmywarka kapturowa M-iClean HXL z PW
Ogrzewanie zbiornika kW		8,0	
Ogrzewanie bojlera* / całkowita moc przyłączeniowa* kW		9,0 / 11,1	–
	bezpiecznik 20 A	–	9,0 / 12,6
	bezpiecznik 25 A	18,0 / 20,1	–
	bezpiecznik 32 A	–	17,0 / 20,6
	bezpiecznik 35 A	18,0 / 28,1	18,0 / 29,6
	bezpiecznik 50 A	22,0 / 32,1	–
	bezpiecznik 50 A	–	22,0 / 33,6
	bezpiecznik 63 A		
Moc pompy kW		2x 0,75	2x 1,5
Zużycie wody na cykl mycia l		4,8	
Pojemność zbiornika l		54	
Wysokość załadunku mm		505	
Wymiary kosza mm		2x (500 x 500)	
Czas pracy programu: naczynia sekundy		60/90/210	
Czas pracy programu: szkło sekundy		90/120/120	
Teoretyczna			
wydajność w koszach max koszy/h		120/80/34	
wydajność w talerzach max talerzy/h		2160/1440/612	
wydajność w kieliszkach max kieliszków/h		4320/2880/1224	

* Temperatura wody zasilającej w przypadku AirConcept maks. 20 °C
Przy podłączeniu do wody zimnej i/lub przy szybkiej wymianie koszy z naczyniami do mycia, może nastąpić wydłużenie czasu pracy zmywarki w celu osiągnięcia higienicznej temperatury nabłyszczania.
W programie z wymianą wody wydłuża się czas pracy programu.
Podczas projektowania wentylacji i wyciągu powietrza w obszarze zmywania należy uwzględnić normy VDI 2052.

Instalacja elektryczna:
Przyłącze elektryczne: prąd trójfazowy 3 NPE, 400 V, 50 Hz.

Instalacja wodna:
Zmywarki można podłączać do sieci wody wodociągowej bez pośredniego włączania armatur zabezpieczających. Minimalne ciśnienie przepływu 0,6 bara, maksymalne ciśnienie 5 barów. Przyłącze świeżej wody wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (w Niemczech np. DIN 1988/EN 1717). Wąż odpływu DN 22.
Odpływ ścienny w miejscu instalacji o wysokości max 700 mm.
Długość przewodów przyłączeniowych ok. 1,8 m od maszyny.

***MODUŁ GiO*:**
Przyłącze wody zimnej (maks. 35 °C), minimalne ciśnienie przepływu 1 bar,
maksymalne ciśnienie 5 barów, przewodność wody surowej 70 - 1000 µS/cm. Łączna twardość wody maks. 28°dH. Wbudowany filtr wstępny 10 µm z węglem aktywnym.
Wąż odpływu DN 22.
Odpływ ścienny w miejscu instalacji o wysokości maks. 700 mm.
(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ok. 0,18 mmol/l $CaCO_3$)

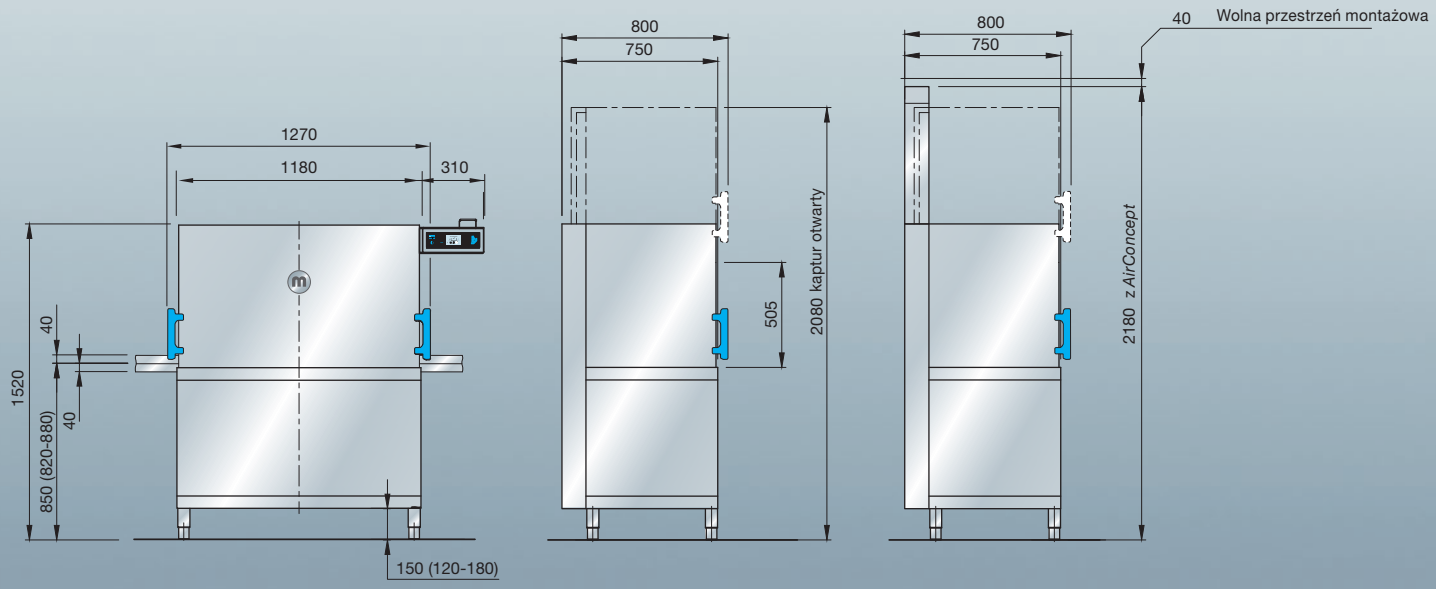

MEIKO
The clean solution

GASTRO ECONOMY



W celu zapewnienia ekologicznego i skutecznego mycia oraz doskonałej higieny firma MEIKO zaleca stosowanie produktów do czyszczenia i higieny **MEIKO** ACTIVE.

Zgodnie z wymogami higienicznymi wg DIN SPEC 10534.

GASTRO ECONOMY

Gastro-Economy Sp. komandytowa
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl

www.gastroeconomy.pl/

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Pożaryskiego 32 · 04-703 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 1140063; 22 1140064 · info@meiko.com.pl · www.meiko.pl

Producent:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Niemcy
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

CE

SGS TÜV SAAR ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

133.000.03.10.22/PL/

Zmiany w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone