

BASIC LINE

Uniwersalny ciąg wydawczy

GASTRO ECONOMY

Gastro Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl

MODUŁY B.PRO BASIC LINE – PRZEGLĄD



Bufet ciepły



Bufet zimny z aktywnym chłodzeniem kontaktowym



Bufet zimny z aktywnym chłodzeniem cyrkulacyjnym



Bufet neutralny



Stacja do zup



Stanowisko kasowe



Moduł dla urządzeń jezdnych



Moduł pomocniczy



Narożnik wewnętrzny



Narożnik zewnętrzny



Wbudowana witryna chłodnicza

Ciąg wydawczy B.PRO BASIC LINE

Przegląd wyposażenia i opcji	174
Bufet ciepły	176
Bufet zimny z aktywnym chłodzeniem kontaktowym	180
Bufet zimny z aktywnym chłodzeniem cyrkulacyjnym	184
Bufet neutralny	188
Bufet neutralny, szerokość do wyboru	192
Stacja do zup	194
Stanowisko kasowe	198
Moduł dla urządzeń jezdnych, szerokość do wyboru	200
Moduł pomocniczy, szerokość do wyboru	202
Narożnik wewnętrzny, kąt do wyboru	204
Narożnik zewnętrzny, kąt do wyboru	206
Witryna wbudowana, chłodzona	208

Ułatwienie:
Konfigurator modułów B.PRO BASIC LINE:
https://configurator.bpro-solutions.com

BASIC LINE wyznaje prostą zasadę: perfekcyjna prezentacja potraw na każdy gust i każdą kieszeń.

Warianty wyposażenia Smart, Emotion, Design i Kids, które cechują się przejrzystym układem i wyjątkową funkcjonalnością, zapewniają użytkownikom pełną swobodę działania niezależnie od celu, otoczenia bądź wielkości budżetu inwestycyjnego. Jego moduły spełniają bardzo różnorodne zadania, m.in. jako: bufety ciepłe, zimne i neutralne, moduły pomocnicze, moduły narożne, stanowiska kasowe, stacje do zup i różnego rodzaju witryny.

Ciąg wydawczy B.PRO BASIC LINE Jeszcze bardziej elastyczny i modułowy. Perfekcyjna kombinacja formy z funkcjonalnością.



B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS

- czarny
- szary ciemny
- szary jasny
- biały

LIVING COLOURS

- żółty
- czerwony ciemny
- turkusowy
- niebieski

FRESH COLOURS

- czerwony jasny
- miętowy
- zielony
- limonkowy

SMART



Wariant wyposażenia B.PRO BASIC LINE Smart:
Programowa efektywność i funkcjonalność wybijają się na pierwszy plan.

Wyposażenie standardowe:
- Mobilny bufet z korpusem w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)
- Blat ze stali nierdzewnej
- Opcja – przyłącze 230 V
- Standardowa nadstawka ze stali nierdzewnej do bufetu ciepłego i zimnego
- Osłona higieniczna z bezpiecznego szkła hartowanego do bufetu ciepłego i zimnego, usytuowana od strony klienta
- 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem

EMOTION



Warianty wyposażenia B.PRO BASIC LINE Emotion –
im więcej kolorów, tym lepsze jedzenie. Widok kolorowych osłon urozmaica szarą codzienność.

Wyposażenie standardowe:
- Mobilny bufet z korpusem w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)
- Blat ze stali nierdzewnej
- Opcja – przyłącze 230 V
- Standardowa nadstawka ze stali nierdzewnej do bufetu ciepłego i zimnego
- Osłona higieniczna z bezpiecznego szkła hartowanego do bufetu ciepłego i zimnego, usytuowana od strony klienta
- 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcam
- \+ Okładzina przednia w jednym z 12 kolorów palety B.PRO
- \+ Prowadnica do tac ze stali nierdzewnej od strony klienta, rurka okrągła

DESIGN



Wariant wyposażenia B.PRO BASIC LINE Design: najlepszy. Oferuje maksymalną wszechstronność i wyjątkowy sposób prezentacji potraw.

Wyposażenie standardowe:
- Mobilny bufet z korpusem w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)
- Blat ze stali nierdzewnej
- Opcja – przyłącze 230 V
- 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcam
- \+ Nadstawka Highline ze stali nierdzewnej do bufetu ciepłego i zimnego
- \+ Osłona higieniczna z bezpiecznego szkła hartowanego do bufetu ciepłego i zimnego, usytuowana od strony klienta
- \+ Okładzina przednia z laminatu Resopal od strony klienta (do wyboru ponad 180 dekorów)
- \+ Prowadnica do tac z laminatu Resopal od strony klienta, do bufetu ciepłego i zimnego



KIDS

Dostosowanie do potrzeb dzieci: wariant wyposażenia BASIC LINE Kids, jak również wszystkie pozostałe warianty wyposażenia systemu B.PRO BASIC LINE posiadające prowadnicę do tac usytuowaną na mniejszej wysokości, są przeznaczone do stosowania w placówkach zajmujących się żywieniem dzieci i młodzieży.

Zarówno w stołówce szkolnej, jak i rodzinnej restauracji: wydawanie potraw dzieciom wiąże się nierozłącznie z dostosowaniem sposobu prezentacji potraw do dziecięcego wzrostu.

Dlatego też nowa seria BASIC LINE Kids oferuje niższe moduły o wysokości wydawania potraw 750 mm dla dzieci od przedszkola do szkoły podstawowej.

Moduły systemu BASIC LINE Kids są dostępne jako
- bufet ciepły
- bufet zimny z aktywnym chłodzeniem kontaktowym
- bufet zimny z aktywnym chłodzeniem cyrkulacyjnym
- bufet neutralny





Można szybko odnaleźć: tym symbolem oznaczyliśmy wszystkie moduły, które nadają się do gastronomii dla dzieci.


B.PRO BASIC LINE module w szczegółach



Nadstawka Highline
Elegancka nadstawka Highline, pokazana tutaj z osłoną higieniczną od strony klienta i obsługi, oferuje większą powierzchnię do odstawiania i jeszcze lepszą widoczność. Większa wysokość przelotowa sprawia, że wymiana pojemników GN jest jeszcze łatwiejsza, a jedzenie jest jeszcze lepiej widoczne.



Panel obsługi
Włącznik/wyłącznik i regulator temperatury są rozmieszczone w przejrzysty sposób i można je indywidualnie przełączać. Energooszczędne oświetlenie LED pozwala zaprezentować potrawy w odpowiednim ciepłym lub zimnym świetle. W razie potrzeby elementy sterujące można ukryć za opcjonalną osłoną przełączników.

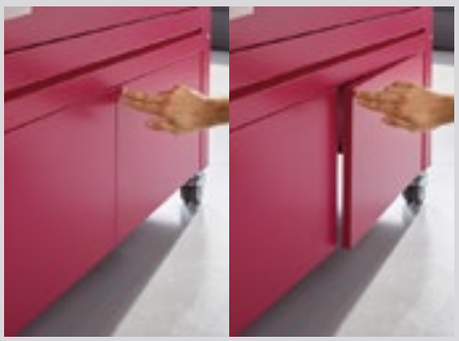

Blat z drzwiczkami uchylnym od strony obsługi
Kryje się tu mnóstwo miejsca do przechowywania: wystarczy lekko nacisnąć na drzwi, aby się otworzyły. Przestrzeni do przechowywania można używać z półką dolną lub bez niej. Dostęp do bemarów od spodu jest bardzo łatwy i ich opróżnianie odbywa się bardzo szybko.



Połączenie modułów w linii
Łączniki modułów można łatwo dołączyć do poszczególnych modułów w dowolnym momencie, także później. Osłona szczeliny między modułami ma taki sam kolor jak korpus. W ten sposób zarówno moduły mobilne, jak i moduły na regulowanych nóżkach można połączyć w sposób nienaganny wizualnie.



Prowadnice do tac i talerzy oraz półki do odstawiania
Dzięki prefabrykowanym otworom składane prowadnice do tac i talerzy można zamocować zarówno od strony klienta, jak i obsługi, także później jako doposażenie. Niższe otwory są przeznaczone do montażu prowadnic i półek na niższej wysokości dla cateringu dla dzieci.



Moduły o wielkościach do wyboru
Bufety neutralne, moduły pomocnicze można zamawiać w różnych szerokościach. Kąty modułów narożnych można dowolnie dobierać. Zapewnia to większą swobodę w planowaniu układów stosując nie tylko kąty proste. Można znaleźć rozwiązanie dopasowane do wymogów i konkretnej przestrzeni.

Wyposażenie i opcje B.PRO BASIC LINE

Kolor korpusu



Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w 12 kolorach B.PRO

Okładzina przednia



Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w 12 kolorach B.PRO




Płyta wiórowa, pokryta laminatem Resopal w ponad 180 dekorach Resopal „Colours” lub „Woods”


Nadstawka standardowa




Osłona higieniczna standardowa




Sięgająca do blatu od strony klienta



Sięgająca do blatu od strony klienta, otwarta od strony obsługi



Otwarta od strony klienta, wysokość przelotowa 280 mm



Otwarta od strony klienta i obsługi, wysokość przelotowa 280 mm

Nadstawka Highline



Osłona higieniczna Highline



Sięgająca do blatu od strony klienta



Sięgająca do blatu od strony klienta, otwarta od strony obsługi



Otwarta od strony klienta, wysokość przelotowa 395 mm



Otwarta od strony klienta i obsługi, przelotowa 395 mm


Oświetlenie LED/promiennik grzewczy



Punkty świetlne LED, uchylne, 4 W każdy



Indywidualnie przełączane promienniki ceramiczne, 200 W każdy



Punkty świetlne LED i promienniki ceramiczne

Prowadzenie kabla



Prowadzenie kabla w górę: z zasilaniem doprowadzanym od sufitu, z możliwością zamocowania rurki osłonowej ze stali nierdzewnej w nadstawce.

Blat przełączników



Do osłony przełączników i elementów obsługi, lakierowana proszkowo w kolorze korpusu

Półka dolna



Stal nierdzewna, np. do wstawienia B.PROTHERM BPT 420 K/KBUH/KBRUH w bufetach ciepłych i neutralnych

Podgrzewana podstawa



Z 2 drzwiami uchylnymi, zakres temperatur: +30 °C do 85 °C, pojemność: 2 x 6 GN 1/1, maks. głębokość: 55 mm (w razie potrzeby moduł będzie zasilany napięciem 400 V).

Dodatkowe gniazda wtykowe



2 gniazda 230 V każde (w razie potrzeby moduł dostarczany z przyłączem 400 V), możliwe różne warianty montażu w podstawie i panelach bocznych

Ruszty wkładane




Stal nierdzewna, do chłodzenia napojów butelkowanych w SK/UK

Blokada zabezpieczająca




Do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.


Wysokości wydawania potraw




Prowadnica do tac




Prowadnica do talerzy równo z blatem



Prowadnica do tac o zmniejszonej wysokości dla cateringu dla dzieci




Niski moduł dla cateringu dla dzieci, z prowadnicą do tac




Niski moduł dla cateringu dla dzieci, z prowadnicą do talerzy równo z blatem


Prowadnice do tac (wymiar w pozycji podniesionej/opuszczonej, głębokość korpusu 678 mm bez prowadnicy)

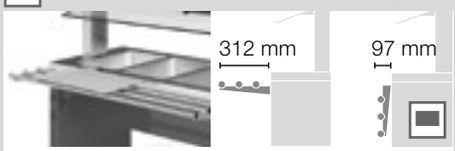

Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana



Stal nierdzewna, gładka, element składany, powierzchnia do odstawiania 280 mm



Płyta wiórowa pokryta laminatem Resopal, składana, powierzchnia do odstawiania 280 mm

Prowadnice do talerzy (wymiar w pozycji podniesionej/opuszczonej, głębokość korpusu 678 mm bez prowadnicy)




Stal nierdzewna, gładka, element składany, powierzchnia do odstawiania 200 mm




Płyta wiórowa pokryta laminatem Resopal, składana, powierzchnia do odstawiania 200 mm

Półki na bokach



Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana



Stal nierdzewna, gładka, element składany, powierzchnia do odstawiania 340 mm



Resopal, element składany, powierzchnia do odstawiania 340 mm

Ustawianie



4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem, ø 75 mm




4 kółka skrętne ze stali nierdzewnej, w tym 2 z hamulcem, ø 125 mm, wysokość całkowita zwiększa się o 60 mm, wysokość podstawy wynosi wówczas 960/810 mm



Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej

Cokół



Ze stali nierdzewnej, do przykręcania na regulowanych nóżkach, możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami

Łączniki modułów



Zestaw złożony z elementów montażowych przeznaczonych do łączenia dwóch modułów

B.PRO BASIC LINE W-3 – bufet ciepły 3 x GN 1/1

- Blat ze stali nierdzewnej z 3 wspawanymi bezszwowo bemarami z centralnymi zaworami spustowymi
- Bemary mogą być grzane indywidualnie na mokro lub sucho
- Pojemność: 3 x GN 1/1, maks. głębokość: 200 mm
- Zakres temperatur w komorach: +30 °C do +95 °C
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne, okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)
- Jeśli ze względu na wybór wyposażenia opcjonalnego (np. podgrzewana podstawa, dodatkowe gniazda wtykowe) przekroczony zostanie maksymalny pobór mocy dla 230 V, moduł wyposażony zostanie w przyłącze 400 V.



BASIC LINE W-3,
wariant wyposażenia Emotion

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE W-3 Smart Kolor korpusu – szary ciemny, Nadstawka standardowa, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1255 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	85 kg	**381 877**	
B.PRO BASIC LINE W-3 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1255 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	95 kg		
B.PRO BASIC LINE W-3 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta, Nadstawka Highline, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1255 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	105 kg		
B.PRO BASIC LINE W-3 Kids Moduł podstawowy niski, dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci, kolor korpusu – szary ciemny	1255 x 690 x 750 mm	zależnie od wyposażenia		**381 897**	

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	○	
Okładzina przednia (brak osłony od strony obsługi w przypadku podgrzewanej podstawy)	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta	–	◎	–	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	○	–	○	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	–	–	◎	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	–	○	○	
Nadstawka	ze stali nierdzewnej	Nadstawka standardowa	◎	◎	–	○	
		Nadstawka Highline	–	①	◎	○	○ ①
Osłona higieniczna (Standardowa osłona higieniczna zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	z bezpiecznego szkła hartowanego	od strony klienta sięgająca do blatu	①	①	①	○	○ ①
		od strony klienta, przelotowa	◎	◎	◎	○	
		od strony obsługi, przelotowa	○	○	○	○	
Oświetlenie LED/ promiennik grzewczy	Punkty świetlne LED, 4 W każdy, promiennik grzewczy, 200 W każdy, pobór mocy +0,6 kW	z oświetleniem LED (3 punkty świetlne)	○	○	○	○	
		z promiennikami grzewczymi (3 promienniki)	○	○	○	○	
		z oświetleniem LED (4) i promiennikami grzewczymi (3)	○	○	○	○	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	○	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	–	◐ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	–	
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	○	po
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	–	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	◎	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	○	
Podgrzewana podstawa	z 2 drzwiami uchylnymi, zakres temperatur: +30 °C do +85 °C, pobór mocy +0,5 kW			○	○	○	–	
	Cyfrowy wskaźnik temperatury do podgrzewanej podstawy, może być zamówiony tylko razem z podgrzewaną podstawą			○	○	○	–	
Dodatkowe gniazda 230 V	2 gniazda w podstawie po prawej stronie			○	○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	○	
Prowadzenie kabla w górę	z zasilaniem doprowadzanym od sufitu			○	○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej, np. do wstawienia B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			–	○	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

B.PRO BASIC LINE W-4 – bufet ciepły 4 x GN 1/1

- Blat ze stali nierdzewnej z 4 wspawanymi bezszwowo bemarami z centralnymi zaworami spustowymi
- Bemary mogą być grzane indywidualnie na mokro lub sucho
- Pojemność: 4 x GN 1/1, maks. głębokość: 200 mm
- Zakres temperatur w komorach: +30 °C do +95 °C
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)
- Jeśli ze względu na wybór wyposażenia opcjonalnego (np. podgrzewana podstawa, dodatkowe gniazda wtykowe) przekroczony zostanie maksymalny pobór mocy dla 230 V, moduł wyposażony zostanie w przyłącze 400 V.



BASIC LINE W-4,
wariant wyposażenia Design

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE W-4 Smart Kolor korpusu – szary ciemny, nadstawka standardowa, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1595 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	110 kg	**381 878**	
B.PRO BASIC LINE W-4 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1595 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	120 kg		
B.PRO BASIC LINE W-4 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta, nadstawka Highline, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1595 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	130 kg		
B.PRO BASIC LINE W-4 Kids Moduł podstawowy niski, dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci, kolor korpusu – szary ciemny	1595 x 690 x 750 mm	zależnie od wyposażenia		**381 898**	

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	○	
Okładzina przednia (brak osłony od strony obsługi w przypadku podgrzewanej podstawy)	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta	–	◎	–	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	○	–	○	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	–	–	◎	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	–	○	○	
Nadstawka	ze stali nierdzewnej	Nadstawka standardowa	◎	◎	–	○	
		Nadstawka Highline	–	①	◎	○	○ ①
Osłona higieniczna (Standardowa osłona higieniczna zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	z bezpiecznego szkła hartowanego	od strony klienta sięgająca do blatu	①	①	①	○	○ ①
		od strony klienta, przelotowa	◎	◎	◎	○	
		od strony obsługi, przelotowa	○	○	○	○	
Oświetlenie LED/ promiennik grzewczy	Punkty świetlne LED, 4 W każdy, promiennik grzewczy, 200 W każdy, pobór mocy +0,8 kW	z oświetleniem LED (4 punkty świetlne)	○	○	○	○	
		z promiennikami grzewczymi (4 promienniki)	○	○	○	○	
		z oświetleniem LED (5) i promiennikami grzewczymi (4)	○	○	○	○	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	○	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	–	◐ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	–	
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	○	po
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	–	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	◎	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	○	
Podgrzewana podstawa	z 2 drzwiami uchylnymi, zakres temperatur: +30 °C do +85 °C, pobór mocy +0,5 kW			○	○	○	–	
	Cyfrowy wskaźnik temperatury do podgrzewanej podstawy, może być zamówiony tylko razem z podgrzewaną podstawą			○	○	○	–	
Dodatkowe gniazda 230 V	2 gniazda w podstawie po prawej stronie			○	○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	○	
Prowadzenie kabla w górę	z zasilaniem doprowadzanym od sufitu			○	○	○	○	
Półka dolna ze stali nierdzewnej	np. do wstawienia B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			–	○	○	○	
	w połączeniu z podgrzewaną podstawą			–	○	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours” lub „Woods”

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE SK-3 – bufet zimny z aktywnym chłodzeniem kontaktowym 3 x GN 1/1

- Blat ze stali nierdzewnej ze wspawaną bezspoinowo, kontaktowo chłodzoną, głęboko tłoczoną wanną 3/1-GN z centralnym spustem
- Agregat zainstalowany w podstawie, gotowy do włączenia
- Regulator temperatury w osłonie od strony obsługi
- Zakres temperatur: +8 °C do +15 °C
- Czynnik chłodniczy: R290, wolny od freonu
- Pojemność wanny: 3 x GN 1/1, maks. głębokość: 150 mm
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne, okładzina przednia) i obudowa agregatu lakierowane proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE SK-3,
wariant wyposażenia Emotion

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE SK-3 Smart Kolor korpusu – szary ciemny, Nadstawka standardowa, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1255 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	115 kg	**381 879**	
B.PRO BASIC LINE SK-3 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1255 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	125 kg		
B.PRO BASIC LINE SK-3 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta, Nadstawka Highline, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1255 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	135 kg		
B.PRO BASIC LINE SK-3 Kids Moduł podstawowy niski, dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci, kolor korpusu – szary ciemny	1255 x 690 x 750 mm	zależnie od wyposażenia		**381 899**	

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	○	
Okładzina przednia	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta	–	◎	–	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	○	–	○	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	–	–	◎	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	–	○	○	
Nadstawka	ze stali nierdzewnej	Nadstawka standardowa	◎	◎	–	○	
		Nadstawka Highline	–	①	◎	○	○ ①
Osłona higieniczna (Standardowa osłona higieniczna zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	z bezpiecznego szkła hartowanego	od strony klienta sięgająca do blatu	①	①	①	○	○ ①
		od strony klienta, przelotowa	◎	◎	◎	○	
		od strony obsługi, przelotowa	○	○	○	○	
Oświetlenie LED	Punkty świetlne LED, 4 W każdy	z oświetleniem LED (3 punkty świetlne)	○	○	○	○	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	○	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	–	◐ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	–	
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	○	po
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	–	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	◎	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	○	
Dodatkowe gniazda 230 V	2 gniazda w podstawie po prawej stronie			○	○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	○	
Prowadzenie kabla w górę	z zasilaniem doprowadzanym od sufitu			○	○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	○	
Ruszty wkładane	Stal nierdzewna, 3 szt., do chłodzenia napojów butelkowanych			○	○	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE SK-4 – bufet zimny z aktywnym chłodzeniem kontaktowym 4 x GN 1/1

- Blat ze stali nierdzewnej ze wspawaną bezspoinowo, kontaktowo chłodzoną, głęboko tłoczoną wanną 4/1-GN z centralnym spustem
- Agregat zainstalowany w podstawie, gotowy do włączenia
- Regulator temperatury w osłonie od strony obsługi
- Zakres temperatur: +8 °C do +15 °C
- Czynnik chłodniczy: R290, wolny od freonu
- Pojemność wanny: 4 x GN 1/1, maks. głębokość: 150 mm
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne, okładzina przednia) i obudowa agregatu lakierowane proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE SK-4,
wariant wyposażenia Design

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE SK-4 Smart Kolor korpusu – szary ciemny, Nadstawka standardowa, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1595 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	135 kg	**381 880**	
B.PRO BASIC LINE SK-4 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1595 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	150 kg		
B.PRO BASIC LINE SK-4 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta, Nadstawka Highline, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1595 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	165 kg		
B.PRO BASIC LINE SK-4 Kids Moduł podstawowy niski, dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci, kolor korpusu – szary ciemny	1595 x 690 x 750 mm	zależnie od wyposażenia		**381 900**	

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	○	
Okładzina przednia	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta	–	◎	–	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	○	–	○	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	–	–	◎	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	–	○	○	
Nadstawka	ze stali nierdzewnej	Nadstawka standardowa	◎	◎	–	○	
		Nadstawka Highline	–	①	◎	○	○ ①
Osłona higieniczna (Standardowa osłona higieniczna zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	z bezpiecznego szkła hartowanego	od strony klienta sięgająca do blatu	①	①	①	○	○ ①
		od strony klienta, przelotowa	◎	◎	◎	○	
		od strony obsługi, przelotowa	○	○	○	○	
Oświetlenie LED	Punkty świetlne LED, 4 W każdy	z oświetleniem LED (4 punkty świetlne)	○	○	○	○	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	○	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	–	◐ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	–	
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	○	po
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	–	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	◎	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	○	
Dodatkowe gniazda 230 V	2 gniazda w podstawie po prawej stronie			○	○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	○	
Prowadzenie kabla w górę	z zasilaniem doprowadzanym od sufitu			○	○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	○	
Ruszty wkładane	Stal nierdzewna, 4 szt., do chłodzenia napojów butelkowanych			○	○	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE UK-3 – bufet zimny z aktywnym chłodzeniem cyrkulacyjnym 3 x GN 1/1

- Blat ze stali nierdzewnej z obniżeniem z wszystkich stron z wbudowaną spawaną wanną chłodzoną cyrkulującym powietrzem, wewnętrzną część wanny można wyjmować do czyszczenia
- Agregat zainstalowany w podstawie, gotowy do włączenia
- Regulator temperatury w osłonie od strony obsługi
- Zakres temperatur: +2 °C do +15 °C
- Czynnik chłodniczy: R290, wolny od freonu
- Pojemność wanny: 3 x GN 1/1, maks. głębokość: 200 mm
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne, okładzina przednia) i obudowa agregatu lakierowane proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE UK-3,
wariant wyposażenia Emotion

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE UK-3 Smart Kolor korpusu – szary ciemny, Nadstawka standardowa, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1255 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	125 kg	**381 881**	
B.PRO BASIC LINE UK-3 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1255 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	135 kg		
B.PRO BASIC LINE UK-3 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta, Nadstawka Highline, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1255 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	145 kg		
B.PRO BASIC LINE UK-3 Kids Moduł podstawowy niski, dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci, kolor korpusu – szary ciemny	1255 x 690 x 750 mm	zależnie od wyposażenia		**381 901**	

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	○	
Okładzina przednia	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta	–	◎	–	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	○	–	○	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	–	–	◎	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	–	○	○	
Nadstawka	ze stali nierdzewnej	Nadstawka standardowa	◎	◎	–	○	
		Nadstawka Highline	–	①	◎	○	○ ①
Osłona higieniczna (Standardowa osłona higieniczna zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	z bezpiecznego szkła hartowanego	od strony klienta sięgająca do blatu	①	①	①	○	○ ①
		od strony klienta, przelotowa	◎	◎	◎	○	
		od strony obsługi, przelotowa	○	○	○	○	
Oświetlenie LED	Punkty świetlne LED, 4 W każdy	z oświetleniem LED (3 punkty świetlne)	○	○	○	○	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	○	① bez dopłaty
		🧒	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	–	◐ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
		🧒	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	① bez dopłaty
		🧒	od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	–	
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	○	po
		🧒	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	○	
		🧒	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	○	
		🧒	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	–	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	◎	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	○	
Dodatkowe gniazda 230 V	2 gniazda w podstawie po prawej stronie			○	○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	○	
Prowadzenie kabla w górę	z zasilaniem doprowadzanym od sufitu			○	○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	○	
Ruszty wkładane	Stal nierdzewna, 3 szt., do chłodzenia napojów butelkowanych			○	○	○	○	
Osłona wentylacyjna	Stal nierdzewna, 2 szt., do przykrywania szczeliny między wanną chłodzącą i blatem ze stali nierdzewnej			○	○	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

🧒 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE UK-4 – bufet zimny z aktywnym chłodzeniem cyrkulacyjnym 4 x GN 1/1

- Blat ze stali nierdzewnej z obniżeniem z wszystkich stron z wbudowaną spawaną wanną chłodzoną cyrkulującym powietrzem, wewnętrzną część wanny można wyjmować do czyszczenia
- Agregat zainstalowany w podstawie, gotowy do włączenia
- Regulator temperatury w osłonie od strony obsługi
- Zakres temperatur: +2 °C do +15 °C
- Czynnik chłodniczy: R290, wolny od freonu
- Pojemność wanny: 4 x GN 1/1, maks. głębokość: 200 mm
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne, okładzina przednia) i obudowa agregatu lakierowane proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE UK-4,
wariant wyposażenia Design

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE UK-4 Smart Kolor korpusu – szary ciemny, Nadstawka standardowa, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1595 x 690 x 1305 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	145 kg	**381 882**	
B.PRO BASIC LINE UK-4 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1595 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	160 kg		
B.PRO BASIC LINE UK-4 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta, nadstawka Highline, osłona higieniczna, od strony klienta przelotowa	1595 x 690 x 1305 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	175 kg		
B.PRO BASIC LINE UK-4 Kids Moduł podstawowy niski, dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci, kolor korpusu – szary ciemny	1595 x 690 x 750 mm	zależnie od wyposażenia		**381 902**	

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	○	
Okładzina przednia	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta	–	◎	–	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	○	–	○	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	–	–	◎	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	–	○	○	
Nadstawka	ze stali nierdzewnej	Nadstawka standardowa	◎	◎	–	○	
		Nadstawka Highline	–	①	◎	○	○ ①
Osłona higieniczna (Standardowa osłona higieniczna zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	z bezpiecznego szkła hartowanego	od strony klienta sięgająca do blatu	①	①	①	○	○ ①
		od strony klienta, przelotowa	◎	◎	◎	○	
		od strony obsługi, przelotowa	○	○	○	○	
Oświetlenie LED	Punkty świetlne LED, 4 W każdy	z oświetleniem LED (4 punkty świetlne)	○	○	○	○	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	○	① bez dopłaty
		🐵	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	–	◐ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
		🐵	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	① bez dopłaty
		🐵	od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	–	
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	○	po
		🐵	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	○	
		🐵	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	○	
		🐵	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	–	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	◎	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	○	
Dodatkowe gniazda 230 V	2 gniazda w podstawie po prawej stronie			○	○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	○	
Prowadzenie kabla w górę	z zasilaniem doprowadzanym od sufitu			○	○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	○	
Ruszty wkładane	Stal nierdzewna, 4 szt., do chłodzenia napojów butelkowanych			○	○	○	○	
Osłona wentylacyjna	Stal nierdzewna, 2 szt., do przykrywania szczeliny między wanną chłodzącą i blatem ze stali nierdzewnej			○	○	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

🐵 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE N-3 – bufet neutralny z blatem według 3 x GN 1/1

- Z gładkim blatem ze stali nierdzewnej
- Powierzchnia: tak jak dla 3 x GN 1/1
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE N-3,
wariant wyposażenia Emotion

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE N-3 Smart Kolor korpusu – szary ciemny	1255 x 690 x 900 mm		55 kg	**381 883**	
B.PRO BASIC LINE N-3 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1255 x 690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm		65 kg		
B.PRO BASIC LINE N-3 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	1255 x 690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm		75 kg		
B.PRO BASIC LINE N-3 Kids Moduł podstawowy niski, dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci, kolor korpusu – szary ciemny	1255 x 690 x 750 mm	zależnie od wyposażenia		**381 903**	

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	○	
Okładzina przednia	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta	–	◎	–	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	○	–	○	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	–	–	◎	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	–	○	○	
Nadstawka	ze stali nierdzewnej	Nadstawka standardowa	○	○	–	○	
		Nadstawka Highline	–	○	○	○	
Osłona higieniczna	z bezpiecznego szkła hartowanego	od strony klienta sięgająca do blatu	○	○	○	○	
		od strony klienta, przelotowa	○	○	○	○	
		od strony obsługi, przelotowa	○	○	○	○	
Oświetlenie LED/ promiennik grzewczy	Punkty świetlne LED, 4 W każdy, promiennik grzewczy, 200 W każdy, pobór mocy +0,6 kW	z oświetlenie LED (3 punkty świetlne)[3]	○	○	○	○	
		z promiennikami grzewczymi (3 promienniki)[3]	○	○	○	○	
		z oświetleniem LED (4) i promiennikami grzewczymi (3)[3]	○	○	○	○	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Barwa światła oświetlenia LED	Wybór temperatury barwy (Prosimy podać przy zamówieniu)		Ciepła biel 3000 K	○	○	○	○	bez dopłaty
			Zimna biel 4000 K					
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	ⓘ	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	○	① bez dopłaty
		🧒	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	ⓘ	–	ⓘ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
		🧒	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	① bez dopłaty
		🧒	od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	–	
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	ⓘ	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	ⓘ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	○	po
		🧒	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	○	
		🧒	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	○	
		🧒	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	–	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	◎	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	○	
Dodatkowe gniazda 230 V[3]	2 gniazda w podstawie po prawej stronie			○	○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	○	
Prowadzenie kabla w górę	z zasilaniem doprowadzanym od sufitu (tylko w połączeniu z nadstawką)			○	○	○	○	
Przepust kablowy	do przeprowadzenia kabla w podstawie. Średnica otworu 60 mm. Należy określić położenie otworu.			–	○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej, np. do wstawienia B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			–	○	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

🧒 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

[3] Przyłącze elektryczne ma wówczas następujące parametry: 230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
ⓘ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE N-4 – bufet neutralny z blatem według 4 x GN 1/1

- Z gładkim blatem ze stali nierdzewnej
- Powierzchnia: tak jak dla 4 x GN 1/1
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE N-4,
wariant wyposażenia Design

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE N-4 Smart Kolor korpusu – szary ciemny	1595 x 690 x 900 mm		65 kg	**381 884**	
B.PRO BASIC LINE N-4 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1595 x 690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm		80 kg		
B.PRO BASIC LINE N-4 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	1595 x 690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm		95 kg		
B.PRO BASIC LINE N-4 Kids Moduł podstawowy niski, dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci, kolor korpusu – szary ciemny	1595 x 690 x 750 mm	zależnie od wyposażenia		**381 904**	

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	○	
Okładzina przednia	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta	–	◎	–	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	○	–	○	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	–	–	◎	○	
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	–	–	○	○	
Nadstawka	ze stali nierdzewnej	Nadstawka standardowa	○	○	–	○	
		Nadstawka Highline	–	○	○	○	
Osłona higieniczna	z bezpiecznego szkła hartowanego	od strony klienta sięgająca do blatu	○	○	○	○	
		od strony klienta, przelotowa	○	○	○	○	
		od strony obsługi, przelotowa	○	○	○	○	
Oświetlenie LED/ promiennik grzewczy	Punkty świetlne LED, 4 W każdy, promiennik grzewczy, 200 W każdy, pobór mocy +0,8 kW	z oświetleniem LED (4 punkty świetlne)[3]	○	○	○	○	
		z promiennikami grzewczymi (4 promienniki)[3]	○	○	○	○	
		z oświetleniem LED (5) i promiennikami grzewczymi (4)[3]	○	○	○	○	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Kids	Dopłata w euro bez VAT*
Barwa światła oświetlenia LED	Wybór temperatury barwy (Prosimy podać przy zamówieniu)		Ciepła biel 3000 K	○	○	○	○	bez dopłaty
			Zimna biel 4000 K					
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	ⓘ	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	○	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	ⓘ	–	ⓘ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	–	
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	○	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	ⓘ	○	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	○	ⓘ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	○	po
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	–	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	–	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	◎	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	○	
Dodatkowe gniazda 230 V[3]	2 gniazda w podstawie po prawej stronie			○	○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie			○	○	○	–	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	–	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	○	
Prowadzenie kabla w górę	z zasilaniem doprowadzanym od sufitu (tylko w połączeniu z nadstawką)			○	○	○	○	
Przepust kablowy	do przeprowadzenia kabla w podstawie. Średnica otworu 60 mm. Należy określić położenie otworu.			–	○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej, np. do wstawienia B.PROTHERM 420 KBUH/KBRUH			–	○	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

ⓘ Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

[3] Przyłącze elektryczne ma wówczas następujące parametry: 230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
ⓘ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE N-V – bufet neutralny o szerokości do wyboru

- Z gładkim blatem ze stali nierdzewnej
- Szerokość modułu dowolna w zakresie między 400–1900 mm
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE N-V,
wariant wyposażenia Emotion

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x wys (mm)	Zmienna szerokość	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE N-V Smart Kolor korpusu – szary ciemny	690 x 900 mm	400–700 mm	**381 885**	
B.PRO BASIC LINE N-V Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	400–700 mm		
B.PRO BASIC LINE N-V Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	400–700 mm		
Do wszystkich N-V	Dopłata do łącznej szerokości do 1000 mm			
	Dopłata do łącznej szerokości do 1300 mm			
	Dopłata do łącznej szerokości do 1600 mm			
	Dopłata do łącznej szerokości do maks. 1900 mm			

Wyposażenie standardowe i opcjonalne					Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043			◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)			–	○	○	
Okładzina przednia (brak osłony od strony obsługi w przypadku podgrzewanej podstawy)	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta		do 800 mm	–	◎	–	
				Dopłata za każde 400 mm				
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych		do 800 mm	–	○	–	
				Dopłata za każde 400 mm				
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta		do 800 mm	–	–	◎	
				Dopłata za każde 400 mm				
		od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych		do 800 mm	–	–	○	
				Dopłata za każde 400 mm				
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	do 800 mm	○	◎	❶	○ po
			od strony obsługi		○	○	○	① bez dopłaty
		🐵	od strony klienta (wys. 785 mm)		○	①	❶	❶ Cena na życzenie
			od strony obsługi (wys. 785 mm)		○	○	○	
		Dopłata za każde 400 mm						
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	do 800 mm	○	①	–	○ po
			od strony obsługi		○	○	–	① cena na zapytanie
		🐵	od strony klienta (wys. 785 mm)		○	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)		○	○	–	
		Dopłata za każde 400 mm						

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne					Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT*
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	do 800 mm	–	–	◎	○ po
			od strony obsługi		–	–	○	① bez dopłaty
		👶	od strony klienta (wys. 785 mm)		–	–	①	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)		–	–	○	
		Dopłata za każde 400 mm						
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	do 800 mm	○	①	–	○ po
			od strony obsługi		○	○	–	① Cena na życzenie
		Dopłata za każde 400 mm						
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	do 800 mm	–	–	❙	○ po
			od strony obsługi		–	–	○	❙ Cena na życzenie
		Dopłata za każde 400 mm						
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac		○	○	○	po
		👶	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)		○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy		○	○	–	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac		○	○	–	
		👶	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)		○	○	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy		–	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac		–	–	○	
		👶	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)		–	–	○	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.				○	○	○	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			do 800 mm	–	○	○	
				801–1500 mm				
				1501–1900 mm				
Dodatkowe gniazda 230 V[3]	2 gniazda w podstawie po prawej stronie				○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie				○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie				○	○	○	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie				○	○	○	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/				○	○	○	
Przepust kablowy	do przeprowadzenia kabla w podstawie. Średnica otworu 60 mm. Należy określić położenie otworu.				–	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej, np. do wstawienia B.PROTHERM 420 KBUH/ KBRUH			do 800 mm	–	○	○	
				801–1200 mm				
				1201–1600 mm				
				1601–1900 mm				
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami				○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem				○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej				–	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			do 800 mm	–	○	○	
				801–1500 mm				
				1501–2200 mm				
	od strony obsługi			do 800 mm	–	○	○	
				801–1500 mm				
				1501–2200 mm				
	od boku, część lewa				–	○	○	
	od boku, część prawa				–	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

👶 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

[3] Przyłącze elektryczne ma wówczas następujące parametry: 230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
❙ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE S-3 – stacja do zup z blatem według 3 x GN 1/1

- Blat ze stali nierdzewnej z wbudowanym, podgrzewanym 10 l kociołkiem na zupę (od strony obsługi po lewej lub prawej stronie)
- Opcjonalnie z wbudowanym, podgrzewanym dyspenserem do talerzy TSE-H1 18-33 ET: 684 z 8 prowadnicami do małych talerzy, dla misek na zupę
- Dwa gniazda ze stykiem ochronnym 230 V każde do podłączania kociołka na zupę i dyspensera do talerzy
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE S-3,
wariant wyposażenia Emotion,
kociołek na zupę wbudowany po prawej od strony obsługi

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE S-3 Smart Kolor korpusu – szary ciemny	1255 x 690 x 1050 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	75 kg	**381 891**	
B.PRO BASIC LINE S-3 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1255 x 690 x 1050 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	85 kg		
B.PRO BASIC LINE S-3 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	1255 x 690 x 1050 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	95 kg		
Zapasowy kociołek na zupę 10 l kociołek na zupę (bez grzałki)				**574 718**	

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	
Okładzina przednia	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta	–	◎	–	
		od strony obsługi	–	○	–	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	–	–	◎	
		od strony obsługi	–	–	○	
Kociołek na zupę	10 l kociołek na zupę (z grzałką)	zamontowany po prawej lub lewej stronie od strony obsługi (Należy określić przy zamawianiu)	◎	◎	◎	
Dystrybutor talerzy (W przypadku zamontowanego dyspensera do talerzy należy wybrać okładzinę przednią od strony klienta i obsługi)	TSE-H1, dyspenser do talerzy do stacji do zup (zamontowany po przeciwnej stronie kociołka na zupę)		○	○	○	
	② Smart: okładzina przednia dyspensera do talerzy od strony klienta i obsługi, cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorze szarym ciemnym, RAL 7043 ③ Emotion: dodatkowa okładzina przednia od strony obsługi, cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, kolory B.PRO (patrz strona 170) ④ Design: dodatkowa okładzina przednia od strony obsługi, okładzina przednia z laminatu Resopal[2]		②	③	④	② ③ ④

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT*
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	① bez dopłaty
		🐵	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	◐ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	① po
		🐵	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	① bez dopłaty
		🐵	od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	
Wyposażenie dodatkowe							
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	po
		🐵	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	
		🐵	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	
		🐵	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej			–	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

🐵 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości
② ③ ④ niezbędna w przypadku opcjonalnego dyspensera do talerzy

B.PRO BASIC LINE S-4 – stacja do zup z blatem według 4 x GN 1/1

- Blat ze stali nierdzewnej z wbudowanym, podgrzewanym 10 l kociołkiem na zupę (od strony obsługi po lewej lub prawej stronie)
- Opcjonalnie z wbudowanym, podgrzewanym dyspenserem do talerzy TSE-H1 18-33 ET: 684 z 8 prowadnicami do małych talerzy, dla misek na zupę
- Dwa gniazda ze stykiem ochronnym 230 V każde do podłączania kociołka na zupę i dyspensera do talerzy
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE S-4,
wariant wyposażenia Design

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE S-4 Smart Kolor korpusu – szary ciemny	1595 x 690 x 1050 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	85 kg	**381 892**	
B.PRO BASIC LINE S-4 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo, prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1595 x 690 x 1050 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	100 kg		
B.PRO BASIC LINE S-4 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	1595 x 690 x 1050 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	115 kg		
Zapasowy kociołek na zupę 10 l kociołek na zupę (bez grzałki)				**574 718**	

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT**
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	
Okładzina przednia	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	od strony klienta	–	◎	–	
		od strony obsługi	–	○	–	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	–	–	◎	
		od strony obsługi	–	–	○	
Kociołek na zupę	10 l kociołek na zupę (z grzałką)	zamontowany po prawej lub lewej stronie od strony obsługi (Należy określić przy zamawianiu)	◎	◎	◎	
Dystrybutor talerzy (W przypadku zamontowanego dyspensera do talerzy należy wybrać okładzinę przednią od strony klienta i obsługi)	TSE-H1, dyspenser do talerzy do stacji do zup (zamontowany po przeciwnej stronie kociołka na zupę)		○	○	○	
	② Smart: okładzina przednia dyspensera do talerzy od strony klienta i obsługi, cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorze szarym ciemnym, RAL 7043 ③ Emotion: dodatkowa okładzina przednia od strony obsługi, cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, kolory B.PRO (patrz strona 170) ④ Design: dodatkowa okładzina przednia od strony obsługi, okładzina przednia z laminatu Resopal[2]		②	③	④	② ③ ④

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT**
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	① bez dopłaty
		🍽	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	◐ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	① po
		🍽	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	① bez dopłaty
		🍽	od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	
Wyposażenie dodatkowe							
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	po
		🍽	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	
		🍽	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	
		🍽	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej			–	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

🍽 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości
② ③ ④ niezbędna w przypadku opcjonalnego dyspensera do talerzy

B.PRO BASIC LINE K-4 – stanowisko kasowe

- Stanowisko kasowe do wyboru od strony obsługi po prawej lub lewej stronie
- Z blatem ze stali nierdzewnej
- Blat ze stali nierdzewnej z przepustem do przeprowadzenia kabla
- Z szufladą pod blatem ze stali nierdzewnej
- 2 gniazda ze stykiem ochronnym 230 V każde
- W przestrzeni na stopy ukośnie zamontowany podnóżek
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE K-4,
wariant wyposażenia Design,
ze stanowiskiem kasowym po lewej od strony obsługi

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE K-4 Smart Kolor korpusu – szary ciemny, okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo	1595 x 690 x 900 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	95 kg	**381 890**	
B.PRO BASIC LINE K-4 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1595 x 690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	100 kg		
B.PRO BASIC LINE K-4 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	1595 x 690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 – 60 Hz	115 kg		

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT**
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	
Okładzina przednia od strony klienta	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	–	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	–	bez dopłaty
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]		–	–	◎	
Stanowisko kasowe		zamontowane po prawej lub lewej stronie od strony obsługi (Należy określić przy zamawianiu)	◎	◎	◎	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT**
Prowadnica do tac	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○ po ① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	◐ po
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○ po ① po
			od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	
Wyposażenie dodatkowe							
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○ po ① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	po
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	
			na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	po
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE E-V – moduł dla urządzeń jezdnych, o szerokości do wyboru

- Z blatem ze stali nierdzewnej
- Do ustawienia dystrybutorów, stacji do gotowania B.PRO COOK lub innych urządzeń do wydawania potraw
- Ustawienie możliwe tylko między dwoma modułami (moduł zawieszony)
- Szerokość modułu dowolna w zakresie między 550–2000 mm (wnęka do wjazdu)
- Korpus lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE E-V,
wariant wyposażenia Emotion

Model	Wysokość (mm)	Zmienna szerokość	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE E-V Smart Kolor korpusu – szary ciemny, okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo	900 mm	550–800 mm	**381 886**	
B.PRO BASIC LINE E-V Emotion jak Smart, ale dodatkowo: prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	900 mm	550–800 mm		
B.PRO BASIC LINE E-V Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	900 mm	550–800 mm		
Do wszystkich E-V	Dopłata do łącznej szerokości do 1500 mm			
	Dopłata do łącznej szerokości do maks. 2000 mm			

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT**
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043		◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)		–	○	○	
Okładzina przednia, od strony klienta	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	Szary ciemny RAL 7043	do 800 mm	◎	◎	–	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)		–	○	–	bez dopłaty
		Dopłata za każde 400 mm					
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	do 800 mm	–	–	◎	
		Dopłata za każde 400 mm					

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne					Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT**
Prowadnica do tac	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	do 800 mm	○	◎	◐	○ po ① bez dopłaty ◐ Cena na życzenie
			od strony klienta (wys. 785 mm)		○	①	◐	
		Dopłata za każde 400 mm						
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	do 800 mm	○	①	–	○ po ① cena na zapytanie
			od strony klienta (wys. 785 mm)		○	①	–	
		Dopłata za każde 400 mm						
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	do 800 mm	–	–	◎	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)		–	–	①	
		Dopłata za każde 400 mm						
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	do 800 mm	○	①	–	○ po ① Cena na życzenie
		Dopłata za każde 400 mm						
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	do 800 mm	–	–	◐	◐ Cena na życzenie
		Dopłata za każde 400 mm						
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.				○	○	○	po
Cokół	od strony klienta			do 800 mm	–	○	○	
				801–1500 mm				
				1501–2200 mm				

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours” lub „Woods”

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE A-V – moduł pomocniczy o szerokości do wyboru

- Z blatem ze stali nierdzewnej
- Do wsuwania dystrybutorów, B.PRO COOK lub innych urządzeń do wydawania potraw
- Szerokość modułu dowolna w zakresie między 800–2300 mm (wymiar wnęki 550–2050 mm)
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE A-V,
wariant wyposażenia Emotion

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x wys (mm)	Zmienna szerokość	Zasilanie/ przył. elektr.	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE A-V Smart Kolor korpusu – szary ciemny, okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo	690 x 900 mm	800 mm		**381 887**	
B.PRO BASIC LINE A-V Emotion jak Smart, ale dodatkowo: prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	800 mm			
B.PRO BASIC LINE A-V Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	800 mm			
Do wszystkich A-V	Dopłata do łącznej szerokości do 1300 mm				
	Dopłata do łącznej szerokości do 1800 mm				
	Dopłata do łącznej szerokości do maks. 2300 mm				

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT**
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043		◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)		–	○	○	
Okładzina przednia, od strony klienta	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	Szary ciemny RAL 7043	do 800 mm	◎	◎	–	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)		–	○	–	bez dopłaty
		Dopłata za każde 400 mm					
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	do 800 mm	–	–	◎	
		Dopłata za każde 400 mm					

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne					Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT**
Prowadnica do tac	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	do 800 mm	○	◎	◐	○ po ① bez dopłaty ◐ Cena na życzenie
		🧒	od strony klienta (wys. 785 mm)		○	①	◐	
				Dopłata za każde 400 mm				
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	do 800 mm	○	①	–	○ po ① cena na zapytanie
		🧒	od strony klienta (wys. 785 mm)		○	①	–	
				Dopłata za każde 400 mm				
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	do 800 mm	–	–	◎	① bez dopłaty
		🧒	od strony klienta (wys. 785 mm)		–	–	①	
				Dopłata za każde 400 mm				
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	do 800 mm	○	①	–	○ po ① Cena na życzenie
				Dopłata za każde 400 mm				
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	do 800 mm	–	–	◐	◐ Cena na życzenie
				Dopłata za każde 400 mm				
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac		○	○	○	po
		🧒	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)		○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy		○	○	–	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac		○	○	–	
		🧒	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)		○	○	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy		–	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac		–	–	○	
		🧒	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)		–	–	○	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.				○	○	○	po
Dodatkowe gniazda 230 V	2 gniazda, zamontowane w zagłębieniu części wewnętrznej prawego i lewego boku. Przyłącze elektryczne ma następujące parametry: 230 V, 1N PE, 16 A, 50–60 Hz				○	○	○	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/				○	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami				○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem				○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej				–	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			do 800 mm	–	○	○	
				801–1500 mm				
				1501–2200 mm				
	od strony obsługi			do 800 mm	–	○	○	
				801–1500 mm				
				1501–2200 mm				
	od boku, część lewa				–	○	○	
	od boku, część prawa				–	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

🧒 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE IE-V – narożnik wewnętrzny, o kącie do wyboru

- Z blatem ze stali nierdzewnej
- Kąt modułu dowolny do wyboru w zakresie między 45° a 90°
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)
- Z zestawem elementów montażowych do połączenia na stałe dwóch modułów



BASIC LINE IE-V,
wariant wyposażenia Design

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x wys (mm)	Kąt	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE IE-V Smart Kolor korpusu – szary ciemny, okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo	690 x 900 mm	45°	**381 888**	
B.PRO BASIC LINE IE-V Emotion jak Smart, ale dodatkowo: prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	45°		
B.PRO BASIC LINE IE-V Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	690 x 900 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	45°		
Do wszystkich IE-V	Dopłata do kąta o łącznej wielkości 46° do 60°			
	Dopłata do kąta o łącznej wielkości do 75°			
	Dopłata do kąta o łącznej wielkości do 90°			

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043		◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)		–	○	○	
Okładzina przednia, od strony klienta	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	Szary ciemny RAL 7043	45°	◎	◎	–	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)		–	○	–	bez dopłaty
		Dopłata za każde kolejne 15°					
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	45°	–	–	◎	
		Dopłata za każde kolejne 15°					

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne					Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT**
Prowadnica do tac	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	45°	○	◎	◐	○ po ① bez dopłaty ◐ Cena na życzenie
			od strony klienta (wys. 785 mm)		○	①	◐	
		Dopłata za każde kolejne 15°						
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	45°	○	①	–	○ po ① cena na zapytanie
			od strony klienta (wys. 785 mm)		○	①	–	
		Dopłata za każde kolejne 15°						
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	45°	–	–	◎	① bez dopłaty
			od strony klienta (wys. 785 mm)		–	–	①	
		Dopłata za każde kolejne 15°						
Wyposażenie dodatkowe								
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	45°	○	①	–	○ po ① Cena na życzenie
		Dopłata za każde kolejne 15°						
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	45°	–	–	◐	◐ Cena na życzenie
		Dopłata za każde kolejne 15°						
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.				○	○	○	po
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami				◎	◎	◎	bez dopłaty
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem				○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej				–	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			do 45°	–	○	○	
				46°–60°				
				61°–65°				
				66°–90°				
	od strony obsługi			do 45°	–	○	○	
				46°–60°				
				61°–65°				
				66°–90°				
	od boku, część lewa				–	○	○	
	od boku, część prawa				–	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE AE-V – narożnik zewnętrzny, o kącie do wyboru

- Z blatem ze stali nierdzewnej
- Kąt modułu dowolny do wyboru w zakresie między 45° a 90°
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)
- Z zestawem elementów montażowych do połączenia na stałe dwóch modułów



BASIC LINE AE-V,
wariant wyposażenia Emotion

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x wys (mm)	Kąt	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE AE-V Smart Kolor korpusu – szary ciemny, okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo	690 x 900 mm	45°	**381 889**	
B.PRO BASIC LINE AE-V Emotion jak Smart	690 x 900 mm	45°		
B.PRO BASIC LINE AE-V Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta,	690 x 900 mm	45°		
Do wszystkich AE-V		Dopłata do kąta o łącznej wielkości 46° do 60°		
		Dopłata do kąta o łącznej wielkości do 75°		
		Dopłata do kąta o łącznej wielkości do 90°		

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043		◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)		–	○	○	
Okładzina przednia, od strony klienta	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w kolorach B.PRO (patrz strona 170)	Szary ciemny RAL 7043	45°	◎	◎	–	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)		–	○	–	bez dopłaty
		Dopłata za każde kolejne 15°					
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]	od strony klienta	45°	–	–	◎	
		Dopłata za każde kolejne 15°					
Wyposażenie dodatkowe							
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			◎	◎	◎	bez dopłaty
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta		do 45°	–	○	○	
			46°–60°				
			61°–65°				
			66°–90°				
	od strony obsługi		do 45°	–	○	○	
			46°–60°				
			61°–65°				
			66°–90°				
	od boku, część lewa			–	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	

■ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours” lub „Woods”

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE EKV-3 – witryna wbudowana, chłodzona, dopasowana do 3 x GN 1/1

- Chłodzona obiegowo witryna (producent IDEAL AKE), 2-poziomowa, ze stali nierdzewnej 1.4301, wbudowana w moduł BASIC LINE
- Agregat zainstalowany w podstawie, gotowy do włączenia
- Czynnik chłodniczy: R290, wolny od freonu
- Od strony klienta z 6 uchylnymi klapkami
- Od strony obsługi 2 drzwi przesuwnych ze szkła izolacyjnego
- Szyby boczne ze szkła izolacyjnego
- 1 półka pośrednia o regulowanej wysokości z bezpiecznego szkła hartowanego
- Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- Wewnętrzne oświetlenie
- W pełni automatyczny układ odszraniania i wysuwana taca na skroploną wodę.
- Zakres temperatur: od +5 °C, przy temperaturze otoczenia +25 °C oraz wilgotności względnej powietrza 60%
- 2 gniazda ze stykiem ochronnym 230 V każde
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE EKV-3,
wariant wyposażenia Emotion

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE EKV-3 Smart Kolor korpusu – szary ciemny, okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo	1255 x 690 x 1431 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	230 kg	**386 864**	
B.PRO BASIC LINE EKV-3 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1255 x 690 x 1431 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	240 kg		
B.PRO BASIC LINE EKV-3 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	1255 x 690 x 1431 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	250 kg		

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	
Okładzina przednia, od strony klienta	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	–	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	–	bez dopłaty
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]		–	–	◎	
Okładzina przednia, od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo	Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	–	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]		–	–	○	
Witryna wbudowana	3 poziomy, od strony klienta z 9 klapkami, z 2 półkami pośrednimi o regulowanej wysokości z bezpiecznego szkła hartowanego, wysokość całkowita wynosi wówczas 1601 mm		○	○	○	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT*
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	① bez dopłaty
		🍽	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	◐ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	① po
		🍽	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	① bez dopłaty
		🍽	od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	
Wyposażenie dodatkowe							
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	po
		🍽	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	
		🍽	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	
		🍽	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	
Dodatkowe gniazda 230 V	2 gniazda w podstawie po prawej stronie			○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie			○	○	○	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej			–	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids

🍽 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

B.PRO BASIC LINE EKV-4 – witryna wbudowana, chłodzona, dopasowana do 4 x GN 1/1

- Chłodzona obiegowo witryna (producent IDEAL AKE), 2-poziomowa, ze stali nierdzewnej 1.4301, wbudowana w moduł BASIC LINE
- Agregat zainstalowany w podstawie, gotowy do włączenia
- Czynnik chłodniczy: R290, wolny od freonu
- Od strony klienta z 8 uchylnymi klapkami
- Od strony obsługi 2 drzwi przesuwnych ze szkła izolacyjnego
- Szyby boczne ze szkła izolacyjnego
- 1 półka pośrednia o regulowanej wysokości z bezpiecznego szkła hartowanego
- Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- Wewnętrzne oświetlenie
- W pełni automatyczny układ odszraniania i wysuwana taca na skroploną wodę.
- Zakres temperatur: od +5 °C, przy temperaturze otoczenia +25 °C oraz wilgotności względnej powietrza 60%
- 2 gniazda ze stykiem ochronnym 230 V każde
- Kółka ø 75 mm, 4 podwójne kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem
- Korpus (panele boczne i okładzina przednia) lakierowany proszkowo w kolorze szarym ciemnym (RAL 7043)



BASIC LINE EKV-4,
wariant wyposażenia Emotion

Model	Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys (mm)	Zasilanie/ przył. elektr.	Masa[1] (kg)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
B.PRO BASIC LINE EKV-4 Smart Kolor korpusu – szary ciemny, okładzina przednia od strony klienta, lakierowana proszkowo	1595 x 690 x 1431 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	265 kg	**386 865**	
B.PRO BASIC LINE EKV-4 Emotion jak Smart, ale dodatkowo: prowadnica do tac z rurek okrągłych, od strony klienta	1595 x 690 x 1431 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z rurek okrągłych: gł. 775 mm / gł. 990 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	275 kg		
B.PRO BASIC LINE EKV-4 Design jak Smart, ale dodatkowo: okładzina przednia z laminatu Resopal, od strony klienta, prowadnica do tac z laminatu Resopal, od strony klienta	1595 x 690 x 1431 mm z opuszczoną/podniesioną prowadnicą do tac z laminatu Resopal: gł. 780 mm / gł. 986 mm	230 V, 1N PE, 16 A, 50 Hz	285 kg		

Wyposażenie standardowe i opcjonalne			Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT*
Kolor korpusu	Panele boczne i okładzina przednia lakierowane proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	◎	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	○	
Okładzina przednia, od strony klienta	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo	Szary ciemny RAL 7043	◎	◎	–	
		Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	–	bez dopłaty
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]		–	–	◎	
Okładzina przednia, od strony obsługi, w formie drzwi uchylnych	Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo	Kolory B.PRO: (patrz strona 170)	–	○	–	
	Okładzina przednia z laminatu Resopal[2]		–	–	○	
Witryna wbudowana	3 poziomy od strony klienta z 12 klapkami, z 2 półkami pośrednimi o regulowanej wysokości z bezpiecznego szkła hartowanego, wysokość całkowita wynosi wówczas 1601 mm		○	○	○	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne				Smart	Emotion	Design	Dopłata w euro bez VAT*
Prowadnica do tac (Standardowa prowadnica do tac zamontowana od strony klienta, może być również na życzenie zamontowana od strony obsługi)	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	od strony klienta	○	◎	◐	○ po
			od strony obsługi	○	○	○	① bez dopłaty
		🍽	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	◐	◐ po
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	▬	od strony klienta	○	①	–	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	① po
		🍽	od strony klienta (wys. 785 mm)	○	①	–	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	○	○	–	
	Resopal[2], element składany	▬	od strony klienta	–	–	◎	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	① bez dopłaty
		🍽	od strony klienta (wys. 785 mm)	–	–	①	
			od strony obsługi (wys. 785 mm)	–	–	○	
Wyposażenie dodatkowe							
Prowadnica do talerzy	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	od strony klienta	○	①	–	○ po
			od strony obsługi	○	○	–	① po
	Resopal[2], element składany	●	od strony klienta	–	–	◐	○ po
			od strony obsługi	–	–	○	◐ po
Półka na boku, lewym/ prawym	Rurka okrągła ze stali nierdzewnej, składana	▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	○	po
		🍽	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	○	
	Stal nierdzewna, gładka, element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	○	○	–	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	○	○	–	
		🍽	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	○	○	–	
	Resopal[2], element składany	●	na wysokości prowadnicy do talerzy	–	–	○	po
		▬	na wysokości prowadnicy do tac	–	–	○	
		🍽	na obniżonej wysokości prowadnicy do tac (wysokość 785 mm)	–	–	○	
Blokada zabezpieczająca	do pewnego blokowania w pozycji podniesionej lub opuszczonej wszystkich prowadnic do tac, talerzy i półek.			○	○	○	po
Osłona przełączników	do osłony przełączników i elementów obsługi			–	○	○	
Dodatkowe gniazda 230 V	2 gniazda w podstawie po prawej stronie			○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	
	1 gniazdo w podstawie po prawej stronie, 1 gniazdo w boku po lewej stronie			○	○	○	
	1 gniazdo w boku po lewej stronie, 1 gniazdo w boku po prawej stronie			○	○	○	
Przyłącze elektryczne	z 16 A wtykiem CEE/400 V/			○	○	○	
Półka dolna	ze stali nierdzewnej			–	○	○	
Łączniki modułów	Zestaw elementów montażowych do łączenia dwóch modułów na stałe, wraz z osłoną do przykrycia szczeliny pomiędzy dwoma modułami			○	○	○	
Ustawianie	Kółka ze stali nierdzewnej ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem			○	○	○	
	Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej			–	○	○	
Cokół (możliwość zamawiania tylko z regulowanymi nóżkami)	od strony klienta			–	○	○	
	od strony obsługi			–	○	○	
	od boku, część lewa			–	○	○	
	od boku, część prawa			–	○	○	

▬ Prowadnica do tac na wysokości 885 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 735 mm dla wersji Kids

● Prowadnica do talerzy równo z blatem na wysokości 900 mm dla wersji Smart, Emotion, Design lub 750 mm dla wersji Kids


🍽 Zmniejszona wysokość dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci

[1] Dane dotyczące masy i wyposażenia standardowego. Rzeczywista masa zależy od wybranych opcji.

[2] Okładziny Resopal, półki, prowadnice do tac i talerzy w jednolitym dekorze/kolorze. Pokrycie laminatem Resopal palety: „Colours" lub „Woods"

◎ standardowo (bez dopłaty)
○ ① opcja
◐ opcja (obniżka ceny)
– brak możliwości

Akcesoria do urządzenia B.PRO BASIC LINE

Ilustracja	Nazwa	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
Pojemnik na sztućce Ilustr. z akcesoriami 	**Pojemnik na sztućce** rama ze stali nierdzewnej do mocowania na korpusie po stronie obsługi, zdejmowana do czyszczenia, wraz z GN 1/6-200	**575 058**	
Uchwyt noża Ilustr. z akcesoriami 	**Uchwyt na noże** z tworzywa sztucznego – do pojemnika na sztućce, do montażu na GN 1/6	**574 774**	
Rama na pojemniki GN Ilustr. z akcesoriami 	**Rama na pojemniki GN** ze stali nierdzewnej, do mocowania na boku korpusu, składana, do zamocowania 3x GN 1/6 lub 1x GN 2/4	**575 059**	
Uchwyt na ścierki do naczyń Ilustr. z akcesoriami 	**Uchwyt na ścierki do naczyń** ze stali nierdzewnej, do mocowania na boku korpusu	**575 060**	
Uchwyt na rolki ręczników papierowych Ilustr. z akcesoriami 	**Uchwyt na rolki ręczników papierowych** – do ram na pojemniki GN i uchwytów na ścierki do naczyń , wykonany ze stali nierdzewnej	**575 062**	
Uchwyt do pchania 	**Uchwyt do pchania** do mocowania na boku korpusu	**575 063**	
Zestaw adapterów wysokości 	**Zestaw adapterów** do kompensowania wysokości prowadnic do tac w modułach BASIC LINE (900 mm) stojących bezpośrednio obok modułów BASIC LINE Kids (750 mm). Kompensacja wysokości prowadnic do tac do 735 mm		
	Zestaw adapterów wysokości prowadnic do tac	**575 156**	
Zestaw adapterów głębokości 	Zestaw adapterów głębokości prowadnic do tac	**575 157**	

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie nowego urządzenia.
W sprawie usług posprzedażowych prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym B.PRO.

Akcesoria do urządzenia B.PRO BASIC LINE

Ilustracja	Nazwa	Do modułów	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
Zestaw do modernizacji osłony higienicznej 	**Zestaw do modernizacji osłony higienicznej, zamykający** Do późniejszego montażu w modułach BASIC LINE. Możliwość łatwego i szybkiego doposażenia modułów z otwartą osłoną higieniczną w zamkniętą osłonę higieniczną. Zestaw doposażenia złożony z elementów dodatkowych ze stali nierdzewnej, szkła bezpiecznego i z materiałów montażowych.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3, BASIC LINE S-3	**575 132**	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4, BASIC LINE S-4	**575 133**	
Zestaw do modernizacji osłony higienicznej 	**Zestaw do modernizacji osłony higienicznej** Do późniejszego montażu w modułach BASIC LINE. Możliwość łatwego i szybkiego doposażenia modułów z otwartą osłoną higieniczną w zamkniętą osłonę higieniczną, jak również dodatkową osłonę powyżej nadstawki. Okno do podawania talerzy (wysokość ok. 18 cm) powyżej nadstawki albo do wyboru powyżej blatu ze stali nierdzewnej (np. dla placówek szkolnych zajmujących się żywieniem dzieci). Zestaw doposażenia złożony z elementów dodatkowych ze stali nierdzewnej, 2 szyb ze szkła bezpiecznego i z materiałów montażowych.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3, BASIC LINE S-3	**575 134**	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4, BASIC LINE S-4 BASIC LINE K-4	**575 135**	
Zestaw do modernizacji osłony higienicznej nadstawki 	**Zestaw do modernizacji osłony higienicznej nadstawki** Do późniejszego montażu w modułach BASIC LINE. Możliwość łatwego i szybkiego doposażenia w dodatkową osłonę higieniczną powyżej nadstawki/pochłaniacza z oknem do podawania talerzy (wysokość ok. 18 cm). Zestaw doposażenia złożony z elementów dodatkowych ze stali nierdzewnej, szkła bezpiecznego i z materiałów montażowych.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3	**575 137**	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4	**575 138**	
Zestaw z półką do modernizacji powierzchni roboczej nadstawki 	**Zestaw z półką do modernizacji powierzchni roboczej nadstawki** Do późniejszego montażu w modułach BASIC LINE wyposażonych w: - zestaw do modernizacji osłony higienicznej, zamykający - zestaw do modernizacji osłony higienicznej Półka zwiększa powierzchnię do odstawiania naczyń nad nadstawką i ułatwia podawanie talerzy. Zestaw do modernizacji, złożony z półki ze stali nierdzewnej i profilu zabezpieczającego krawędź.	BASIC LINE W-3, BASIC LINE SK-3, BASIC LINE UK-3, BASIC LINE N-3	**575 139**	
		BASIC LINE W-4, BASIC LINE SK-4, BASIC LINE UK-4, BASIC LINE N-4,	**575 140**	
Zestaw do modernizacji osłony higienicznej, od strony bocznej 	**Zestaw do modernizacji osłony higienicznej, od strony bocznej** Do późniejszego montażu w modułach BASIC LINE. Do zamknięcia bocznej części nadstawki i jako dodatkowa ochrona higieniczna nad nadstawką. Należy pamiętać: zestawu do modernizacji nie można stosować jako przegrody pomiędzy dwoma modułami, lecz na końcu modułu lub linii wydawania posiłków. Zestaw doposażenia złożony z elementów dodatkowych ze stali nierdzewnej, szkła bezpiecznego i z materiałów montażowych.	wszystkie BASIC LINE	**575 141**	