WÓZKI DO TRANSPORTU TAC

Wózki B.PRO do transportu tac:
Mocne wsparcie dla Twojego zespołu.

Wózki B.PRO do transportu tac (TTW) cechują się dużą wygodą obsługi: tłoczone wgłębnie prowadnice rowkowe o gładkiej powierzchni umożliwiają szybkie wkładanie i wyjmowanie tac. Cztery bardzo długie uchwyty do pchania posiadają ergonomiczną wysokość, ułatwiającą wszystkim członkom personelu pchanie, ciągnięcie bądź wykonywanie wózkiem innych manewrów niezależnie od wzrostu, nawet przy otwartych drzwiczkach. Wysoka jakość konstrukcji zapewnia maksimum higieny przy minimalnym nakładzie pracy podczas czyszczenia, pozwalając personelowi oszczędzać cenny czas.

Jakość, która wyróżnia: wózek do transportu tac B.PRO służy do dystrybucji potraw przy użyciu systemu tac w sposób bezpieczny i higieniczny.



Atrakcyjny wygląd ze wspaniałym designem:
Wytrzymałe, wysokiej jakości i doskonałe pod względem formy.

Cztery ergonomiczne uchwyty do pchania o dużej średnicy ułatwiają transport niezależnie od kierunku jazdy.

Bardzo szeroka listwa odbojowa chroni wózek i umeblowanie oraz ręce podczas przepychania go przez wąskie przejścia i drzwi.

GASTRO ECONOMY

Gastro Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl

Wózki do transportu tac B.PRO

Wózki do transportu tac, o pojedynczych ściankach 91

Wózki do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowane 94

Wózki do transportu tac, z pasywnym układem chłodzenia za pomocą płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowane 97

Wózki do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowane, wersja higieniczna H1 100

Akcesoria do wózków do transportu tac 101

Wózek do transportu tac B.PRO z pasywnym układem chłodzenia.

W urządzeniach firmy B.PRO układ chłodzenia umiejscowiony jest bezpośrednio w drzwiach – wystarczy wsunąć elementy chłodzące (płyty eutektyczne) w mocowania usytuowane po wewnętrznej stronie drzwi i gotowe!

W myśl tej zasady konstruowania całe wnętrze jest podzielone ściankami z przetłoczeniami.
Podczas załadunku i wyjmowania tac można otwierać każdą komorę z osobna.

Oznacza to: brak niepożądanej wymiany powietrza między komorami, wyższa stabilność temperatury, szybki dostęp do elementów chłodzących, łatwiejsze czyszczenie i wyższy poziom higieny – ponieważ firma B.PRO po prostu myśli perspektywicznie.



Przekonujące zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz: Jakość marki B.PRO.



Materiały wysokiej jakości
Wózki do transportu tac B.PRO wytwarzane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej (materiał 1.403). Mikroszczotkowana powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i drobnoustroje.

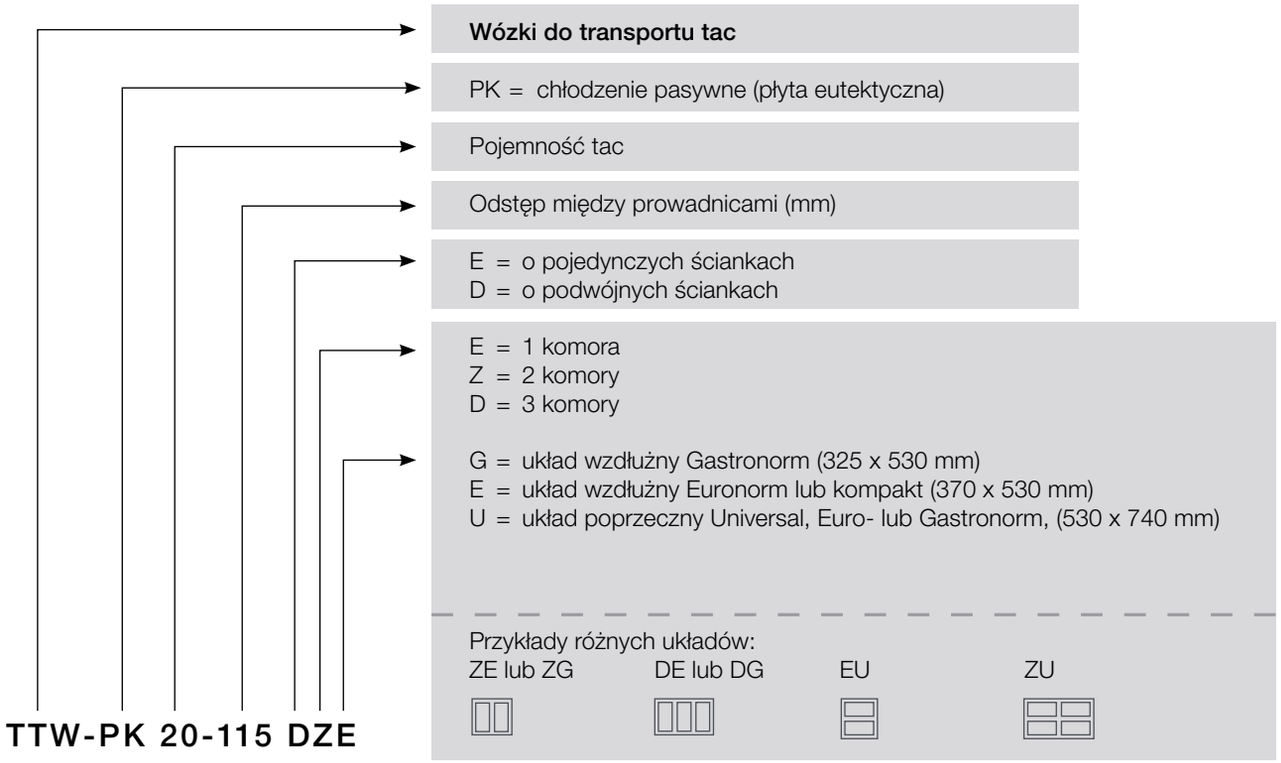


Oddzielne komory
Nawet w modelach 3-drzwiowych wszystkie drzwi można otwierać osobno. Ułatwia to wyjmowanie tac, a także sprzyja utrzymaniu temperatury wewnątrz komór przez możliwie jak najdłuższy czas na stałym poziomie.



Tłoczone wgłębnie prowadnice rowkowe
Ścianki z przetłoczeniami na całej powierzchni, z wbudowanym zabezpieczeniem przed przechyleniem wykonane są z jednego kawałka materiału – nie posiadają spoin, w których może gromadzić się brud, ani ostrych narożników i krawędzi. Tym samym czyszczenie jest łatwiejsze, niebezpieczeństwo obrażeń – zredukowane do minimum, zaś tace nie ulegają uszkodzeniom.

Objaśnienie skrócownych opisów wózków B.PRO do transportu tac.





Wózki do transportu tac B.PRO, o pojedynczych ściankach



- Wersja standardowa o pojedynczych ściankach HS zgodnie z DIN 18865-9
- Wytłoczone prowadnice w odstępach 115 mm
- Na krótkim boku, po lewej i prawej stronie z 2 pionowymi, ergonomicznymi uchwytami do pchania
- Wytrzymała okalająca listwa odbojowa
- Kółka ø 160 mm, 2 kółka podporowe, i 2 kółka skrętne z hamulcem, stal ocynkowana

Do tac Euronorm



Ilustracja	Model	Model Pojemność	Odstęp między prowadnicami	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TTW 16-115 EZE 	**TTW 16-115 EZE** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 16 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1122 x 783 x 1406 mm	93 kg	**573 720** *(374 092)*	
TTW 20-115 EZE 	**TTW 20-115 EZE** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 20 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1122 x 783 x 1636 mm	103 kg	**573 723** *(374 093)*	
TTW 24-115 EDE 	**TTW 24-115 EDE** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 24 tace Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1554 x 783 x 1406 mm	127 kg	**573 726** *(374 094)*	
TTW 30-115 EDE 	**TTW 30-115 EDE** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 30 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1554 x 783 x 1636 mm	141 kg	**573 729** *(374 095)*	

Wózki do transportu tac B.PRO, o pojedynczych ściankach



- Wersja standardowa o pojedynczych ściankach HS zgodnie z DIN 18865-9
- Wytłoczone prowadnice w odstępach 115 mm
- Na krótkim boku, po lewej i prawej stronie z 2 pionowymi, ergonomicznymi uchwytami do pchania
- Wytrzymała okalająca listwa odbojowa
- Kółka ø 160 mm, 2 kółka podporowe, i 2 kółka skrętne z hamulcem, stal ocynkowana

Do tac Gastronorm



Ilustracja	Nazwa	Model Pojemność	Odstęp między prowadnicami	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TTW 16-115 EZG 	**TTW 16-115 EZG** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 16 tac Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1032 x 783 x 1406 mm	89 kg	**573 732** *(374 096)*	
TTW 20-115 EZG 	**TTW 20-115 EZG** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 20 tac Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1032 x 783 x 1636 mm	98 kg	**573 735** *(374 097)*	
TTW 24-115 EDG 	**TTW 24-115 EDG** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 24 tace Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1419 x 783 x 1406 mm	119 kg	**573 738** *(374 098)*	
TTW 30-115 EDG 	**TTW 30-115 EDG** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 30 tac Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1419 x 783 x 1636 mm	134 kg	**573 741** *(374 099)*	

Wózki do transportu tac B.PRO, o pojedynczych ściankach



- Wersja standardowa o pojedynczych ściankach HS zgodnie z DIN 18865-9
- Wytłoczone prowadnice w odstępach 115 mm
- Na krótkim boku, po lewej i prawej stronie z 2 pionowymi, ergonomicznymi uchwytami do pchania
- Wytrzymała okalająca listwa odbojowa
- Kółka ø 160 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem, stal ocynkowana

Do tac Euronorm- lub Gastronorm



Ilustracja	Nazwa	Model Pojemność	Odstęp między prowadnicami	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TTW 16-115 EEU 	**TTW 16-115 EEU** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	1 drzwi uchylne/ 1 komora 16 tac Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	870 x 956 x 1406 mm	71 kg	**573 744** *(374 100)*	
TTW 20-115 EEU 	**TTW 20-115 EEU** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	1 drzwi uchylne/ 1 komora 20 tac Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	870 x 956 x 1636 mm	79 kg	**573 746** *(374 101)*	
TTW 32-115 EZU 	**TTW 32-115 EZU** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 32 tace Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	1452 x 956 x 1406 mm	109 kg	**573 748** *(374 102)*	
TTW 40-115 EZU 	**TTW 40-115 EZU** Wózek do transportu tac, o pojedynczych ściankach	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 40 tac Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	1452 x 956 x 1636 mm	129 kg	**573 750** *(374 103)*	

Wózki do transportu tac B.PRO, o podwójnych ściankach, izolowane



- Wersja standardowa o podwójnych, izolowanych ściankach HS zgodnie z DIN 18865-9
- Wytłoczone prowadnice w odstępach 115 mm
- Na krótkim boku, po lewej i prawej stronie z 2 pionowymi, ergonomicznymi uchwytami do pchania
- Wytrzymała okalająca listwa odbojowa
- Kółka ø 160 mm, 2 kółka podporowe, i 2 kółka skrętne z hamulcem, stal ocynkowana

Do tac Euronorm



Ilustracja	Model	Model Pojemność	Odstęp między prowadnicami	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TTW 16-115 DZE 	**TTW 16-115 DZE** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 16 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1122 x 783 x 1406 mm	111 kg	**573 721** *(374 092)*	
TTW 20-115 DZE 	**TTW 20-115 DZE** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 20 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1122 x 783 x 1636 mm	124 kg	**573 724** *(374 093)*	
TTW 24-115 DDE 	**TTW 24-115 DDE** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 24 tace Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1554 x 783 x 1406 mm	151 kg	**573 727** *(374 094)*	
TTW 30-115 DDE 	**TTW 30-115 DDE** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 30 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1554 x 783 x 1636 mm	166 kg	**573 730** *(374 095)*	

Wózki do transportu tac B.PRO, o podwójnych ściankach, izolowane



- Wersja standardowa o podwójnych, izolowanych ściankach HS zgodnie z DIN 18865-9
- Wytłoczone prowadnice w odstępach 115 mm
- Na krótkim boku, po lewej i prawej stronie z 2 pionowymi, ergonomicznymi uchwytami do pchania
- Wytrzymała okalająca listwa odbojowa
- Kółka ø 160 mm, 2 kółka podporowe, i 2 kółka skrętne z hamulcem, stal ocynkowana

Do tac Gastronorm



Ilustracja	Nazwa	Model Pojemność	Odstęp między prowadnicami	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TTW 16-115 DZG 	**TTW 16-115 DZG** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 16 tac Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1032 x 783 x 1406 mm	106 kg	**573 733** *(374 096)*	
TTW 20-115 DZG 	**TTW 20-115 DZG** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 20 tac Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1032 x 783 x 1636 mm	118 kg	**573 736** *(374 097)*	
TTW 24-115 DDG 	**TTW 24-115 DDG** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 24 tace Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1419 x 783 x 1406 mm	143 kg	**573 739** *(374 098)*	
TTW 30-115 DDG 	**TTW 30-115 DDG** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 30 tac Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1419 x 783 x 1636 mm	159 kg	**573 742** *(374 099)*	

Wózki do transportu tac B.PRO, o podwójnych ściankach, izolowane



- Wersja standardowa o podwójnych, izolowanych ściankach HS zgodnie z DIN 18865-9
- Wytłoczone prowadnice w odstępach 115 mm
- Na krótkim boku, po lewej i prawej stronie z 2 pionowymi, ergonomicznymi uchwytami do pchania
- Wytrzymała okalająca listwa odbojowa
- Kółka ø 160 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem, stal ocynkowana

Do tac Euronorm- lub Gastronorm



Ilustracja	Nazwa	Model Pojemność	Odstęp między pro-wadnicami	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art. *(model pod-stawowy)*	Cena w euro bez VAT
TTW 16-115 DEU 	**TTW 16-115 DEU** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	1 drzwi uchylne/ 1 komora 16 tac Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	870 x 956 x 1406 mm	92 kg	**573 745** ***(374 100)***	
TTW 20-115 DEU 	**TTW 20-115 DEU** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	1 drzwi uchylne/ 1 komora 20 tac Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	870 x 956 x 1636 mm	102 kg	**573 747** ***(374 101)***	
TTW 32-115 DZU 	**TTW 32-115 DZU** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 32 tace Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	1452 x 956 x 1406 mm	138 kg	**573 749** ***(374 102)***	
TTW 40-115 DZU 	**TTW 40-115 DZU** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 40 tac Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	1452 x 956 x 1636 mm	158 kg	**573 751** ***(374 103)***	

Wózki do transportu tac B.PRO, z pasywnym układem chłodzenia za pomocą płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowane



- Wersja standardowa o podwójnych, izolowanych ściankach HS zgodnie z DIN 18865-9
- Mocowania usytuowane po wewnętrznej stronie drzwi do wsuwania płyt eutektycznych (nie wchodzą w zakres dostawy)
- Wytłoczone prowadnice w odstępach 115 mm
- Na krótkim boku, po lewej i prawej stronie z 2 pionowymi, ergonomicznymi uchwytami do pchania
- Wytrzymała okalająca listwa odbojowa
- Kółka ø 160 mm, 2 kółka podporowe, i 2 kółka skrętne z hamulcem, stal ocynkowana

Do tac Euronorm



Ilustracja	Model	Model Pojemność	Odstęp między prowadnicami	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TTW-PK 16-115 DZE 	**TTW-PK 16-115 DZE** Wózek do transportu tac z pasywnym układem chłodzenia za pomocą 2 płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 16 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1122 x 783 x 1406 mm	119 kg	**573 722** *(374 092)*	
TTW-PK 20-115 DZE 	**TTW-PK 20-115 DZE** Wózek do transportu tac z pasywnym układem chłodzenia za pomocą 4 płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 20 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1122 x 783 x 1636 mm	133 kg	**573 725** *(374 093)*	
TTW-PK 24-115 DDE 	**TTW-PK 24-115 DDE** Wózek do transportu tac z pasywnym układem chłodzenia za pomocą 3 płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowany	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 24 tace Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1554 x 783 x 1406 mm	164 kg	**573 728** *(374 094)*	
TTW-PK 30-115 DDE 	**TTW-PK 30-115 DDE** Wózek do transportu tac z pasywnym układem chłodzenia za pomocą 6 płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowany	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 30 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1554 x 783 x 1636 mm	179 kg	**573 731** *(374 095)*	

Wózki do transportu tac B.PRO, z pasywnym układem chłodzenia za pomocą płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowane



- Wersja standardowa o podwójnych, izolowanych ściankach HS zgodnie z DIN 18865-9
- Mocowania usytuowane po wewnętrznej stronie drzwi do wsuwania płyt eutektycznych (nie wchodzą w zakres dostawy)
- Wytłoczone prowadnice w odstępach 115 mm
- Na krótkim boku, po lewej i prawej stronie z 2 pionowymi, ergonomicznymi uchwytami do pchania
- Wytrzymała okalająca listwa odbojowa
- Kółka ø 160 mm, 2 kółka podporowe, i 2 kółka skrętne z hamulcem, stal ocynkowana

Do tac Gastronorm



Ilustracja	Nazwa	Model Pojemność	Odstęp między prowadnicami	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TTW-PK 16-115 DZG 	**TTW-PK 16-115 DZG** Wózek do transportu tac z pasywnym układem chłodzenia za pomocą 2 płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 16 tac Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1032 x 783 x 1406 mm	113 kg	**573 734** *(374 096)*	
TTW-PK 20-115 DZG 	**TTW-PK 20-115 DZG** Wózek do transportu tac z pasywnym układem chłodzenia za pomocą 4 płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 20 tac Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1032 x 783 x 1636 mm	125 kg	**573 737** *(374 097)*	
TTW-PK 24-115 DDG 	**TTW-PK 24-115 DDG** Wózek do transportu tac z pasywnym układem chłodzenia za pomocą 3 płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowany	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 24 tace Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1419 x 783 x 1406 mm	153 kg	**573 740** *(374 098)*	
TTW-PK 30-115 DDG 	**TTW-PK 30-115 DDG** Wózek do transportu tac z pasywnym układem chłodzenia za pomocą 6 płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowany	3 drzwi uchylnych/ 3 komory 30 tac Gastronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1419 x 783 x 1636 mm	171 kg	**573 743** *(374 099)*	

Wózki do transportu tac B.PRO, z pasywnym układem chłodzenia za pomocą płyt eutektycznych, o podwójnych ściankach, izolowane



- Wersja standardowa o podwójnych, izolowanych ściankach HS zgodnie z DIN 18865-9
- Wersja ze ścianką środkową do wsuwania płyt eutektycznych (nie wchodzą w zakres dostawy)
- Wytłoczone prowadnice w odstępach 115 mm
- Na krótkim boku, po lewej i prawej stronie z 2 pionowymi, ergonomicznymi uchwytami do pchania
- Wytrzymała okalająca listwa odbojowa
- Kółka ø 160 mm, 2 kółka podporowe, i 2 kółka skrętne z hamulcem, stal ocynkowana

Do tac Euronorm- lub Gastronorm


Ilustracja	Nazwa	Model Pojemność	Odstęp między prowadnicami	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TTW-PK 32-115 DZU 	**TTW-PK 32-115 DZU** Wózek do transportu tac, do pasywnego chłodzenia za pomocą 2 płyt eutektycznych o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 32 tace Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	1452 x 956 x 1406 mm	165 kg	**574 894** *(376 416)*	
TTW-PK 40-115 DZU 	**TTW-PK 40-115 DZU** Wózek do transportu tac, do pasywnego chłodzenia za pomocą 3 płyt eutektycznych o podwójnych ściankach, izolowany	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 40 tac Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	1452 x 956 x 1636 mm	180 kg	**574 895** *(376 417)*	

Wózki do transportu tac B.PRO, o podwójnych ściankach, izolowane, wersja higieniczna H1



- o podwójnych ściankach, izolowane, wersja higieniczna H1
- Wytłoczone prowadnice w odstępach 115 mm
- Na krótkim boku, po lewej i prawej stronie z 2 pionowymi, ergonomicznymi uchwytami do pchania
- Wytrzymała okalająca listwa odbojowa
- Kółka ø 160 mm, 2 kółka podporowe, i 2 kółka skrętne z hamulcem, stal ocynkowana

Wersja higieniczna H1

Ilustracja	Nazwa	Model Pojemność	Odstęp między prowadnicami	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa (kg)	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TTW 16-115 DZE H1 	**TTW 16-115 DZE H1** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, wnętrze – wersja higieniczna H1	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 16 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1099 x 727 x 1314 mm	128 kg	**574 896** *(376 413)*	
TTW 20-115 DZE H1 	**TTW 20-115 DZE H1** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, wnętrze – wersja higieniczna H1	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 20 tac Euronorm, układ wzdłużny 	115 mm	1099 x 727 x 1544 mm	141 kg	**574 898** *(376 414)*	
TTW 40-115 DZU H1 	**TTW 40-115 DZU H1** Wózek do transportu tac, o podwójnych ściankach, wnętrze – wersja higieniczna H1	2 drzwi uchylnych/ 2 komory 40 tac Euronorm lub Gastronorm, układ poprzeczny 	115 mm	1375 x 902 x 1544 mm	180 kg	**574 900** *(376 415)*	

Akcesoria do wózków do transportu tac

Akcesoria

Ilustracja	Nazwa	Do modelu	Nr art.	Cena w euro bez VAT
	**Płyta eutektyczna** (–12 C) z tworzywa sztucznego, wymiary Gastronorm	wszystkie TTW-PK	**573 332**	
	Płyta eutektyczna (–3 C) z tworzywa sztucznego, wymiary Gastronorm	wszystkie TTW-PK	**568 136**	
brak ilustracji	**Odstęp między prowadnicami 105 mm z zabezpieczeniem przed przechyleniem,** tylko w przypadku nowego zamówienia, doposażenie nie jest możliwe	wszystkie TTW (brak możliwości w przypadku TTW-PK, TTW H1)		**bez dopłaty**
	Odstęp między prowadnicami 115 mm bez zabezpieczenia przed przechyleniem, do tac kompaktowych, tylko w przypadku nowego zamówienia, doposażenie nie jest możliwe	TTW do tac EN (brak możliwości w przypadku TTW H1) TTW do tac EN i GN (brak możliwości w przypadku TTW-PK U)		**bez dopłaty**
	**Drążek do ciągnięcia i sprzęgło ze stali nierdzewnej,** może być zamontowany na krótkim boku. Przy składaniu zamówienia należy podać, czy drążek ma być z lewej czy z prawej strony. (możliwe tylko przy rozmieszczeniu kółek w wersji A)	wszystkie TTW		**na życzenie**
brak ilustracji	**Taśma antystatyczna**	wszystkie TTW		
	**Okalająca listwa odbojowa z PE** (brak możliwości w przypadku TTW-PK H1)	TTW do tac EN 16/20; TTW do tac GN 16/20		
		TTW do tac EN 24/30; TTW do tac GN 24/30		
		TTW do tac EN 16/20 i GN		
		TTW do tac EN 32/40 i GN		
	**Dodatkowe listwy odbojowe na płycie wierzchniej** (brak możliwości w przypadku TTW-PK H1)	wszystkie TTW		
	**Okalający reling** ze stali nierdzewnej, o wysokości 50 mm, wspawany	TTW 16/20		
		TTW 24/30/32/40		
	**Zamknięcie transportowe**	wszystkie TTW		**na życzenie**

Kółka

Rozmieszczenie kółek A 	**Kółka z obudową z ocynkowanej stali, ø 160 mm** 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem	wszystkie TTW		**bez dopłaty**
	Kółka z obudową z ocynkowanej stali, ø 200 mm 2 kółka podporowe i 2 skrętne z hamulcem	wszystkie TTW		
	Kółka z obudową z ocynkowanej stali, ø 200 mm 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem	wszystkie TTW		
	Kółka ze stali nierdzewnej z ogumieniem sprężystym, ø 160 mm, do wyboru 2 kółka podporowe i 2 skrętne lub 4 kółka skrętne, z tego 2 z hamulcem	wszystkie TTW		
	Kółka ze stali nierdzewnej z ogumieniem sprężystym, ø 200 mm, do wyboru 2 kółka podporowe i 2 skrętne lub 4 kółka skrętne, z tego 2 z hamulcem	wszystkie TTW		
Rozmieszczenie kółek D 	**Kółka ze stali nierdzewnej z ogumieniem sprężystym, Ø 160 mm, Rozmieszczenie kółek D:** 4 kółka skrętne w zewnętrznych narożnikach wózka, w tym 2 z hamulcem centralnym, 2 kółka podporowe po środku wzdłuż	TTW do tac EN; TTW do tac GN; TTW do tac EN 32/40 i GN		
	Kółka ze stali nierdzewnej z ogumieniem sprężystym, Ø 200 mm, Rozmieszczenie kółek D: 4 kółka skrętne w zewnętrznych narożnikach wózka, w tym 2 z hamulcem centralnym, 2 kółka podporowe po środku wzdłuż	TTW do tac EN; TTW do tac GN; TTW do tac EN 32/40 i GN		