WÓZKI DO SERWOWANIA POTRAW

Niezawodni pomocnicy w codziennej pracy.



SW 6 x 4-2



SW 6 x 4-3



ARW 9 x 6-3



Większa stabilność
Doskonałe wykonanie! Rama rurowa jest połączona z półkami ciągłymi spawami, co dodatkowo zwiększa jej stabilność.



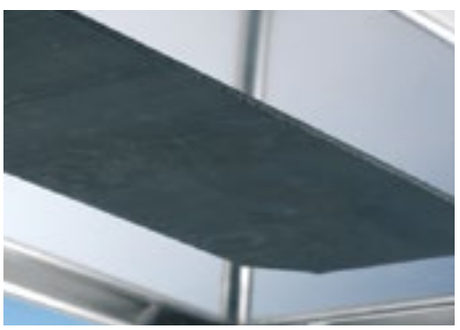
Zawinięte krawędzie
Półki z zawiniętymi krawędziami cechuje stabilność i bardzo duży udźwig. Ponadto chronią personel przed obrażeniami.



Zabezpieczenie przed uderzeniami w standardzie
Wszystkie wózki do serwowania potraw i zdawania naczyń wyposażone są w stabilne zderzaki ochronne. Chronią one wózki oraz inwentarz przed uszkodzeniem.



Półki z profilowaną krawędzią
Wszystkie półki posiadają okalającą, podwyższoną krawędź profilowaną. Nic nie zsunie się z półki, nawet przy gwałtownych ruchach.



Wbudowany tłumik
Spokój! Pod każdą półką umieszczona jest wyciszająca mata tłumiąca hałas. Pozwala to znacznie zredukować niepożądane odgłosy jazdy.

Gastro Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl

Wielofunkcyjne wózki do serwowania potraw B.PRO: mobilne wózki do serwowania potraw, dystrybutory do sztućców, punkty zdawania naczyń bądź blaty robocze.



Blat roboczy WB 8 x 5
na SW 8 x 5-3 z osłoną i drzwiczkami w odcieniu limonkowym, deska do krojenia z tworzywa sztucznego, rama do zawieszania wraz z 1 x GN 1/6-200 i 1 x GN 1/3-200 i uchwytem na nóż.

Wózki do serwowania potraw i zdawania naczyń, wózki do zdawania tac, wózki regałowe firmy B.PRO

Wózki do serwowania potraw i zdawania naczyń

Wózki do serwowania potraw 107

Wózki do zdawania naczyń 111

Akcesoria do wózków do serwowania potraw i zdawania naczyń 112

Wózki do zdawania tac

Wózek do zdawania tac 116

Akcesoria do wózków do zdawania tac 117

Wózki regałowe

Wózek regałowy 119

Wózki regałowe do Cook & Chill 121

Akcesoria do wózków regałowych 123



Nadstawka na sztućce CAT 5
na wózek do serwowania potraw SW 10 x 6-3 BASIC wyposażony w 3-stronną osłonę.

Mobilny punkt zdawania tac SW MCS 10 x 6-3
wraz z akcesoriami: półka do odstawiania naczyń dostosowana do wzrostu dziecka, rama do zawieszania wraz z 3 x GN 1/6-200, taca ociekowa do kosza na szklanki, 3-stronna osłona boków i osłona pionowa stosowana tutaj do zaznaczenia sortowania odpadów oraz papieru, szkła i sztućców.



Genialnie proste rozwiązanie
Można w mgnieniu oka przymocować osłonę ręcznie do wózków do serwowania potraw B.PRO. Wystarczy zaczepić ją na zacisk za krawędź górnej półki, po czym dosunąć do dolnej półki. Gotowe!

Trójstronna osłona dostępna jest w wersji z drzwiczkami uchylnymi lub bez nich. Poza stalą nierdzewną dostępnych jest do wyboru 12 kolorów osłon, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie dopasowanie wózków do otoczenia i zapewnienie im atrakcyjnego wyglądu.



SW 8 x 5-3
z trójstronną osłoną i 2 drzwiczkami uchylnymi

B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS	LIVING COLOURS	FRESH COLOURS
czarny	żółty	czerwony jasny
szary ciemny	czerwony ciemny	miętowy
szary jasny	turkusowy	zielony
biały	niebieski	limonkowy

WÓZKI DO ZDAWANIA TAC

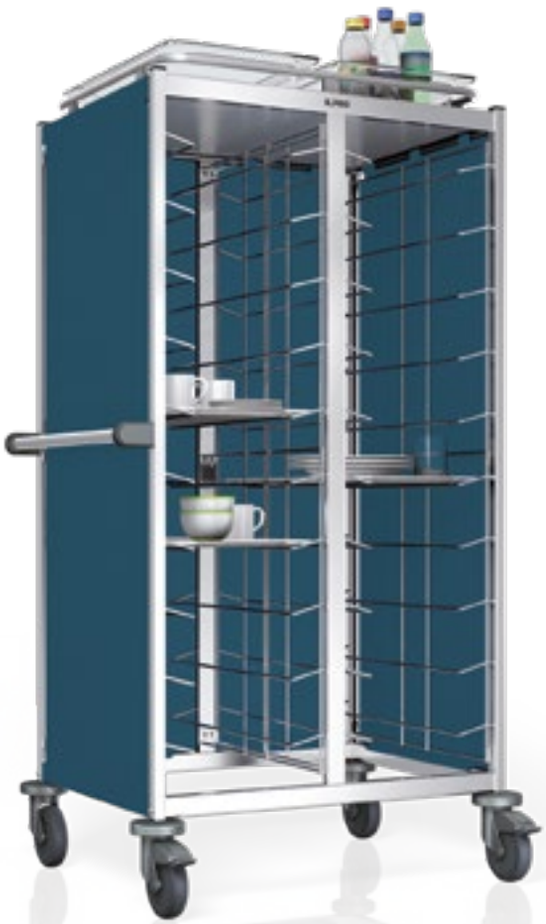
Wózki do zdawania tac B.PRO:

- Spawana konstrukcja ramy ze stali nierdzewnej, zapewniająca jej maksymalną stabilność i trwałość
- Podpory ze stali nierdzewnej na tace ze zintegrowanym obustronnym zabezpieczeniem przed wypadnięciem
- Możliwość całkowitego demontażu stelaży z podporami



Wózki do zdawania tac B.PRO z osłoną

- Można również w dowolnym momencie przymocować osłonę do posiadanych wózków do zdawania tac B.PRO
- Dostępne są osłony wykonane ze stali nierdzewnej, oraz w 12 kolorach



TAW 2 x 10
z 3-stronną osłoną, uchwytem do pchania, zadaszeniem wózka i relingiem



TAW 2 x 10
z 3-stronną osłoną, drzwiczkami uchylnymi, zadaszeniem wózka i relingiem



TAW 10 z 3-stronną osłoną, drzwiami z szybą, zadaszeniem wózka i relingiem

WÓZEK REGAŁOWY

Niezależnie od tego, czy chodzi o transport, tymczasowe przechowywanie czy magazynowanie, każdy szef kuchni z pewnością doceni wózki regałowe firmy B.PRO. Wózki regałowe nadają się idealnie do przechowywania i transportu pojemników GN, serwowania sałatek i deserów lub porcjowania na taśmociągu.

Wózek regałowy RWR 160
do przechowywania i transportu pojemników GN





Wózek regałowy RWR 2-A
do porcjowania na taśmociągu



Wózek regałowy RWR 851
alternatywnie dla GN 1/1 lub GN 2/1



Wózek regałowy RWR 160



Wózek regałowy RWR 162

Wózki do serwowania potraw B.PRO

- Ze stali nierdzewnej
- Spawane półki
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8



Wózek do serwowania potraw SW 6 x 4

Ilustracja	Model	Wymiary – dł. x szer. x wys/wymiar w świetle między półkami (mm)	Liczba/ wymiary półek dł. x szer. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
SW 6 x 4-2 	**SW 6 x 4-2**	700 x 500 x 950 mm 585 mm	2 półki 600 x 400 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	11,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	569 767 *(295 852)*	
					Stal ocynkowana	566 246 *(295 852)*	
					Z zamkniętym pierścieniem powietrznym	**574 722** *(295 852)*	
SW 6 x 4-2 Kids 	**SW 6 x 4-2 Kids**	700 x 500 x 800 mm 435 mm	2 półki 600 x 400 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	10,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	574 983 *(383 652)*	
					Stal ocynkowana	574 984 *(383 652)*	
SW 6 x 4-3 	**SW 6 x 4-3**	700 x 500 x 950 mm 275 mm	3 półki 600 x 400 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	13,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	569 768 *(295 852)*	
					Stal ocynkowana	566 247 *(295 852)*	
					Z zamkniętym pierścieniem powietrznym	**574 721** *(295 852)*	

Wózek do serwowania potraw SW 8 x 5

SW 8 x 5-2 	**SW 8 x 5-2**	900 x 600 x 950 mm 585 mm	2 półki 800 x 500 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	15,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	569 769 *(292 465)*	
					Stal ocynkowana	555 527 *(292 465)*	
					Z zamkniętym pierścieniem powietrznym	**573 476** *(292 465)*	
SW 8 x 5-2 Kids 	**SW 8 x 5-2 Kids**	900 x 600 x 800 mm 435 mm	2 półki 800 x 500 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	12,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	574 985 *(383 653)*	
					Stal ocynkowana	574 986 *(383 653)*	
SW 8 x 5-3 	**SW 8 x 5-3**	900 x 600 x 950 mm 275 mm	3 półki 800 x 500 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	18,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	569 770 *(292 465)*	
					Stal ocynkowana	555 528 *(292 465)*	
					Z zamkniętym pierścieniem powietrznym	**573 478** *(292 465)*	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki do serwowania potraw B.PRO

- Ze stali nierdzewnej
- Spawane półki
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8



Wózek do serwowania potraw SW 8 x 5

Ilustracja	Model	Wymiary – dł. x szer. x wys/wymiar w świetle między półkami (mm)	Liczba/ wymiary półek dł. x szer. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
SW 8 x 5-4 	**SW 8 x 5-4**	900 x 600 1290 mm 285 mm	4 półki 800 x 500 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	21,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 771** *(292 465)*	
					Stal ocynkowana	**563 437** *(292 465)*	
SW 8 x 5-5 	**SW 8 x 5-5**	900 x 600 x 1290 mm 205 mm	5 półki 800 x 500 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	25,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 772** *(292 465)*	
					Stal ocynkowana	**563 438** *(292 465)*	

Wózek do serwowania potraw SW 8 x 5, wersja wzmocniona

SW 8 x 5-2 wersja wzmocniona 	**SW 8 x 5-2 wersja wzmocniona**	900 x 600 x 1035 mm 585 mm	2 półki 800 x 500 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	17,0 kg 160,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**575 176** *(385 953)*	
					Stal ocynkowana	**575 177** *(385 953)*	
SW 8 x 5-3 wersja wzmocniona 	**SW 8 x 5-3 wersja wzmocniona**	900 x 600 x 1035 mm 275 mm	3 półki 800 x 500 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	20,0 kg 200,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**575 178** *(385 953)*	
					Stal ocynkowana	**575 179** *(385 953)*	

Wózek do serwowania potraw SW 9 x 6

SW 9 x 6-2 	**SW 9 x 6-2**	1000 x 650 x 950 mm 585 mm	2 półki 900 x 550 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	18,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 773** *(292 466)*	
					Stal ocynkowana	**555 531** *(292 466)*	
SW 9 x 6-3 	**SW 9 x 6-3**	1000 x 650 x 950 mm 275 mm	3 półki 900 x 550 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	20,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 774** *(292 466)*	
					Stal ocynkowana	**555 532** *(292 466)*	
					Z zamkniętym pierścieniem powietrznym	**574 732** *(292 466)*	
SW 9 x 6-4 	**SW 9 x 6-4**	1000 x 650 x 1290 mm 285 mm	4 półki 900 x 550 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	30,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 775** *(292 466)*	
					Stal ocynkowana	**563 448** *(292 466)*	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki do serwowania potraw B.PRO

- Ze stali nierdzewnej
- Spawane półki
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8



Wózek do serwowania potraw SW 9 x 6

Ilustracja	Model	Wymiary – dł. x szer. x wys/wymiar w świetle między półkami (mm)	Liczba/ wymiary półek dł. x szer. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
SW 9 x 6-5 	**SW 9 x 6-5**	1000 x 650 x 1290 mm 205 mm	5 półki 900 x 550 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	32,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 776** *(292 466)*	
					Stal ocynkowana	**563 449** *(292 466)*	

Wózek do serwowania potraw SW 10 x 6 BASIC

SW 10 x 6-2 BASIC 	**SW 10 x 6-2 BASIC**	1100 x 700 x 950 mm 585 mm	2 półki 1000 x 600 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	20,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**573 486** *(360 659)*	
					Stal ocynkowana	**573 487** *(360 659)*	
					Z zamkniętym pierścieniem powietrznym	**574 735** *(360 659)*	
SW 10 x 6-3 BASIC 	**SW 10 x 6-3 BASIC**	1100 x 700 x 950 mm 275 mm	3 półki 1000 x 600 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	23,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**573 488** *(360 659)*	
					Stal ocynkowana	**573 489** *(360 659)*	
					Z zamkniętym pierścieniem powietrznym	**574 734** *(360 659)*	
SW 10 x 6-4 BASIC 	**SW 10 x 6-4 BASIC**	1100 x 700 x 1290 mm 285 mm	4 półki 1000 x 600 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	34,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**573 490** *(360 659)*	
					Stal ocynkowana	**573 491** *(360 659)*	
SW 10 x 6-5 BASIC 	**SW 10 x 6-5 BASIC**	1100 x 700 x 1290 mm 205 mm	5 półki 1000 x 600 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	37,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**573 492** *(360 659)*	
					Stal ocynkowana	**573 493** *(360 659)*	

Wózek do serwowania potraw SW 10 x 6-3 BASIC GDD

SW 10 x 6-3 BASIC GDD (ilustr. z akcesoriami) 	**SW 10 x 6-3 BASIC GDD** Wózek do serwowania potraw z większym odstępem między półkami, aby pomieścić 3 nadstawki GDD (Nr art. 574 167)	1100 x 700 x 1290 mm 445 mm	3 półki 1000 x 600 mm maks. obciążenie każdej półki: 50 kg	30,0 kg 150,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami **Tworzywo sztuczne ***	**574 166**	

Wózki do serwowania potraw B.PRO

- Ze stali nierdzewnej
- Spawane półki
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8



Wózek do serwowania potraw SW 10 x 6

Ilustracja	Model	Wymiary – dł. x szer. x wys/wymiar w świetle między półkami (mm)	Liczba/ wymiary półek dł. x szer. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
SW 10 x 6-2 	**SW 10 x 6-2**	1100 x 700 x 1010 mm 585 mm	2 półki 1000 x 600mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	23,0 kg 160,0 kg	2 kółka podporowe, 2 kółka skrętne z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 777** *(360 796)*	
					Stal ocynkowana	**555 535** *(360 796)*	
					4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 778** *(360 796)*	
					Stal ocynkowana	**555 536** *(360 796)*	
SW 10 x 6-3 	**SW 10 x 6-3**	1100 x 700 x 1010 mm 275 mm	3 półki 1000 x 600mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	28,0 kg 200,0 kg	2 kółka podporowe, 2 kółka skrętne z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 779** *(360 796)*	
					Stal ocynkowana	**555 537** *(360 796)*	
					4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 780** *(360 796)*	
					Stal ocynkowana	**555 538** *(360 796)*	
					Z zamkniętym pierścieniem powietrznym	**574 733** *(360 796)*	
SW 10 x 6-4 	**SW 10 x 6-4**	1100 x 700 x 1350 mm 285 mm	4 półki 1000 x 600mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	40,0 kg 200,0 kg	2 kółka podporowe, 2 kółka skrętne z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 781** *(360 796)*	
					Stal ocynkowana	**563 458** *(360 796)*	
					4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 782** *(360 796)*	
					Stal ocynkowana	**563 459** *(360 796)*	
SW 10 x 6-5 	**SW 10 x 6-5**	1100 x 700 x 1350 mm 205 mm	5 półki 1000 x 600mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	42,0 kg 200,0 kg	2 kółka podporowe, 2 kółka skrętne z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 783** *(360 796)*	
					Stal ocynkowana	**563 461** *(360 796)*	
					4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 784** *(360 796)*	
					Stal ocynkowana	**563 462** *(360 796)*	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki do zdawania naczyń B.PRO

- Ze stali nierdzewnej
- Spawane półki
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8



Wózek do zdawania naczyń ARW 9 x 6

Ilustracja	Model	Wymiary – dł. x szer. x wys/wymiar w świetle między półkami (mm)	Liczba/ wymiary półek dł. x szer. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
ARW 9 x 6-2 	**ARW 9 x 6-2** z trójstronnym, zamkniętym relingiem (wys.: 100 mm)	1000 x 650 x 1030 mm 585 mm	2 półki 900 x 550 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	19,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 786** *(292 468)*	
					Stal ocynkowana	**563 022** *(292 468)*	
ARW 9 x 6-3 	**ARW 9 x 6-3** z trójstronnym, zamkniętym relingiem (wys.: 100 mm)	1000 x 650 x 1030 mm 275 mm	3 półki 900 x 550 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	23,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 787** *(292 468)*	
					Stal ocynkowana	**563 055** *(292 468)*	

Wózek do zdawania naczyń ARW 10 x 6

ARW 10 x 6-2 	**ARW 10 x 6-2** z trójstronnym, zamkniętym relingiem (wys.: 100 mm)	1100 x 700 x 1010 mm 481 mm	2 półki 1000 x 600 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	25,0 kg 160,0 kg	2 kółka podporowe, 2 kółka skrętne z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 789** *(292 469)*	
					4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**569 788** *(292 469)*	
ARW 10 x 6-3	**ARW 10 x 6-3** z trójstronnym, zamkniętym relingiem (wys.: 100 mm)	1100 x 700 x 1010 mm 275 mm	3 półki 1000 x 600 mm maks. obciążenie każdej półki: 80 kg	30,0 kg 200,0 kg	2 kółka podporowe, 2 kółka skrętne z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**575 223** *(292 469)*	
					4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
					Tworzywo sztuczne *	**575 224** *(292 469)*	

Mobilny punkt zdawania tac MCS 10 x 6-3

MCS 10 x 6-3 (Ilustr. z akcesoriami) 	**MCS 10 x 6-3** mobilny punkt zdawania tac z wycięciem na odpady (2x GN 1/3-200) w górnej półce, Każda z 2 górnych półek posiada 4 podpory kątowe, 2x GN-B 1/3-200 wchodzące w zakres dostawy	1100 x 700 x 950 mm	3 półki 1000 x 600 mm Stosowny dla: maks. 45 osób		4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, **tworzywo sztuczne***	**382 663**	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do wózków do serwowania potraw i zdawania naczyń



• * Wszystkie wykończenia i drzwi są dostępne w 12 różnych kolorach. Przegląd: patrz strona 104

Zestawy osłon

Ilustracja	Model	Do modelu	Kolory	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Osłona, 3-stronna, zielony 	**Osłona, 3-stronna, kolorowa,** cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, do zawieszenia na wózkach do serwowania potraw, zdejmowana do czyszczenia	SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2 wer. wzmocniona, SW 8x5-3 wer. wzmocniona	limonkowy zielony czarny szary jasny inne kolory	**574 130** **574 131** **574 133** **574 736** ***375 453**	
		SW 9x6-2, SW 9x6-3, ARW 9x6-2, ARW 9x6-3		***383 341**	
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC, MCS 10x6		***375 455**	
		SW 6x4-2 Kids		***383 710**	
		SW 8x5-2 Kids		***383 713**	
	Osłona, 3-stronna, stal nierdzewna, do zawieszenia na wózkach do serwowania potraw, zdejmowana do czyszczenia	SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2 wer. wzmocniona, SW 8x5-3 wer. wzmocniona		**375 449**	
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC MCS 10x6		**375 451**	
Osłona, 3-stronna z drzwiczkami uchylnymi, stal nierdzewna 	**Osłona 3-stronna, z drzwiczkami uchylnymi od przodu, kolorowa,** cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w różnych kolorach do prostego montażu na wózku do serwowania potraw, elementy osłony całkowicie zdejmowane do czyszczenia, brak możliwości w przypadku SW z podporami kątowymi	SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2 wer. wzmocniona, SW 8x5-3 wer. wzmocniona	limonkowy zielony czarny szary jasny inne kolory	**574 135** **574 136** **574 138** **574 737** ***375 454**	
		SW 9x6-2, SW 9x6-3, ARW 9x6-2, ARW 9x6-3		***383 460**	
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		***375 456**	
		SW 6x4-2 Kids		***383 712**	
		SW 8x5-2 Kids		***383 715**	
	Osłona, 3-stronna, z drzwiczkami uchylnymi z przodu, stal nierdzewna, do prostego montażu na wózku do serwowania potraw, elementy osłony całkowicie zdejmowane do czyszczenia, brak możliwości w przypadku SW z podporami kątowymi	SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2 wer. wzmocniona, SW 8x5-3 wer. wzmocniona		**375 450**	
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		**375 452**	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do wózków do serwowania potraw i zdawania naczyń



• * Wszystkie wykończenia i drzwi są dostępne w 12 różnych kolorach. Przegląd: patrz strona 104

Zestawy osłon

Ilustracja	Model	Do modelu	Kolory	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Drzwczki uchylne, zielone (Ilustr. z akcesoriami) 	**Drzwczki uchylne, z przodu, kolorowe,** cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w różnych kolorach, do prostego montażu na wózkach do serwowania potraw	SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2 wer. wzmocniona, SW 8x5-3 wer. wzmocniona		***380 362**	
		SW 9x6-2, SW 9x6-3		***383 458**	
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		***380 363**	
		SW 6x4-2 Kids		***383 711**	
		SW 8x5-2 Kids		***383 714**	
	Drzwczki uchylne, z przodu, stal nierdzewna, do prostego montażu na wózkach do serwowania potraw	SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2 wer. wzmocniona, SW 8x5-3 wer. wzmocniona		**380 360**	
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		**380 361**	
Osłona (Ilustr. z akcesoriami) 	**Osłona** jako przesłona lub na przykład do oznaczania miejsca do sortowania odpadów oraz papieru, szkła i sztućców, cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w różnych kolorach, do prostego montażu na wózkach do serwowania potraw wymiary (szer. x dł. x wys.): 1031 x 205 x 430 mm	MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6	limonkowy zielony czarny inne kolory	**574 795** **574 796** **574 798** ***382 662**	

Akcesoria

Ilustracja	Model	Do modelu	Nr art.	Dopłata w euro bez VAT
Reling 	**Reling**, 3-stronny, wys. 50 mm, otwarta strona podłużna, brak możliwości łączenia z relingiem okalającym	wszystkie SW		**każda półka**
	Reling, okalający, wys. 50 mm, brak możliwości łączenia z 3-stronnym relingiem			**każda półka**
TV 25 	**Dozownik mydła/środka dezynfekującego TV 25** ze stali nierdzewnej, z mocowaniem na wózek do serwowania potraw wraz z butlą z tworzywa sztucznego	wszystkie SW	**575 129**	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do wózków do serwowania potraw i zdawania naczyń



Ilustracja	Model	Do modelu Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) Pojemność	Nr art.	Cena w euro bez VAT
AFB 4 x 2 x 2,5 	**Pojemnik na odpady AFB 4 x 2 x 2,5** ze stali nierdzewnej, tłoczony wgłębnie, z elementem służącym do zawieszenia na uchwycie do pchania, w połączeniu z wózkiem do serwowania potraw, maks. pojemność: 13,5 kg (nie nadaje się do SW 6)	425 x 225 x 250 mm 18,5 l	555 509	
BGN 1/3-150 	**Pojemnik na sztućce BGN 1/3-150** ze stali nierdzewnej, tłoczony wgłębnie, z elementem służącym do zawieszenia na uchwycie do pchania	325 x 176 x 150 mm 110 sztućców	555 510	
Nadstawka GDD 	**Nadstawka GDD** do prawidłowego przechowywania, suszenia, transportu i dostarczania pokryw Gastronorm z uszczelką kształtową, odpowiednia do wózków do serwowania potraw SW 10x6-2, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC GDD, nadstawka może być stosowana również bez wózka do serwowania potraw	963 x 496 x 231 mm 30 pokryw do GN 1/1 lub 60 pokryw do GN 1/2 lub 90 pokryw do GN 1/3	574 167	
Nadstawka na sztućce 	**Nadstawka na sztućce CAT 5** ze stali nierdzewnej, z 5 pojemnikami na sztućce (GN 1/4-150) ze składną w połowie osłoną z pleksiglasu, odpowiednia do wózka do serwowania potraw SW 10 x 6 BASIC, nie w połączeniu z kółkami pneumatycznymi ø 180 mm	1031 x 318 x 361 mm	574 772	

Wzmocnienie półki

Podpory kątowe 	**Podpory kątowe** (4 szt. na każdą półkę) każda półka z 4 podporami zwiększa nośność SW o 20 kg, maks. obciążenie każdej półki nie zwiększa się (niemożliwe na najniższej półce oraz w przypadku SW 10x6-3 BASIC GDD), maksymalna całkowita nośność: 200 kg	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6		**każda półka**
brak ilustracji	**Profil wzmacniający półkę** każda półka, zwiększa obciążenie każdej półki o 10 kg, nośność całego SW pozostaje niezmienna	SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6		**każda półka**

Kółka

Model	Do modelu	Dopłata w euro bez VAT
Kółka z zamkniętym pierścieniem powietrznym, ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6	
	SW 10x6, ARW 10x6, SW 8x5-2 wer. wzmocniona, SW 8x5-3 wer. wzmocniona	
Kółka antystatyczne, ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6	
Kółka ze stali nierdzewnej, ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6	
	SW 10x6, ARW 10x6, SW 8x5-2 wer. wzmocniona, SW 8x5-3 wer. wzmocniona	
Kółka pneumatyczne, ø 180 mm, 4 kółka skrętne	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC	
Kółka pneumatyczne, ø 200 mm, do wyboru 2 kółka podporowe i skrętne lub 4 kółka skrętne, z tego 2 z hamulcem	SW 10x6, SW 8x5-2 wer. wzmocniona, SW 8x5-3 wer. wzmocniona	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do wózków do serwowania potraw i zdawania naczyń




Ilustracja	Model	Do modelu Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Akcesoria do mobilnego punktu zdawania tac MCS 10 x 6-3				
Półka 	**Półka** do odkładania tac, zawieszana, dwustronna, do wyboru na wysokości standardowej (ok. 850 mm) lub dostosowanej do wzrostu dzieci (ok. 700 mm), ze stali nierdzewnej	MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC 544 x 262 x 150 mm	574 780	
Taca ociekowa 	**Taca ociekowa** do odstawiania szklanek i filiżanek nadaje się do koszy na szklanki (500 x 500 mm), ze stali nierdzewnej	MCS 10 x 6-3 578 x 578 x 57 mm	574 779	
Rama do zawieszania GN 	**Rama do zawieszania GN** do zawieszania z boku pojemników GN, maks. 3x GN 1/6, ze stali nierdzewnej, nie nadaje się do wózków do serwowania potraw z relingiem, nie nadaje się do SW 6 x 4	MCS 10 x 6-3 212 x 477 x 126 mm	574 781	
	GN 1/6-200 Pojemniki Gastronorm ze stali nierdzewnej	do ramy do zawieszania	**1 550 572**	**patrz strona 21**
Blat roboczy				
Blat roboczy, Rama do zawieszania, deska do krojenia, uchwyt na nóż, osłona higieniczna (Ilustr. z akcesoriami) 	**Blat roboczy WB 8 x 5 wraz z 2x GN 1/3-65** do nakładania na wózek do serwowania potraw, z wycięciem na 2 pojemniki GN 1/3-65, ze stali nierdzewnej	SW 8 x 5 (bez relingu) 773 x 500 x 61 mm	574 773	
	Rama do zawieszania **Pojemników** GN, wraz z uchwytem na rolkę ręcznika, ze stali nierdzewnej	WB 8 x 5 231 x 477 x 200 mm	574 783	
	Deska do krojenia z tworzywa sztucznego dostosowana do blatu roboczego i zintegrowanych pojemników GN, rynienka ociekowa z odpływem	WB 8 x 5 530 x 325 x 20 mm (GN 1/1)	574 776	
	Uchwyt noża do montażu na GN 1/6, tworzywo sztuczne	GN 1/6 114 x 162 x 20 mm	574 774	
	Osłona higieniczna SW SG do wózka do serwowania potraw, do opcjonalnego mocowania, ze szkła akrylowego (PMMA)	SW 8 x 5 828 x 253 x 317 mm	574 782	
Zestaw – blat roboczy z tworzywa sztucznego (ilustr. z akcesoriami) 	**Zestaw – blat roboczy z deską do krojenia z tworzywa sztucznego** - blat roboczy WB 8 x 5 wraz z 2x GN 1/3-65 - rama do zawieszania wraz z uchwytem na rolkę ręcznika - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - uchwyt noża - deska do krojenia z tworzywa sztucznego	do SW 8 x 5 (bez relingu)	574 778	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki do zdawania tac B.PRO



- Ze stali nierdzewnej
- Podpory na tace ze zintegrowanym, obustronnym zabezpieczeniem przed wypadnięciem, możliwość całkowitego demontażu stelaży z podporami
- Kółka ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami
- Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8

Ilustracja	Model	Nazwa	Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)/odległość między podporami (mm)	maks. nośność / maks. nośn. każdej pary podpór (kg)	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TAW 10 	**TAW 10 GN**	**Wózek do zdawania tac,** 1-częściowy, wkładanie z dwóch stron	10 tac Gastronorm (530 x 325 mm)	468 x 673 x 1550 mm 125 mm	150,0 kg 4,5 kg Masa: 21 kg	**574 240** *(378 435)*	
	TAW 10 EN		10 tac Euronorm (530 x 370 mm)	513 x 673 x 1550 mm 125 mm		**574 241** *(378 436)*	
	TAW 10 KN		10 tac stołówkowych (460 x 344 mm)	487 x 607 x 1550 mm 125 mm		**574 242** *(378 437)*	
TAW 2 x 10 	**TAW 2 x 10 GN**	**Wózek do zdawania tac,** 2-częściowy, wkładanie z dwóch stron	20 tac Gastronorm (530 x 325 mm)	850 x 673 x 1550 mm 125 mm	150,0 kg 4,5 kg Masa: 33 kg	**574 243** *(378 438)*	
	TAW 2 x 10 EN		20 tac Euronorm (530 x 370 mm)	940 x 673 x 1550 mm 125 mm		**574 244** *(378 439)*	
	TAW 2 x 10 KN		20 tac stołówkowych (460 x 344 mm)	888 x 607 x 1550 mm 125 mm		**574 245** *(378 440)*	
TAW 12 	**TAW 12 GN**	**Wózek do zdawania tac,** 1-częściowy, wkładanie z dwóch stron	12 tac Gastronorm (530 x 325 mm)	468 x 673 x 1550 mm 100 mm	150,0 kg 4,5 kg Masa: 21 kg	**574 325** *(378 435)*	
	TAW 12 EN		12 tac Euronorm (530 x 370 mm)	513 x 673 x 1550 mm 100 mm		**574 326** *(378 436)*	
	TAW 12 KN		12 tac stołówkowych (460 x 344 mm)	487 x 607 x 1550 mm 100 mm		**574 327** *(378 437)*	
TAW 2 x 12 	**TAW 2 x 12 GN**	**Wózek do zdawania tac,** 2-częściowy, wkładanie z dwóch stron	24 tac Gastronorm (530 x 325 mm)	850 x 673 x 1550 mm 100 mm	150,0 kg 4,5 kg Masa: 33 kg	**574 328** *(378 438)*	
	TAW 2 x 12 EN		24 tac Euronorm (530 x 370 mm)	940 x 673 x 1550 mm 100 mm		**574 329** *(378 439)*	
	TAW 2 x 12 KN		24 tac stołówkowych (460 x 344 mm)	888 x 607 x 1550 mm 100 mm		**574 330** *(378 440)*	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do wózków do zdawania tac

• * Wszystkie wykończenia i drzwi są dostępne w 12 różnych kolorach. Przegląd: patrz strona 104

Ilustracja	Nazwa	Do modelu	Kolory	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Osłona 2-stronna, kolorowa, limonkowa 	**Osłona boczna 2-stronna, kolorowa** Elementy osłony całkowicie zdejmowane do czyszczenia, cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w różnych kolorach	wszystkie TAW GN, wszystkie TAW EN	biały szary jasny czarny limonkowy inne kolory	574 845 574 854 574 863 574 881 *378 441	
		wszystkie TAW KN	biały szary jasny czarny limonkowy inne kolory	574 847 574 856 574 865 574 883 *378 443	
	Osłona boczna, 2-stronna, stal nierdzewna Elementy osłony całkowicie zdejmowane do czyszczenia	wszystkie TAW GN, wszystkie TAW EN		378 450	
		wszystkie TAW KN		378 452	
Osłona 3-stronna, stal nierdzewna 	**Osłona boczna i tylna 3-stronna, kolorowa** Elementy osłony całkowicie zdejmowane do czyszczenia, cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w różnych kolorach	TAW 10 GN, TAW 12 GN	biały szary jasny czarny limonkowy inne kolory	574 848 574 857 574 866 574 884 *378 444	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN	biały szary jasny czarny limonkowy inne kolory	574 849 574 858 574 867 574 885 *378 445	
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	biały szary jasny czarny limonkowy inne kolory	574 850 574 859 574 868 574 886 *378 446	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	biały kamienny czarny limonkowy inne kolory	574 851 574 860 574 869 574 887 *378 447	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	biały szary jasny czarny grafitowy limonkowy inne kolory	574 852 574 861 574 870 574 888 *378 448	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	biały szary jasny czarny limonkowy inne kolory	574 853 574 862 574 871 574 889 *378 449	
	Osłona boczna i tylna 3-częściowa, stal nierdzewna Elementy osłony całkowicie zdejmowane do czyszczenia	TAW 10 GN, TAW 12 GN		378 453	
		TAW 10 EN, TAW 12 EN		378 454	
		TAW 10 KN, TAW 12 KN		378 455	
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN		378 456	
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN		378 457	
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN		378 458	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do wózków do zdawania tac

• * Wszystkie wykończenia i drzwi są dostępne w 12 różnych kolorach. Przegląd: patrz strona 104

Ilustracja	Nazwa		Do modelu	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Drzwi, stal nierdzewna 	**Drzwi, kolorowe** Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w 12 kolorach	1 drzwi, z zawiasami po prawej	TAW 10 GN, TAW 12 GN	*379 935	
			TAW 10 EN, TAW 12 EN	*379 940	
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	*379 941	
		2 drzwi uchylnych	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	*379 942	
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	*379 943	
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	*379 944	
	Drzwi, stal nierdzewna	1 drzwi, z zawiasami po prawej	TAW 10 GN, TAW 12 GN	380 026	
			TAW 10 EN, TAW 12 EN	380 027	
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	380 028	
		2 drzwi uchylnych	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	380 029	
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	380 030	
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	380 031	
Drzwi z szybą, kolorowe 	**Drzwi z szybą, kolorowe** Cienka blacha, obustronnie ocynkowana elektrolitycznie, lakierowana proszkowo, w 12 kolorach	1 drzwi, z zawiasami po prawej	TAW 10 GN, TAW 12 GN	*380 000	
			TAW 10 EN, TAW 12 EN	*380 002	
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	*380 005	
		2 drzwi uchylnych	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	*380 006	
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	*380 008	
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	*380 009	
	Drzwi z szybą, stal nierdzewna	1 drzwi, z zawiasami po prawej	TAW 10 GN, TAW 12 GN	380 032	
			TAW 10 EN, TAW 12 EN	380 033	
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	380 034	
		2 drzwi uchylnych	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	380 035	
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	380 036	
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	380 037	
Zadaszenie wózka 	**Zadaszenie wózka ze stali nierdzewnej z okalającym relingiem** Możliwość zdejmowania do czyszczenia, stal nierdzewna		TAW 10 GN, TAW 12 GN	574 246	
			TAW 10 EN, TAW 12 EN	574 247	
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	574 248	
			TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	574 249	
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	574 250	
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	574 251	
brak ilustracji	**Dno ze stali nierdzewnej**		TAW 10 GN, TAW 12 GN	379 962	
			TAW 10 EN, TAW 12 EN	379 961	
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	379 963	
			TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN	379 965	
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN	379 964	
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	379 966	
	**Uchwyt do pchania** W wersji z 2 drzwiami uchylnymi brak możliwości zamontowania uchwytu do pchania. W wersji z 1 drzwiami uchwyt można zamontować tylko z lewej strony.		wszystkie TAW		
	**Dodatkowe zabezpieczenie przed wypadnięciem (pręt ze stali nierdzewnej)** Brak możliwości konfiguracji z 3-stronną osłoną		TAW 10, TAW 12		
			TAW 2 x 10, TAW 2 x 12		
brak ilustracji	**Kółka z obudową z ocynkowanej stali**		wszystkie TAW	Obniżka ceny wersji z kółkami z tworzywa sztucznego	
	Kółka z zamkniętym pierścieniem powietrznym				


Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki regałowe B.PRO



- Ze stali nierdzewnej
- Prowadnice zakończone zabezpieczeniem przed wypchnięciem pojemnika
- Kółka ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8

Wózek regałowy

Ilustracja	Model	Nazwa	Pary prowadnic/ odstęp	Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
RWRA 850 	**RWRA 850**	**Wózek regałowy** z blatem roboczym	8 par 73 mm	8 GN 1/1 lub 16 GN 1/2	460 x 613 x 845 mm	15,0 kg 100,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 926** *(367 601)*	
							Stal, ocynkowana	**572 925** *(367 601)*	
	RWRA 850/900				460 x 613 x 900 mm		**Tworzywo sztuczne** *	**569 966**	
RWRA 851 	**RWRA 851**	**Wózek regałowy** z blatem roboczym	8 par 73 mm	8 GN 2/1 lub 16 GN 1/1	662 x 733 x 845 mm	20,0 kg 200,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 928** *(367 602)*	
							Stal, ocynkowana	**572 927** *(367 602)*	
	RWRA 851/900				662 x 733 x 900 mm		**Tworzywo sztuczne** *	**569 967**	
RWRA 852 	**RWRA 852**	**Wózek regałowy** z blatem roboczym, 2-częściowy	16 par 73 mm	16 GN 1/1 lub 32 GN 1/2	820 x 613 x 845 mm	22,0 kg 180,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 930** *(367 603)*	
							Stal, ocynkowana	**572 929** *(367 603)*	
RWR 160 	**RWR 160**	**Wózek regałowy**	18 par 73 mm	18 GN 1/1 lub 36 GN 1/2	460 x 613 x 1645 mm	15,0 kg 200,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 934** *(367 605)*	
							Stal, ocynkowana	**572 933** *(367 605)*	
RWR 160–20 	**RWR 160-20**	**Wózek regałowy**	20 par 75 mm	20 GN 1/1 lub 40 GN 1/2	460 x 613 x 1800 mm	19,0 kg 200,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 303** *(369 666)*	
							Stal, ocynkowana	**568 497** *(369 666)*	


Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki regałowe B.PRO

- Ze stali nierdzewnej
- Prowadnice zakończone zabezpieczeniem przed wypchnięciem pojemnika
- Kółka ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8



Wózek regałowy

Ilustracja	Model	Nazwa	Pary prowadnic/ odstęp	Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
RWR 161 	**RWR 161**	**Wózek regałowy**	18 par 73 mm	18 GN 2/1 lub 36 GN 1/1	662 x 733 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 936** *(367 606)*	
							Stal, ocynkowana	**572 935** *(367 606)*	
RWR 161-20 	**RWR 161-20**	**Wózek regałowy**	20 par 75 mm	20 GN 2/1 lub 40 GN 1/1	662 x 733 x 1800 mm	25,0 kg 200,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 304** *(369 665)*	
							Stal, ocynkowana	**568 498** *(369 665)*	
RWRR 161 	**RWRR 161**	**Wózek regałowy** puste można wsuwać jeden do drugiego dla oszczędności miejsca	18 par 73 mm	18 GN 2/1 lub 36 GN 1/1	662 x 734 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 938** *(367 607)*	
							Stal, ocynkowana	**572 937** *(367 607)*	
RWRE 161 	**RWRE 161**	**Wózek regałowy** do chłodni	18 par 73 mm	18 GN 2/1 lub 36 GN 1/1	587 x 658 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 940** *(367 608)*	
							Stal, ocynkowana	**572 939** *(367 608)*	
RWR 162 	**RWR 162**	**Wózek regałowy** 2-częściowy	36 par 73 mm	36 GN 1/1 lub 72 GN 1/2	820 x 613 x 1645 mm	29,0 kg 200,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 942** *(367 609)*	
							Stal, ocynkowana	**572 941** *(367 609)*	
RWR SK-161 	**RWR SK-161**	**Wózek do wydawania sałatek i deserów** z drzwiami do wydawania	5 par 115 mm 9 par 73 mm	14 GN 2/1-20 lub 14 BZG 2/1-20	662 x 733 x 1645 mm	30,0 kg 200,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 944** *(367 610)*	
							Stal, ocynkowana	**572 943** *(367 610)*	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki regałowe B.PRO

- Ze stali nierdzewnej
- Kółka ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8



Wózek regałowy do Cook & Chill

Ilustracja	Model	Nazwa	Pary prowadnic/ odstęp	Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
RWR 2 	**RWR 2**	**Wózek regałowy**, 2-częściowy, do zawieszania pojemników GN	6 par + 2 pary 165 mm	8 GN 1/1	812 x 625 x 900 mm	17,0 kg 60,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 305** *(367 582)*	
							Stal, ocynkowana	**568 432** *(367 582)*	
RWR 3 	**RWR 3**	**Wózek regałowy**, 3-częściowy, do zawieszania pojemników GN	9 par + 3 pary 165 mm	12 GN 1/1	1165 x 625 x 900 mm	23,0 kg 70,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 306** *(367 583)*	
							Stal, ocynkowana	**568 446** *(367 583)*	
RWR 2-A 	**RWR 2-A**	**Wózek regałowy**, 2-częściowy, z nadstawką, do zawieszania pojemników GN	6 par + 2 pary + 2 pary w nadstawce 165 mm	10 GN 1/1	812 x 829 x 1200 mm (wraz z nadstawką)	22,0 kg 70,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 307** *(367 584)*	
							Stal, ocynkowana	**568 403** *(367 584)*	
RWR 3-A 	**RWR 3-A**	**Wózek regałowy**, 3-częściowy, z nadstawką, do zawieszania pojemników GN	9 par + 3 pary + 3 pary w nadstawce 165 mm	15 GN 1/1	1165 x 829 x 1200 mm (wraz z nadstawką)	31,0 kg 80,0 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 308** *(367 585)*	
							Stal, ocynkowana	**568 416** *(367 585)*	

Wózek regałowy

Ilustracja	Model	Nazwa	Pary prowadnic/ odstęp	Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art.	Cena w euro bez VAT
RWR-E 6 x 4 Ilustr. z akcesoriami 	**RWR-E 6 x 4**	**Wózek regałowy,** do transportu pojemników Euro 600 x 400 mm	5 par 245 mm	5 pojemników Euro E2 600 x 400 x 200 mm	686 x 536 x 1515 mm	14 kg 125 kg	**Tworzywo sztuczne ***	**575 102** *(385 115)*	
							Stal, ocynkowana	**575 103** *(385 115)*	
RWR-B 6 x 4 	**RWR-B 6 x 4**	**Wózek regałowy,** do transportu blach do pieczenia 600 x 400 mm	20 par 73 mm	20 blach do pieczenia 600 x 400 mm	686 x 536 x 1729 mm	21,5 kg 200 kg	**Tworzywo sztuczne ***	**575 104** *(385 116)*	
							Stal, ocynkowana	**575 105** *(385 116)*	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki regałowe B.PRO



- Ze stali nierdzewnej
- Prowadnice zakończone zabezpieczeniem przed wypchnięciem pojemnika
- Kółka ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8

Wózek regałowy

Ilustracja	Model	Nazwa	Pary prowadnic/ odstęp	Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa / nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
RWR-VP 163 	**RWR-VP 163**	**Wózek regałowy** do przechowywania i dostarczania wstępnie porcjowanych i przykrytych zimnych składników	12 par 115 mm	24 tace EN lub GN	671 x 832 x 1675 mm	18 kg 240 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**572 923** *(367 670)*	
							Stal, ocynkowana	**572 945** *(367 670)*	

Wózek regałowy do stacji chłodzących

RWR 3 KS 	**RWR 3 KS**	**Wózek regałowy** do przygotowywania potraw do porcjowania na przenośniku, do wjeżdżania do stacji chłodzącej, chłodzenie pośrednie w stacji chłodzącej, z jednoczęściową płytą podłogową, ze stali nierdzewnej, nadaje się do stacji chłodzącej KS-UK RWR 3-A	24 pary 82 mm	24 x GN 1/1 lub 48 x GN 1/2	ok. 1180 x 625 x 900 mm	ok. 30 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**573 384**	**na życzenie**
							Stal, ocynkowana	**573 385**	
RWR 3-A KS 	**RWR 3-A KS**		27 par 82 mm	27 x GN 1/1 lub 54 x GN 1/2	ok. 1180 x 823 x 1200 mm	ok. 38 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**573 386**	
							Stal, ocynkowana	**573 387**	
RWR-VP 163 KS 	**Wózek regałowy RWR-VP 163 KS** do przygotowywania potraw wstępnie porcjowanych na tacach na przenośniku, do wjeżdżania do stacji chłodzącej, chłodzenie pośrednie w stacji chłodzącej, z jednoczęściową płytą podłogową, ze stali nierdzewnej, nadaje się do stacji chłodzącej KS-UK/-UKI RWR-VP 163		12 par 115 mm	24 tace GN lub EN	ok. 671 x 832 x 1675 mm	ok. 20 kg	**Tworzywo sztuczne** *	**573 388**	**na życzenie**
							Stal, ocynkowana	**573 389**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do wózków regałowych

Ilustracja	Model	Nazwa	Do modelu / Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Pokrowiec przeiwkurzowy 	**Pokrowiec przeiwkurzowy** do wózków regałowych, nie nadaje się do wózków regałowych z uchwytem do pchania lub zabezpieczeniem transportowym	**Pokrowiec przeiwkurzowy,** wykonany z przeznaczonego do kontaktu z żywnością, przezroczystego i odpornego na rozerwanie PE, 280 µ, 5-stronna ochrona, obszycie z zamkiem błyskawicznym	RWR 160 / 565 x 1450 mm	**568 771**	
			RWR 161 / 685 x 1450 mm	**568 772**	
			RWRR 161 / 725 x 1430 mm	**568 757**	
			RWR 162 / 565 x 1450 mm	**568 773**	
			RWR-VP 163 / 770 x 1520 mm	**573 018**	
Pokrowiec izolacyjny (ilustr. z wózkami regałowymi) 	**Pokrowiec izolacyjny** do wózki regałowych, nie nadaje się do wózków regałowych z uchwytem do pchania lub zabezpieczeniem transportowym	**Pokrowiec izolacyjny**, wewnątrz i na zewnątrz wykonane z odpornego na rozerwanie PE przeznaczonego do kontaktu z żywnością, 300 µ, obustronnie aluminizowany, 5-stronna ochrona (wypełnienie: PP o grubości 3 mm), zapięciem na rzep, nie nadaje się do wózków regałowych z osłoną	RWR 160	**568 774**	
			RWR 161	**568 775**	
			RWRR 161	**568 905**	
			RWR 162	**568 776**	
			RWR-VP 163	**573 017**	
brak ilustracji	**Osłona 2-stronna, stal nierdzewna,**		RWR 2, RWR 2-A, RWR 3, RWR 3-A		
			RWRA 850, RWRA 852		
			RWRA 851		
			RWR 160		
			RWR 160-20		
			RWR 161		
			RWR 161-20		
			RWR 162		
			RWR-VP 163		
Osłona 	**Osłona 3-stronna, stal nierdzewna,**		RWR 2, RWR 2-A, RWR 3, RWR 3-A		
			RWRA 850		
			RWRA 851		
			RWRA 852		
			RWR 160		
			RWR 160-20		
			RWR 161		
			RWR 161-20		
			RWR 162		
			RWR-VP 163		
Zadaszenie wózka 	**Zadaszenie wózka,** ze stali nierdzewnej		RWR 160, RWR 162		
			RWR 161		
Uchwyt do pchania 	**Uchwyt do pchania,** ze stali nierdzewnej, brak możliwości łączenia z pokrowcem przeciwkurzowym i izolacyjnym		RWR 2, RWR 3, RWR 2-A, RWR 3-A, RWR 160, RWR 160-20, RWR 161, RWR 161-20, RWR 162		
Zabezpieczenie transportowe 	**Zabezpieczenie transportowe,** z obu stron ze stali nierdzewnej, dostępne tylko w przypadku nowego zamówienia; doposażenie nie jest możliwe; tylko z jednej strony w połączeniu z 3-stronną osłoną		RWR 160, RWR 161, RWR-VP 163 RWR 160-20, RWR 161-20		
			RWRA 850, RWRA 851, RWRA 852		
			RWR 162		
brak ilustracji	**Kółka ze stali nierdzewnej**		wszystkie RW		

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).